Utilisation de Graphiques Importés dans LaTeX 2ε

Keith Reckdahl
reckdahl@am-sun2.stanford.edu
traduit par Jean-Pierre Drucbert
drucbert@onecert.fr

13 mars 2000

Cet article est une traduction adaptée du document [16] *Using Imported Graphics in LaTeX 2ε* (epslatex) de Keith Reckdahl ©. Voir page 4 pour savoir où trouver la version originale en anglais.

Résumé

Ce document explique comment utiliser les graphiques importés dans des documents LaTeX 2ε. Bien que lire ce chapitre en entier en vaille la peine, la plupart des utilisateurs devraient pouvoir localiser les informations nécessaires en allant voir la table des matières sur les pages 5 à 13, et l'index sur les pages 143 à 147.

Alors que LaTeX peut importer virtuellement n'importe quel format graphique, le format dit « Encapsulated PostScript » (EPS) est le format graphique le plus facile à importer en LaTeX. Par exemple, les fichiers EPS sont insérés en spécifiant

```
\usepackage{graphicx}
```

dans le préambule du document puis en utilisant la commande

```
\includegraphics{fichier.eps}
```

Sur option, le graphique peut être agrandi ou réduit à une hauteur ou largeur spécifiée

```
\includegraphics[height=4cm]{fichier.eps}
\includegraphics[width=3in]{fichier.eps}
```

De plus, l'option `angle` fait pivoter le graphique inclus

```
\includegraphics[angle=45]{fichier.eps}
```

La commande `\includegraphics` et le reste de l'ensemble graphique de LaTeX 2_ε sont décrits dans la deuxième partie de ce chapitre.

Ce chapitre est divisé en quatre parties :

Partie I : Informations de base

Cette partie offre des informations historiques et décrit la terminologie basique LaTeX. Elle décrit aussi le format « Encapsulated PostScript » (EPS), les différences entre fichiers EPS et fichiers PS, et les méthodes pour convertir des graphiques non-EPS en EPS.

Partie II : L'ensemble graphique de LaTeX

Cette partie décrit les commandes dans l'ensemble graphique pour importer, agrandir ou réduire et faire pivoter les graphiques. Cette partie couvre la plupart des informations de la documentation de l'ensemble graphique (référence [3]).

Partie III : Utilisation des commandes d'inclusion de graphiques

Cette partie décrit comment les commandes de l'ensemble graphique sont utilisées pour importer, faite pivoter et agrandir ou réduire les graphiques. Trois situations où l'inclusion graphique est modifiée sont aussi décrites :

- Les fichiers EPS compressés et les formats graphiques non-EPS (TIFF, GIF, JPEG, PICT, etc.) peuvent aussi être insérés au vol lorsque **dvips** est utilisé avec un système d'exploitation qui supporte les *pipes* (comme Unix). Lors de l'utilisation d'autres systèmes d'exploitation, les graphiques non-EPS doivent être convertis au préalable en EPS.

  Puisque ni LaTeX ni **dvips** n'ont de possibilités intrinsèques de décompression ou de conversion de format graphique, ce logiciel doit être fourni par l'utilisateur.
- Puisque de nombreuses applications graphiques ne supportent que du texte ASCII, le système PSfrag permet que du texte dans les fichiers EPS soit remplacé par des symboles ou des expressions mathématiques LaTeX.

- Lorsqu'un graphique EPS est inséré plusieurs fois (comme par exemple un logo derrière le texte ou dans l'en-tête de page), le code PostScript final inclut de multiples copies du graphique. Lorsque les graphiques ne sont pas des bitmaps, un fichier PostScript final plus petit peut être obtenu en définissant une commande PostScript pour les graphiques.

Partie IV : L'environnement `figure`

Il y a plusieurs avantages à placer les graphiques dans des environnements `figure`. Les environnements `figure` numérotent automatiquement les graphiques, ce qui permet d'y faire référence ou de les inclure dans une table des matières (en fait, dans une liste des figures). Puisque les figures peuvent *flotter* pour éviter des coupures de page inesthétiques, il est plus facile d'obtenir un document d'aspect professionnel.

En plus d'informations générales sur l'environnement `figure`, cette partie aborde les sujets suivants concernant les figures :

- Comment adapter l'environnement `figure`, comme ajuster le placement de la figure, son espacement, l'espacement de la légende[1] et l'ajout des filets horizontaux entre la figure et le texte. La mise en forme de la légende peut aussi être adaptée, en permettant aux utilisateurs de modifier le style, la largeur et la fonte des légendes.
- Comment créer des figures marginales et des figures larges qui s'étendent dans les marges.
- Comment produire des figures en orientation paysage dans un document en orientation portrait.
- Comment placer les légendes sur le côté des figures au lieu d'en dessous ou d'au dessus des figures.
- Pour les documents en recto-verso, comment forcer une figure à apparaître sur une page impaire ou une page paire. De plus, comment forcer deux figures à apparaître sur deux pages face à face.
- Comment créer des figures encadrées.
- Comment fabriquer des dessins, des figures et des sous-figures côte à côte.
- Comment construire des figures avec suite qui s'étendent sur plusieurs pages.

[1] NdT : j'utilise parfois le terme « caption » au lieu de « légende » car toutes les commandes LaTeX concernant la légende des éléments flottants utilisent ce terme, qui fait donc partie du jargon LaTeX.

Où trouver epslatex

La version originale de ce document (en anglais) est disponible en PostScript dans `CTAN/info/epslatex.ps` ou sous forme PDF dans `CTAN/info/epslatex.pdf`, où `CTAN` peut être remplacé par l'un des sites ou sites miroirs de CTAN (Comprehensive TeX Archive Network) :

Angleterre	`ftp://ftp.tex.ac.uk/tex-archive/`
Allemagne	`ftp://ftp.dante.de/tex-archive/`
Australie	`ftp://unsw.edu.au/tex-archive/`
États Unis (Est)	`ftp://tug2.cs.umb.edu/tex-archive/`
États Unis (Ouest)	`ftp://ftp.cdrom.com/pub/tex/ctan/`
France	`ftp://ftp.loria.fr/pub/ctan/`
France	`ftp://ftp.jussieu.fr/pub4/TeX/CTAN/`
Japon	`ftp://ftp.riken.go.jp/pub/tex-archive/`

Une liste complète des sites et sites miroirs de CTAN peut être obtenue dans le fichier `CTAN.sites` sur n'importe quel site CTAN (en faisant **finger** sur `ctan@ftp.dante.de`).

Table des Matières

Table des Matières 5

Liste des Figures 10

Liste des Tables 13

I : Informations de base 14

1 Introduction 14

2 Terminologie LaTeX 15

3 PostScript encapsulé 17

3.1 Opérateurs PostScript interdits 17

3.2 La « BoundingBox » EPS 18

3.3 Conversion de fichiers PS vers EPS 19

3.4 Correction de fichiers EPS non standard 20

4 Comment les fichiers EPS sont utilisés par LaTeX 21

4.1 Débordement du tampon de ligne 22

5 Obtenir GhostScript 23

6 Programmes de conversion de graphiques 24

6.1 « Wrappers » EPS niveau 2 25

6.2 Éditer du PostScript 26

II : L'ensemble graphique de LaTeX 27

7 Inclusion de graphique EPS 27

7.1 La commande `\includegraphics` 27

8 Rotation et agrandissement d'objets graphiques 30

8.1 La commande `\scalebox` 30

8.2 La commande \resizebox 31
8.3 La commande \rotatebox 31
9 Commandes avancées 32
9.1 La commande \DeclareGraphicsExtensions 33
9.2 La commande \DeclareGraphicsRule 34
III : Utilisation des commandes d'inclusion de graphiques 37
10 Espacement horizontal et centrage 37
10.1 Centrage horizontal 37
10.2 Espacement horizontal 38
11 Rotation, agrandissement et alignement 39
11.1 Différence entre height et totalheight 39
11.2 Agrandissement de graphiques tournés 40
11.3 Alignement de graphiques tournés 41
11.4 Alignement vertical des minipages 43
11.4.1 Alignement des bas des minipages 45
11.4.2 Alignement des sommets des minipages 46
12 Utilisation de sous-répertoires 47
12.1 Le chemin de recherche TEX 48
12.2 Le chemin de recherche graphique 49
12.3 Économiser l'espace « pool » 50
13 Fichiers graphiques compressés ou non-EPS 51
13.1 Exemple d'EPS compressé 52
13.2 Le chemin de recherche TEX et dvips 53
13.3 Fichiers graphiques non-EPS 54

13.3.1 Exemple GIF 55
13.3.2 Support direct pour les fichiers graphiques non-EPS 56
14 Le paquetage PSfrag 57
14.1 Exemple PSfrag #1 59
14.2 Exemple PSfrag #2 60
14.3 Texte LaTeX dans un fichier EPS 61
14.4 Agrandissement de la figure et du texte avec PSfrag 62
14.5 Incompatibilités de PSfrag 63
14.5.1 Fichiers EPS produits par xfig 63
15 Inclure plusieurs fois un fichier EPS 63
15.1 Définir une commande PostScript 65
15.2 Graphique dans l'en-tête ou le pied de page 67
15.3 Graphique en filigrane 70
IV : L'environnement figure 72
16 L'environnement figure 72
16.1 Créer des figures flottantes 73
16.2 Placement de la figure 75
16.3 Purger les éléments flottants non traités 76
16.4 « Too many unprocessed floats » 78
17 Ajustement du placement des éléments flottants 79
17.1 Compteurs relatifs au placement des éléments flottants 80
17.2 Fractions relatives aux figures 80
17.3 Interdiction d'éléments flottants 83
18 Adaptation de l'environnement figure 84

18.1 Espacement de la figure 84
18.2 Filets horizontaux au dessus et/ou en dessous de la figure . . 85
18.3 Espacement vertical de la légende 87
18.4 Étiquette de légende 89
18.5 Reporter les figures en fin de document 89
19 Adaptation des légendes avec `caption2` 90
19.1 Styles de légendes 91
19.2 Changer le style de légende 92
19.3 Légendes sur une ligne 94
19.4 Largeurs de légendes 96
19.4.1 Forcer la largeur de la légende à celle du dessin 97
19.5 Délimiteur de légende 98
19.6 Fonte de la légende 99
19.7 Styles de légendes adaptés 101
19.8 Coupures de ligne dans les légendes 102
19.9 Ajuster l'interlignage de la légende 103
20 Figures non flottantes 104
20.1 L'option de placement `[H]` du paquetage `float` 106
21 Figures marginales 107
22 Figures larges 108
22.1 Figures larges dans des documents en recto 109
22.2 Figures larges dans des documents en recto-verso 110
23 Figures en paysage 111
23.1 L'environnement `landscape` 112

23.2 L'environnement `sidewaysfigure` . . . 113
23.3 La commande `\rotcaption` . . . 115
24 Légendes sur le côté des figures . . . 116
24.1 Légende à gauche de la figure . . . 116
24.2 Légende du côté de la reliure du dessin . . . 117
24.3 Le paquetage `sidecap` . . . 118
25 Figures sur des pages paires ou impaires . . . 119
25.1 Figures sur des pages face à face . . . 121
26 Figures encadrées . . . 122
26.1 Cadre autour du dessin . . . 122
26.2 Cadre autour de la figure et de la légende . . . 123
26.3 Adaptation des paramètres de `\fbox` . . . 125
26.4 Le paquetage `fancybox` . . . 126
27 Dessins côte à côte . . . 129
27.1 Dessins côte à côte dans une seule figure . . . 129
27.1.1 Utilisation de commandes `\includegraphics` côte à côte . 130
27.1.2 Utilisation de minipages côte à côte . . . 130
27.2 Figures côte à côte . . . 131
27.2.1 Minipages distinctes pour les légendes . . . 132
27.3 Sous-figures côte à côte . . . 134
27.3.1 Environnements minipage à l'intérieur de sous-figures . . . 135
27.3.2 Changer la numérotation des sous-figures . . . 136
27.3.3 Ajouter les sous-figures à la liste des figures . . . 137
28 Dessins empilés . . . 138

29 Placer une table à côté d'une figure 139

30 Figures continuées 140

Index 143

Références 149

Liste des Figures

1 Une boîte LaTeX 16

2 Boîtes LaTeX ayant pivoté 17

3 Points utilisables comme origine 32

4 Minipages avec les options [b] et [t]. 45

5 Minipages avec leurs bas alignés 46

6 Minipages avec leurs hauts alignés 46

7 Sans remplacement PSfrag 60

8 Avec remplacement PSfrag 60

9 Sans remplacement PSfrag 61

10 Avec remplacement PSfrag 61

11 Légende au dessus du dessin 87

12 Légende au dessus du dessin 88

13 Ceci est la légende 89

14 Style de légende normal. Style de légende normal. Style de légende normal 94

15 Style de légende center. Style de légende center. Style de légende center 94

16 Style de légende centerlast. Style de légende centerlast. Style de légende centerlast 94

17 Style de légende flushleft. Style de légende flushleft. Style de légende flushleft 94

18 Style de légende flushright. Style de légende flushright. Style de légende flushright 94

19 Style de légende indent. Style de légende indent. Style de légende indent 94

20 Style de légende hang. Style de légende hang. Style de légende hang 94

21 Première légende 95

22 Deuxième caption 96

23 Légende de figure limité à 2 pouces. 97

24 Légende de figure dans laquelle il y a un pouce d'espacement entre la légende et chaque marge. 97

25 Légende avec un nouveau délimiteur 99

26 Test de légende 100

27 Test de légende 100

28 Premier style de légende adapté 102

29 Second style de légende adapté 102

30 Première ligne de la légende
Seconde ligne de la légende 103

31 Ceci est une figure non flottante 105

32 Une figure marginale 107

33 Ceci est une figure large 109

34 Légende de la figure 111

35 Figure « sidewaysfigure » 114

36 Légende avec `\rotcaption` 115

37 Légende sur le côté 116

38 Légende sur le côté interne (droit car page de gauche) 118
39 Voici une `SCfigure` 119
40 Boîte autour du graphique, mais pas autour de sa légende . . 123
41 Cadre autour du dessin et de la légende de la figure 124
42 Graphique avec un cadre adapté 126
43 Cadre ombré autour de la figure entière 127
44 Deux dessins dans une seule figure 130
45 Centres alignés verticalement 131
46 Petite boîte 132
47 Grande boîte 132
48 Cadre avec une longue légende 133
49 Cadre avec rotation 133
50 Cadre avec une longue légende 133
51 Cadre avec rotation 133
52 Deux sous-figures 135
53 Minipages dans des sous-figures 136
54 Légende 1 139
55 Légende 2 139
56 Légende 3 139
57 Légende 4 139
58 Légende 5 139
59 Voici une figure à côté d'une table 140

Liste des Tables

1 Options de `\includegraphics` 27

2 Options de limitations de `\includegraphics` 29

3 Options booléennes de `\includegraphics` 29

4 Arguments de `\DeclareGraphicsRule` 35

5 Options de `\psfrag` 58

6 Compteurs relatifs au placement des éléments flottants 80

7 Fractions relatives au placement des éléments flottants 81

8 Options de `\suppressfloats` 83

9 Espacement des figures pour les pages de texte 84

10 Espacement des figures pour les pages d'éléments flottants . . 85

11 Commandes pour filets de figures 86

12 Options du paquetage `caption2` 91

13 Commandes de `fancybox` 128

14 Voici une table à côté d'une figure 140

Remerciements

Keith Reckdahl remercie David Carlisle de lui avoir apporté une grande assistance. Il remercie également Donald Arseneau, Robin Fairbairns, Jim Hafner, Piet van Oostrum et d'autres interlocuteurs intervenant dans le forum `comp.text.tex`, personnes dont les interventions ont fourni la plus grande partie des informations pour ce document. Il remercie également les nombreuses personnes qui lui ont apporté des suggestions profitables et signalé des problèmes pour ce document.

Jean-Pierre Drucbert remercie Denis Girou pour ses corrections et ses utiles remarques.

Partie I : Informations de base

1 Introduction

Historique

Lorsque TEX a été écrit, PostScript/EPS, JPG, GIF, et les autres formats graphiques n'existaient pas. Il en résulte que de format DVI de Donald Knuth n'offre aucun support direct pour les graphiques importés. Cependant, TEX permet que les fichiers DVI contiennent des commandes `\special` qui transmettent des commandes aux programmes qui utilisent les fichiers DVI. Ceci permet à TEX et LATEX d'importer tout format graphique qui est supporté par le programme DVI utilisé.

Puisque les fichiers DVI sont souvent convertis en PostScript, le format graphique importé le mieux supporté est le « Encapsulated PostScript » (EPS) qui est un sous-ensemble du langage PostScript. L'insertion de graphiques EPS exigeait à l'origine la commande de bas niveau `\special`. Pour rendre plus facile et plus portable l'insertion de graphiques, deux paquetages de haut niveau `epsf` et `psfig` furent écrits pour LATEX2.09. Dans `epsf`, l'insertion du dessin était faite par la commande `\epsfbox`, alors que trois autres commandes géraient la mise à l'échelle du dessin. Dans `psfig`, la commande `\psfig` non seulement insérait les dessins, elle pouvait aussi les agrandir ou les réduire et les faire tourner. Alors que `psfig` était populaire, son code n'était pas aussi robuste que celui de `epsf`. Il en résulta que le paquetage `epsfig` fut créé comme un hybride de ces deux paquetages graphiques, avec la commande `\epsfig` utilisant la syntaxe de `\psfig` et la plus grande partie du code plus robuste de `\epsfbox`. Malheureusement, `\epsfig` utilisait encore une partie du code moins robuste de `\psfig`.

Ensemble Graphique LATEX

Avec la sortie de LATEX 2_ε en 1994, l'équipe LATEX3 s'attaqua au problème général de l'insertion de graphiques en LATEX 2_ε. Ses efforts produisirent l'« ensemble graphique LATEX [2] », qui contient des commandes complètement réécrites qui sont plus efficaces, plus robustes et plus portables que les autres commandes d'insertion de graphiques.

L'ensemble graphique contient le paquetage « standard » `graphics` et le paquetage « étendu » `graphicx`. Bien que ces paquetages contiennent tous deux une commande `\includegraphics`, ils contiennent des versions *différentes* de `\includegraphics`. La version `graphicx` utilise des « arguments nommés » (similaires à la syntaxe de `\psfig`) qui, bien que pratiques, violent les principes de syntaxe de LATEX qui exigent que les arguments optionnels soient position-

[2] Notez qu'il existe une version PLAIN TEX de l'ensemble graphique LATEX. Voyez les fichiers dans le répertoire `CTAN/macros/generic/graphics/`.

nels. Par compromis, deux versions de `\includegraphics` ont été écrites, avec le paquetage `graphics` suivant les principes syntaxiques de LaTeX et le paquetage `graphicx` utilisant des arguments nommés, plus pratiques. La version `graphicx` de `\includegraphics` supporte la mise à l'échelle et la rotation, mais la version `graphics` de `\includegraphics` doit être imbriquée dans des commandes `\scalebox` ou `\rotatebox` pour produire la mise à l'échelle ou la rotation.

Ce chapitre utilise le paquetage `graphicx` car sa syntaxe est plus pratique que celle de `graphics`. Puisque les deux paquetages ont les mêmes capacités, les exemples de ce chapitre peuvent aussi être réalisés avec le paquetage `graphics`, bien que la syntaxe résultante soit plus pénible et un peu moins efficace. Pour une description détaillée des paquetages, voir la documentation de l'ensemble graphique [3].

Dans un souci de compatibilité avec l'existant, l'ensemble graphique inclut aussi le paquetage `epsfig` qui remplace le paquetage LaTeX 2_ε `epsfig` original. Le nouveau paquetage `epsfig` définit les commandes `\epsfbox`, `\psfig` et `\epsfig` comme des emballages (*wrappers*) qui se contentent simplement d'appeler la commande `\includegraphics`. Comme des emballages sont moins efficaces, ce paquetage ne devrait être utilisé que pour des documents anciens, et il faudrait utiliser `\includegraphics` pour tous les nouveaux documents.

Graphiques Non-EPS

En plus de l'amélioration de l'inclusion des graphiques EPS, l'ensemble graphique LaTeX s'est occupé du problème de l'inclusion de formats graphiques non-EPS comme JPEG et GIF. Puisque les convertisseurs de DVI ne supportent en général pas l'inclusion directe de la plupart des formats non-EPS, ces graphiques doivent être convertis en EPS pour leur inclusion dans des documents LaTeX. Dans de nombreux cas, cette conversion graphique peut être effectuée au vol par le convertisseur de DVI vers PostScript. La Section 6 page 24 décrit les programmes de conversion graphique tandis que la Section 13 page 51 décrit comment utiliser des graphiques non-EPS dans un document LaTeX.

2 Terminologie LaTeX

Une *boîte* (*box*) est tout objet LaTeX (caractère, graphique, etc.) qui est traité comme un tout (voir [13, page 103]). Chaque boîte a un *point de référence* (*reference point*) sur son côté gauche. La *ligne de base* (*baseline*) est une ligne horizontale qui passe par le point de référence (voir la Figure 1 page suivante). Lorsque LaTeX forme les lignes de texte, les caractères sont placés de gauche à droite avec leurs points de référence alignés sur une ligne horizontale appelée *ligne de base courante* (*current baseline*), en alignant les lignes de base des caractères avec la

ligne de base courante. LaTeX suit le même processus pour placer les graphiques et autres objets ; le point de référence de chaque objet est placé sur la ligne de base courante.

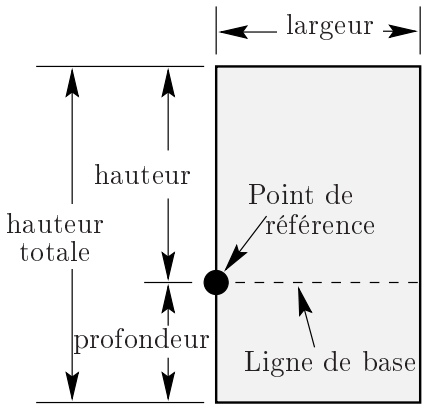

Figure 1: Une boîte LaTeX

La taille de chaque boîte est décrite par trois longueurs : *hauteur* (*height*), *profondeur* (*depth*), *largeur* (*width*). La *hauteur* est la distance du point de référence au sommet de la boîte. La *profondeur* et la distance du point de référence au bas de la boîte. La *largeur* est la largeur de la boîte. La *hauteur totale* (*totalheight*) est définie comme la distance entre le bas de la boîte et le sommet de la boîte, ou totalheight = height + depth.

Le point de référence d'un graphique EPS sans rotation est le coin inférieur gauche (voir la boîte de gauche de la Figure 1), ce qui lui donne une profondeur nulle et rend sa hauteur totale égale à sa hauteur. La boîte du milieu de la Figure 2 ci-contre montre une boîte qui a tourné et dont la hauteur n'est pas égale à la hauteur totale. La boîte de droite de la même figure montre un graphique tourné dont la hauteur est nulle.

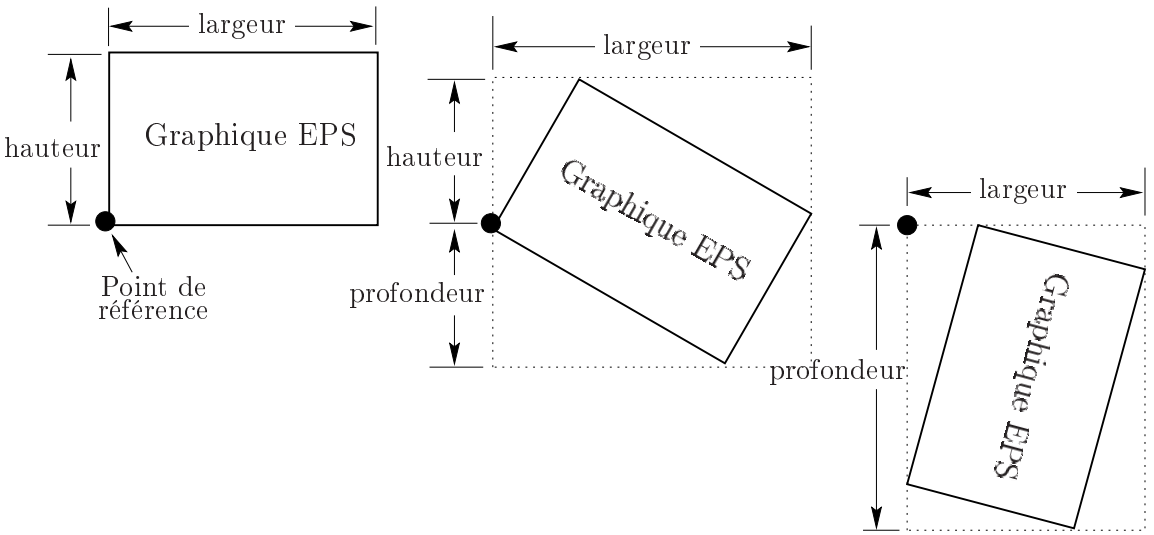

Figure 2: Boîtes LaTeX ayant pivoté

3 PostScript encapsulé

Le langage PostScript peut décrire du dessin graphique et du texte. Le langage PostScript est utilisé dans les fichiers PostScript conventionnels (PS) pour décrire des documents de plusieurs pages et aussi dans des fichiers en Encapsulated PostScript (EPS) pour décrire des dessins graphiques en vue de leur insertion dans des documents. Il y a deux différences principales entre les fichiers PS et les fichiers EPS :

- Les fichiers EPS ne peuvent contenir que certains opérateurs PostScript.
- Les fichiers EPS doivent contenir une ligne BoundingBox qui spécifie la taille du dessin EPS.

3.1 Opérateurs PostScript interdits

Puisque les graphiques EPS doivent partager la page avec d'autres objets, les commandes dans un fichier EPS ne peuvent pas effectuer des opérations sur page comme sélectionner une taille de page (comme `letter` ou `a4`) ou effacer la page entière avec `erasepage`. Les opérateurs PostScript suivants ne sont pas permis dans les fichiers EPS :

```
a3              a4              a5              bandevice       clear
cleardictstack  copypage        erasepage       exitserver      framedevice
grestoreall     initclip        initgraphics    initmatrix      letter
legal           note            prenderbands    quit            renderbands
setdevice       setglobal       setpagedevice   setpageparams   setsccbatch
setshared       startjob        stop
```

Bien que les opérateurs PostScript suivants puissent être utilisés dans les fichiers EPS, ils peuvent poser des problèmes s'ils ne sont pas utilisés correctement :

```
nulldevice          setcolortransfer    setgstate           sethalftone
setmatrix           setscreen           settransfer         undefinedfont
```

Certaines des opérations ci-dessus peuvent faire échouer le processus de conversion de DVI en PS, tandis que d'autres peuvent provoquer des problèmes étranges comme des graphiques mal placés ou invisibles. Comme beaucoup de ces opérateurs n'affectent pas la pile PostScript, ces problèmes peuvent souvent être éliminés en détruisant simplement l'opérateur gênant. D'autres cas peuvent nécessiter une opération plus compliquée sur le code PostScript.

3.2 La « BoundingBox » EPS

Par convention, la première ligne d'un fichier PostScript spécifie le type de PostScript et elle est suivie d'une série de commentaires appelés *en-tête* (*header*) ou *préambule* (*preamble*). (Comme en LaTeX, le caractère commentaire en PostScript est le `%`). L'un de ces commentaires spécifie la « BoundingBox » (« boîte des limites »). La ligne BoundingBox contient quatre entiers[3] :

1. La coordonnée en x du coin inférieur gauche de la BoundingBox.
2. La coordonnée en y du coin inférieur gauche de la BoundingBox.
3. La coordonnée en x du coin supérieur droit de la BoundingBox.
4. La coordonnée en y du coin supérieur droit de la BoundingBox.

[3] NdT : on voit parfois des BoundingBoxes avec des nombres ayant des décimales. Cela marche en général avec un interpréteur PostScript moderne donc tolérant.

Par exemple, les 5 premières lignes d'un fichier EPS créé par **gnuplot** sont :

```
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-2.0
%%Creator: gnuplot
%%DocumentFonts: Times-Roman
%%BoundingBox: 50 50 410 302
%%EndComments
```

Donc le graphique EPS produit par **gnuplot** a un coin inférieur gauche aux coordonnées $(50, 50)$ et un coin supérieur droit aux coordonnées $(410, 302)$. Les paramètres de la BoundingBox sont exprimés en points PostScript comme unité, points qui font $1/72$ de pouce[4], ce qui donne à ce graphique une largeur naturelle de 5 pouces et une hauteur naturelle de 3,5 pouces. Notez qu'un point PostScript est un peu plus grand qu'un point TEX, qui vaut $1/72.27$ de pouce. En TEX et LATEX, les points PostScript sont appelés « big points » et abrégés en `bp`, alors que les points TEX sont appelés « points » et abrégés en `pt`.

3.3 Conversion de fichiers PS vers EPS

Les fichiers PostScript d'une seule page sans aucune des commandes interdites peuvent être convertis en EPS en utilisant l'une des méthodes suivantes pour ajouter une ligne BoundingBox. **Puisque ces méthodes ne vérifient pas l'absence d'opérateurs PostScript illégaux, elles ne produisent pas des fichiers EPS utilisables à moins que les fichiers PS soient libres de tout opérateur interdit.**

1. L'option la plus pratique est d'employer l'utilitaire **ps2epsi** distribué avec **Ghostscript** (voir la Section 5 page 23), qui lit le fichier PostScript, calcule les paramètres de la BoundingBox, et crée un fichier EPS (complet avec sa BoundingBox) qui contient le graphique PostScript.

   Le fichier EPS résultant est en format EPSI, ce qui signifie qu'il contient une prévisualisation bit-map à faible résolution au début du fichier. Comme cette image est codée en ASCII, elle ne provoquera pas les erreurs `bufsize` de la Section 4.1 page 22. Cependant cette image EPSI augmente la taille du fichier.

2. Ou alors, les paramètres de la BoundingBox peuvent être calculés et insérés dans la ligne BoundingBox du fichier PostScript ou spécifiés dans la commande d'insertion de graphique (par exemple, par l'option `bb` de la commande

[4] Un pouce fait 25,4 mm.

`\includegraphics`). Il y a plusieurs moyens de calculer les paramètres de BoundingBox.

(a) Utiliser **Ghostview/GSview** pour afficher le dessin PostScript. Lorsque vous déplacez le pointeur autour du dessin, les coordonnées du pointeur (par rapport au coin inférieur gauche de la page) sont affichées. Pour déterminer les paramètres de la BoundingBox, notez les coordonnées du pointeur au coin inférieur gauche et au coin supérieur droit du dessin.

(b) Imprimez une copie du dessin PostScript et mesurez les distances horizontales et verticales (en pouces) du coin inférieur gauche du papier au coin inférieur gauche du dessin. Multipliez ces valeurs par 72 pour obtenir les coordonnées du coin inférieur gauche de la BoundingBox. De même, mesurez les distances du coin inférieur gauche du papier au coin supérieur droit du dessin pour obtenir les coordonnées du coin supérieur droit de la BoundingBox.

(c) Le script **bbfig** utilise une imprimante PostScript pour calculer la BoundingBox. **bbfig** ajoute quelques commandes PostScript au début du fichier PostScript et l'envoie à l'imprimante. Dans l'imprimante, les commandes PostScript ajoutées calculent la BoundingBox du fichier PostScript d'origine et impriment les coordonnées de la BoundingBox en surimpression du dessin PostScript.

3.4 Correction de fichiers EPS non standard

Certaines applications produisent des fichiers EPS non standard qui ne peuvent pas être utilisés dans d'autres programmes comme LaTeX. Certaines applications ont développé leur nuance « améliorée » de PostScript avec des dispositifs supplémentaires, alors que d'autres applications utilisent une programmation PostScript médiocre. Heureusement, il existe des utilitaires qui corrigent les fichiers EPS non standard créés par les applications suivantes.

Mathematica Les fichiers EPS créés par Mathematica 2.x sont écrits en PostScript étendu de Mathematica. Pour utiliser le fichier EPS dans des programmes non Mathematica, le fichier doit être corrigé pour retirer les extensions non standard. Les versions DOS de Mathematica 2.x comprennent un utilitaire nommé **printps.exe** ou **rasterps** qui retire les extensions non standard. Sur les versions Unix de Mathematica 2.x, ceci peut être fait avec l'utilitaire **psfix**. Voyez votre documentation Mathematica ou contactez Wolfram Research pour plus d'informations.

FrameMaker Le PostScript produit par FrameMaker ne suit pas la spécification d'Adobe pour l'indépendance de page. Les fichiers PostScript qui sont produits par FrameMaker Version 4 et 5 peuvent être corrigés en utilisant respectivement les scripts

```
ftp://ftp.irisa.fr/pub/FrameMaker/Filters/fixfm4-1.3.tar.gz
ftp://ftp.irisa.fr/pub/FrameMaker/Filters/fixfm5-2.0.tar.gz
```

Les scripts de correction pour FrameMaker Version 3 et 4 sont disponibles à :

```
ftp://ftp.frame.com/pub/techsup/framers/platform.ind/filters/fixfm3ps.sh
ftp://ftp.frame.com/pub/techsup/framers/platform.ind/filters/fixfm4ps.sh
```

4 Comment les fichiers EPS sont utilisés par LaTeX

Les fichiers EPS sont utilisés par LaTeX et par le convertisseur de DVI en PostScript.

1. LaTeX recherche la ligne BoundingBox dans le fichier EPS, ligne qui dit à LaTeX combien d'espace il faut réserver pour le graphique.
2. Le convertisseur de DVI en PS lit alors le fichier EPS et insère le graphique dans le fichier PS.

Ceci a les ramifications suivantes :

- LaTeX ne lit jamais le fichier EPS si les paramètres de la BoundingBox sont spécifiés dans la commande d'insertion de graphique (par exemple, si l'option `bb` de `\includegraphics` est utilisée).
- Puisque TeX ne sait pas lire les fichiers non-ASCII et ne peut pas lancer d'autres programmes, LaTeX ne peut lire les informations de BoundingBox dans les fichiers graphiques compressés ou non-EPS. Dans de tels cas, les paramètres de BoundingBox doivent être spécifiés dans la commande d'insertion de graphique (par exemple, dans l'option `bb` de la commande `\includegraphics`) ou rangée dans un fichier de texte non compressé (voir la Section 13 page 51).
- Les fichiers graphiques EPS ne sont pas inclus dans le fichier DVI. Puisque les fichiers EPS doivent être présents lorsque le fichier DVI est converti en PS, les fichiers EPS doivent accompagner les fichiers DVI chaque fois qu'ils sont déplacés ou copiés.

- Les graphiques EPS ne sont pas affichés par la plupart des outils de visualisation de DVI. Pour aider l'utilisateur avec le placement des graphiques, ces outils affichent en général la BoundingBox dans laquelle le dessin sera inséré. (Certains prévisualisateurs, comme **xdvi**, utilisent ghostscript pour interpréter les graphiques EPS et les afficher avec le document).

4.1 Débordement du tampon de ligne

LaTeX lit les fichiers ASCII ligne par ligne, une à la fois, en mettant chaque ligne dans son tampon de ligne, qui est habituellement long de 3000 caractères environ. Si l'une des lignes du fichier EPS est plus longue que ce tampon de ligne, l'erreur suivante est signalée

```
Unable to read an entire line-bufsize=3000
Please a wizard to enlarge me.
```

Puisque les fichiers EPS ont rarement des lignes longues de plus de 3000 caractères, il y a deux causes possibles pour une telle erreur

1. **Le fichier EPS contient une longue image binaire.**
   Certaines applications placent une prévisualisation binaire du graphique au début du fichier EPS. Ceci permet aux applications (comme les prévisualisateurs de DVI) d'afficher le dessin même si l'application ne sait pas interpréter le PostScript. À l'heure actuelle, relativement peu d'applications liées à TeX utilisent de telles prévisualisations.

   Si l'image binaire est plus petite que le tampon de ligne, alors la commande `\includegraphics` saute cette image (ce n'est pas le cas avec `\psfig` et d'autres commandes graphiques obsolètes). Cependant l'erreur de dépassement de la taille de tampon `bufsize` se produit si l'image binaire est plus grande que le tampon de lecture. Il y a quelques méthodes pour contourner ce problème :

   (a) Si l'image ne sera pas utilisée, le problème peut être évité soit en la détruisant avec un éditeur de texte soit en empêchant l'application graphique d'origine de créer cette image de prévisualisation.

   (b) Puisque LaTeX ne lit le fichier EPS que pour obtenir les paramètres de BoundingBox, LaTeX ne lira pas le fichier EPS si les paramètres de BoundingBox sont fournis par la commande d'insertion de graphique (par exemple, l'option `bb` de `\includegraphics`).

2. **Les caractères de fin de ligne sont corrompus par un mauvais transfert.**
   (Le problème décrit dans cette section ne se produit pas avec la distribution web2c 7.2 et certaines distributions commerciales dont le TEX est assez malin pour identifier tous les caractères de fin de ligne.)

   Des plates-formes différentes utilisent des caractères de fin de ligne différents : UNIX utilise un caractère saut de ligne (*line feed*, `^J`), Macintosh utilise un retour-chariot (*carriage return*, `^M`), alors que DOS/Windows utilise une paire retour-chariot et saut de ligne (`^M^J`). Par exemple, si un fichier EPS est transféré en mode binaire d'un Macintosh vers une machine UNIX, le TEX sous UNIX ne verra aucun des caractères fin de ligne `^J` et donc pensera que le fichier entier fait une seule ligne très longue, qui déborde du tampon de ligne.

   Si le fichier EPS n'a pas de section binaire (c'est-à-dire pas d'image binaire de prévisualisation ni graphique inclus), ce problème peut être évité en transférant le fichier en mode texte. Cependant, les fichiers EPS avec des sections binaires doivent être transférés en mode binaire, puis que le transfert en mode texte pourrait endommager la section binaire. Mais de tels transferts binaires provoquent des caractères de fin de ligne incorrects, ce qui oblige à fournir les informations de la BoundingBox par la commande d'insertion graphique (par exemple, l'option `bb` de `\includegraphics`).

5 Obtenir GhostScript

Ghostscript est un interpréteur PostScript qui fonctionne sur la plupart des plates-formes et est distribué gratuitement[5] par Aladdin Enterprises. Il permet d'afficher à l'écran des fichiers PostScript et EPS et de les imprimer sur des imprimantes non PostScript. Aladdin Ghostscript est disponible depuis la page d'accueil Ghostscript

```
http://www.cs.wisc.edu/~ghost/index.html
```

dont l'interface HTML offre de meilleures instructions que ne le font les sites FTP CTAN.

Ces sites contiennent les exécutables pré-compilés pour Windows/DOS/OS2 et Macintosh, ainsi que le code source prêt à compiler pour UNIX/VMS. Sont aussi

[5]Bien que le Ghostscript d'Aladdin soit distribué gratuitement, il n'est pas dans le domaine public. Il est sous copyright et est soumis à certaines limitations telles que pas de distribution commerciale. Lorsque les versions de Aladdin Ghostscript atteignent environ un an d'âge, Aladdin les distribue en tant que « GNU Ghostscript » dont l'utilisation est gouvernée par la GNU Public License, qui est moins restrictive.

disponibles des interfaces graphiques (GSview pour Windows3.1/95/NT/OS2, Ghostview pour UNIX/VMS) pour Ghostscript, ce qui rend la visualisation de PostScript bien plus facile.

6 Programmes de conversion de graphiques

Les programmes *freeware* et *shareware* suivants convertissent des graphiques non-EPS en EPS. Certains de ces programmes permettent la conversion depuis la ligne de commande, ce qui rend possible de convertir les graphiques au vol pendant la conversion par **dvips** (voir la Section 13.3 page 54).

- ImageMagick est un très bon utilitaire de conversion graphique qui est distribué gratuitement sur `ftp.wizards.dupont.com` et autres sites. Voir

  `http://www.wizards.dupont.com/cristy/ImageMagick.html`

  En plus de UNIX et LINUX, il fonctionne maintenant aussi sous Windows NT, Macintosh et VMS.

- **xv** est un *shareware* de $25 qui offre des programmes de visualisation et de conversion de graphiques pour les systèmes X-Windows. Notez que **xv** n'offre pas de possibilités de conversion depuis la ligne de commande pour la conversion au vol de graphiques. Pour des informations sur **xv**, voir

  `http://www.sun.com/sunsoft/catlink/xv/note.html`

  et un manuel en ligne de **xv** est disponible depuis :

  `http://is.rice.deu/~shel/xv-3.10a/`

- **DISPLAY** est un *freeware* DOS qui permet les conversions entre un grand nombre de types de formats. Il est disponible en tant que `disp189a.zip` et `disp189b.zip` depuis les archives SimTel :

  `www.simtel.net/simtel.net/msdos/graphics-pre.html`
  `oak.oakland.edu/simtel.net/msdos/graphics-pre.html`

  Les futures versions incrémenteront le numéro de version `189`.

- **WMF2EPS** est un programme *freeware* de conversion de WMF vers EPS qui fonctionne sous Windows 95 et NT. Il est disponible depuis

  `CTAN/support/wmf2eps/readme.txt`

Il a besoin d'un pilote d'imprimante compatible Adobe sur votre système.

- **KVEC** est un *shareware* de $25 qui convertit les graphiques bitmap (BMP, GIF, TIFF) en PostScript et autres formats vectoriels. **KVEC** est disponible pour Windows, OS/2, NEXT et UNIX.

  `http://ourworld.compuserve.com/homepages/kkuhl`

- **NetPBM** est une version maintenue et améliorée de l'ensemble non supporté **PBMPLUS**. Il fonctionne sous UNIX, VMS, et paraît-il même sous DOS.

  `http://wuarchive.wustl.edu/graphics/graphics/packages/NetPBM/`

- ImageCommander (*shareware* de $30) est un programme de conversion graphique pour Window 3.1/95/NT qui lit de nombreux types de formats graphiques (GIF, JPEG, PICT, WMF, etc.) et écrit en EPS et autres formats. Pour plus d'informations, voir

  `http://www.jasc.com/`

  Le programme Paint Shop Pro du JASC (*shareware* de $60) a les mêmes possibilités de conversion graphique.

6.1 « Wrappers » EPS niveau 2

Contrairement au PostScript conventionnel, le PostScript Niveau 2 supporte les graphiques compressés binaires. Ceci produit une meilleure qualité et des fichiers plus petits que de convertir les graphiques en EPS conventionnel. Si vous avez une imprimante PostScript Niveau 2, il est préférable d'utiliser les programmes *wrappers* suivants que les programmes de conversion listés ci-dessus. Puisque les fichiers PostScript résultants ne pourront être imprimés que sur des imprimantes Niveau 2, les documents sont moins portables.

- Un graphique JPEG peut être converti en PostScript Niveau 2 par le programme C **jpeg2ps** qui est disponible depuis

  `http://www.muc.de/~tm/free/free.html`

  jpeg2ps peut être compilé sous UNIX, DOS et d'autres systèmes.

- Un graphique TIF peut être converti en PostScript Niveau 2 codé LZW en utilisant **tiff2ps**, dont le code source est disponible depuis

  `ftp://ftp.sgi.com/graphics/tiff/tiff-v3.4-tar.gz`

Un fichier `tar.Z` est également disponible. **tiff2ps** peut être compilé sur les plates-formes UNIX, DOS, Macintosh et VMS. Bien que les fichiers PostScript LZW soient petits, ils ont besoin d'une imprimante PostScript Niveau 2.

6.2 Éditer du PostScript

Bien que le dessin graphique contenu dans un fichier EPS puisse être modifié en éditant les commandes PostScript du fichier, ceci est difficile pour la majorité des utilisateurs. Par contre, il est plus facile d'utiliser les programmes suivants pour éditer les graphiques EPS :

- **pstoedit** est un programme gratuit pour UNIX, DOS, Windows et OS/2 dont le code source C++ est disponible depuis

  `ftp://ftp.x.org/contrib/applications/pstoedit/pstoedit.html`
  `http://www.cdrom.com/pub/X11/contrib/applications/pstoedit/`

  Lorsqu'il est utilisé avec Ghostscript, **pstoedit** traduit les graphiques PostScript et EPS en d'autres formats vectoriels (comme le format `.fig` de **xfig**).

- Mayura Draw (autrefois connu sous le nom de PageDraw) est un programme de dessin pour Windows 3.1/95/NT qui est disponible depuis

  `http://www.wix.com/PageDraw`

  Lorsqu'il est utilisé avec Ghostscript, Mayura Draw peut éditer les fichiers PostScript.

  Les anciennes versions de Mayura Draw sont distribuées gratuitement, alors que les versions plus récentes sont un *shareware* de $15. Notez que Mayura Draw requiert Adobe Type Manager (ATM) pour placer du texte sur les dessins. Bien que ST soit maintenant un logiciel commercial, Adobe le distribuait autrefois gratuitement avec Acrobat Reader 2.0, qui est disponible depuis Winsite :

  `ftp://ftp.winsite.com/pub/pc/win3/util/acroread.zip`

- **xfig** est un programme gratuit de dessin pour UNIX/X-Windows et est disponible depuis

  `ftp://ftp.x.org/contrib/applications/drawing_tools/`
  `http://www.cdrom.com/pub/X11/contrib/applications/drawing_tools/`

  xfig peut importer des dessins EPS et ajouter des annotations, mais à l'heure actuelle ne peut pas modifier les dessins EPS originaux.

Partie II : L'ensemble graphique de LaTeX

7 Inclusion de graphique EPS

La meilleure référence pour les paquetages `graphics` et `graphicx` est le guide graphique [3] ou *The LaTeX Graphics Companion* [10]. La description du paquetage `graphicx` dans les autres références LaTeX est sporadique : [12] décrit les deux paquetages `graphics` et `graphicx`, [13] ne parle que du paquetage `graphics` et [9] n'en décrit aucun des deux.

7.1 La commande `\includegraphics`

Table 1: Options de `\includegraphics`

`height`	La hauteur du dessin (dans l'une des unités acceptées par TeX).
`totalheight`	La hauteur totale du dessin (dans l'une des unités acceptées par TeX). *(Ajouté 6/95).*
`width`	La largeur du dessin (dans l'une des unités acceptées par TeX).
`scale`	Facteur d'échelle pour le dessin. Spécifier `scale=2` fera que le dessin sera deux fois plus grand que sa taille naturelle.
`angle`	Spécifie l'angle de rotation, en degrés, le sens anti-horaire (trigonométrique) étant positif.
`origin`	L'option `origin` spécifie quel point utiliser comme centre de rotation. Par défaut, l'objet tourne autour de son point de référence. *(Ajouté 12/95)* Les points d'origine possibles sont les mêmes que ceux pour la commande `\rotatebox` décrite dans la Section 8.3 page 31. Par exemple, `origin=c` fait tourner le dessin autour de son centre.
`bb`	Spécifie les paramètres de la BoundingBox. Par exemple `bb=10 20 100 200` spécifie que la BoundingBox a son coin inférieur gauche en $(10, 20)$ et son coin supérieur droit en $(100, 200)$. Puisque `\includegraphics` lit automatiquement les paramètres de BoundingBox depuis le fichier EPS, l'option `bb` n'est habituellement pas spécifiée. Elle est utile si les paramètres de BoundingBox dans le fichier EPS sont absents ou incorrects.

Syntaxe : `\includegraphics[`⟨*options*⟩`] [`⟨*fichier*⟩`]`

où les ⟨*options*⟩ sont listées dans les Tables 1 page précédente, 2 et 3 page suivante. Puisque `\includegraphics` ne termine pas le paragraphe courant, il peut placer des graphiques tels que ⊗ ou ◒ à l'intérieur du texte. Les commandes

```
\documentclass{article}
\usepackage{graphicx}
\begin{document}
    \includegraphics{file.eps}
\end{document}
```

insèrent le dessin depuis `file.eps` avec sa taille naturelle.

Lorsque le nom de fichier spécifié n'a pas de suffixe, `\includegraphics` ajoute les extensions de la liste d'extensions `\DeclareGraphicsExtensions` (voir la Section 9.1 page 33). Puisque la liste par défaut des suffixes n'inclut pas le suffixe vide, la commande `\includegraphics{file}` *ne lira pas* `file` à moins que le suffixe vide soit ajouté à la liste des suffixes.

Spécifier la Largeur

La commande

```
\includegraphics[width=3in]{file.eps}
```

insère le dessin du fichier `file.eps` agrandi de manière que sa largeur soit de 3 pouces. Au lieu de donner à la largeur une dimension fixe telle que 3 pouces, rendre la largeur fonction de `\textwidth` ou `\em` rendra un document davantage portable. Par exemple, la commande

```
\includegraphics[width=\textwidth]{graphic.eps}
```

agrandit (ou réduit) le dessin inséré pour qu'il soit aussi large que le texte. La commande

```
\includegraphics[width=0.80\textwidth]{graphic.eps}
```

agrandit (ou réduit) le dessin inséré pour qu'il soit large de 80% de la largeur du texte. Si le paquetage `calc` est utilisé, la commande ci-dessous fera que le dessin sera large de 2 pouces de moins que le texte :

```
\includegraphics[width=\textwidth-2.0in]{graphic.eps}
```

(Ceci requiert une version de `graphicx` de *12/95* ou ultérieure).

Table 2: Options de limitations de `\includegraphics`

`viewport`	Spécifie quelle portion du graphique doit être visible. Comme une BoundingBox, la zone est spécifiée par quatre nombres qui sont les coordonnées du coin inférieur gauche et du coin supérieur droit. Les coordonnées sont relatives au coin inférieur gauche de la BoundingBox. *(Ajouté 6/95)* Par exemple, si les paramètres de BoundingBox du dessin sont `50 50 410 302`, `viewport=50 50 122 122` affiche le carré d'un pouce de côté dans le coin inférieur gauche du dessin, et `viewport=338 230 410 302` affiche le carré d'un pouce de côté dans le coin supérieur droit du dessin. L'option `clip` (voir la Table 3) doit être utilisée pour empêcher la partie du dessin hors du « viewport » d'être affichée.
`trim`	Une autre méthode pour spécifier quelle portion du dessin doit être visible. Les quatre nombres spécifient la quantité à retirer sur les bords gauche, bas, droit et haut, respectivement. Les nombres positifs retirent à un bord, les nombres négatifs ajoutent. *(Ajouté 6/95)* Par exemple, `trim=1 2 3 4` retire au dessin `1 bp` sur le bord gauche, `2 bp` sur le bord bas, `3 bp` sur le bord droit et `4 bp` sur le bord haut. L'option `clip` (voir la Table 3) doit être utilisée pour empêcher la partie enlevée au dessin d'être affichée.

Table 3: Options booléennes de `\includegraphics`

`noclip`	(défaut) Le dessin apparaît en entier, même si des portions apparaissent en dehors de la zone de vision (*viewport*).
`clip`	Lorsque `clip` est spécifié, tout dessin en dehors de la zone de vision (*viewport*) est occulté et n'apparaît pas.
`draft`	Lorsque `draft` est spécifié, la BoundingBox et le nom du fichier graphique sont affichés à la place du dessin, ce qui donne un affichage et une impression du document plus rapides. L'option de paquetage `draft` `\usepackage[draft]{graphicx}` fait que tous les dessins dans un document seront insérés en mode brouillon.
`final`	(Défaut, à moins que `\usepackage[draft]{graphicx}` soit spécifié.) `final` fait que le dessin sera affiché, cette option est utilisée pour passer outre `\usepackage[draft]{graphicx}`.
`keepaspectratio`	Lorsque `keepaspectratio` n'est pas spécifié, le fait de spécifier à la fois la largeur `width` et la hauteur `height` ou la hauteur totale `totalheight` fait que le graphique sera agrandi de manière anamorphique pour avoir la hauteur et la largeur spécifiées. Lorsque `keepaspectratio` est spécifié, le fait de spécifier à la fois la largeur `width` et la hauteur `height` ou la hauteur totale `totalheight` rendra le dessin aussi grand que possible mais en conservant ses proportions initiales sans dépasser ni la hauteur ni la largeur spécifiées. *(Ajouté 9/95)*

8 Rotation et agrandissement d'objets graphiques

En plus de la commande `\includegraphics`, le paquetage `graphicx` offre 4 autres commandes pour faire tourner et agrandir *n'importe quel* objet LaTeX : texte, graphique EPS, etc.

```
\scalebox{⟨échelle-h⟩}[⟨échelle-v⟩]{⟨argument⟩}
\resizebox{⟨largeur⟩}{⟨hauteur⟩}{⟨argument⟩}
\resizebox*{⟨largeur⟩}{⟨hauteur totale⟩}{⟨argument⟩}
\rotatebox[⟨options⟩]{⟨angle⟩}{⟨argument⟩}
```

Puisque la commande `\includegraphics` de `graphicx` supporte les options de rotation et d'agrandissement ou réduction telles que `angle` et `width`, les commandes de cette section ont rarement besoin d'être utilisées avec les dessins EPS. Par exemple,

```
\includegraphics[scale=2]{file.eps}
\includegraphics[width=2in]{file.eps}
\includegraphics[angle=45]{file.eps}
```

produisent les mêmes trois dessins que

```
\scalebox{2}{\includegraphixs{file.eps}}
\resizebox{4in}{!}{\includegraphixs{file.eps}}
\rotatebox{45}{!}{\includegraphixs{file.eps}}
```

Cependant la première syntaxe est préférable car elle est plus rapide et produit un code PostScript plus efficace.

8.1 La commande `\scalebox`

Syntaxe : `\scalebox{`⟨*échelle-h*⟩`}[`⟨*échelle-v*⟩`]{`⟨*argument*⟩`}`

La commande `\scalebox` agrandit ou réduit un objet, donnant à sa largeur ⟨*échelle-h*⟩ fois sa largeur d'origine et à sa hauteur ⟨*échelle-v*⟩ fois sa hauteur d'origine. Si ⟨*échelle-v*⟩ est omise, elle vaut ⟨*échelle-h*⟩ par défaut, ce qui conserve les proportions (*aspect ratio*) de l'objet. Des valeurs négatives provoquent une réflexion de l'objet.

8.2 La commande `\resizebox`

Syntaxe : `\resizebox{`⟨*largeur*⟩`}{`⟨*hauteur*⟩`}{`⟨*argument*⟩`}`
`\resizebox*{`⟨*largeur*⟩`}{`⟨*hauteur totale*⟩`}{`⟨*argument*⟩`}`

La commande `\resizebox` donne à un objet la taille spécifiée. Le fait de spécifier `!` comme hauteur ou comme largeur fera que cette dimension sera telle que les proportions seront conservées. Par exemple, `\resizebox{2in}{!}{`⟨*argument*⟩`}` agrandit l'argument jusqu'à ce qu'il fasse 2 pouces de large.

Les arguments standard en LaTeX 2ε `\height`, `\width`, `\totalheight` et `\depth` peuvent être utilisés pour faire référence à la taille d'origine de l'⟨*argument*⟩. Ainsi

`\resizebox{2in}{\height}{`⟨*argument*⟩`}`

fera que l'⟨*argument*⟩ gardera la même hauteur mais aura une largeur de 2 pouces.

La commande `\resizebox*` est identique à `\resizebox`, sauf que le deuxième argument spécifie la hauteur totale de l'objet.

8.3 La commande `\rotatebox`

Syntaxe : `\rotatebox[`⟨*options*⟩`]{`⟨*angle*⟩`}{`⟨*argument*⟩`}`

La commande `\rotatebox` fait tourner un objet d'un angle donné en degrés, la rotation dans le sens anti-horaire (trigonométrique) étant positive. Par défaut, l'objet tourne autour de son point de référence. Les options de `\rotatebox` permettent de spécifier le centre de rotation.

1. En spécifiant `[x=`⟨*xdim*⟩`,y=`⟨*ydim*⟩`]`, l'objet tournera autour du point dont les coordonnées sont (⟨*xdim*⟩,⟨*ydim*⟩) par rapport au point de référence de l'objet.
2. L'option `origin` spécifie l'un des douze points spéciaux indiqués dans la Figure 3 page suivante.

   La position horizontale des points `origin` est spécifiée par l'une des trois lettres `lcr` (qui signifient *left*, *center* et *right*, soit gauche, centre et droit respectivement), tandis que la position verticale est spécifie par l'une des quatre lettres

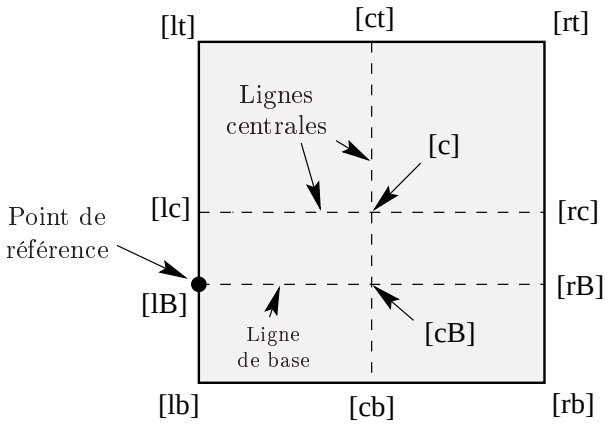

Figure 3: Points utilisables comme origine

`t`, `c`, `B` et `b` (qui signifie *top*, *center*, *Baseline* et *bottom*, soit sommet, centre, ligne de base et bas respectivement). Par exemple,

`[rb]` signifie *right bottom*, le coin inférieur droit ;
`[lt]` signifie *left top*, le coin supérieur gauche ;
`[cB]` signifie *center Baseline*, le centre de la ligne de base du dessin.

Notez que

- L'ordre des lettres est sans importance, donc `[br]` et `[rb]` sont équivalents.
- `c` représente le centre horizontal ou le centre vertical selon la lettre qui est utilisée avec elle.
- Si une seule lettre est spécifiée, l'autre est supposée être un `c`, ce qui fait que `[c]` équivaut à `[cc]`, `[l]` équivaut à `[lc]`, `[t]` équivaut à `[tc]`, etc.

9 Commandes avancées

Cette section décrit les commandes avancées qui sont nécessaires dans les situations suivantes :

1. Lorsque le nom de fichier spécifié n'a pas de suffixe. Par exemple :

   ```
   \includegraphics{file}
   ```

2. Lorsque des graphiques EPS compressés sont utilisés (voir la Section 13.1 page 52).

3. Lorsque des graphiques non-EPS sont utilisés (voir la Section 13.3 page 54).

Dans ces situations, les deux commandes sont nécessaires pour contrôler la manière dont LaTeX traite les fichiers spécifiés dans les commandes `\includegraphics` : `\DeclareGraphicsRule` et `\DeclareGraphicsExtensions`.

- La commande `\DeclareGraphicsExtensions` spécifie les suffixes (*extensions*) à essayer (par exemple, `.eps`. `.ps`, `.eps.gz`, etc.) lorsque le nom de fichier spécifié n'a pas de suffixe.
- La commande `\DeclareGraphicsRule` spécifie une commande qui agit sur un fichier. L'exécution de cette commande requiert un système d'exploitation qui supporte des *pipes* ou *tuyaux*. Par exemple, Unix supporte les pipes alors que DOS ne les supporte pas.

  Si cette commande est une commande de décompression, alors les graphiques EPS compressés pourront être utilisés. Si cette commande est une commande de conversion graphique alors les graphiques non-EPS pourront être utilisés.

9.1 La commande `\DeclareGraphicsExtensions`

La commande `\DeclareGraphicsExtensions` indique à LaTeX quels suffixes essayer si un fichier sans suffixe est spécifié dans la commande `\includegraphics`.

Par confort, un ensemble par défaut de suffixes est prédéfini selon quel pilote graphique est choisi[6]. Par exemple si `dvips` est utilisé, les suffixes graphiques suivants (définies dans `dvips.def`) sont utilisées par défaut

```
\DeclareGraphicsExtensions{.eps,.ps,.eps.gz,.ps.gz,.eps.Z}
```

Avec les suffixes graphiques spécifiés ci-dessus, `\includegraphics{file}` recherchera d'abord `file.eps`, puis `file.ps`, puis `file.eps.gz`, etc. jusqu'à ce qu'un fichier soit trouvé. Ceci permet de spécifier le graphique par

```
\includegraphics{file}
```

au lieu de

```
\includegraphics{file.eps}
```

[6]Le fait de spécifier par une option le pilote graphique pour le paquetage comme dans la commande `\usepackage[dvips]{graphicx}` passe outre le pilote graphique par défaut spécifié dans le fichier `graphics.cfg`.

La première syntaxe a pour avantage que si vous décidez plus tard de compresser le fichier `file.eps`, vous n'aurez pas a modifier le fichier LaTeX.

Fichiers sans Suffixes

Notez que

```
\includegraphics{file}
```

n'essaye pas d'ouvrir le fichier `file` à moins que le suffixe vide `{}` soit cité dans la liste des suffixes. Par exemple,

```
\DeclareGraphicsExtensions{.eps,.eps.gz,{}}
```

fera que `file` sera recherché si `file.eps` et `file.eps.gz` ne sont pas trouvés.

Problèmes d'Espace Pool

Le fait de ne spécifier aucun suffixe et de se fier à LaTeX pour choisir le suffixe correct dans la liste des suffixes de `\DeclareGraphicsExtensions` peut aggraver les problèmes d'espace pool (voir la Section 12.3 page 50). Si l'espace pool est un souci, la commande `\includegraphics{file}` ne devrait raisonnablement être utilisée qu'avec une commande `\DeclareGraphicsExtensions` contenant un nombre minimum de suffixes, comme

```
\DeclareGraphicsExtensions{.eps,.eps.gz}
```

9.2 La commande `\DeclareGraphicsRule`

La commande `\DeclareGraphicsRule` spécifie comment `\includegraphics` devrait traiter les fichiers, selon leurs suffixes. Il est possible d'utiliser plusieurs commandes `\DeclareGraphicsRule`.

Syntaxe : `\DeclareGraphicsRule{`⟨*suffixe*⟩`}{`⟨*type*⟩`}{`⟨*fichier taille*⟩`}{`⟨*commande*⟩`}`

Par exemple, la commande

```
\DeclareGraphicsRule{.eps.gz}{eps}{.eps.bb}{`gunzip -c #1}
```

Table 4: Arguments de `\DeclareGraphicsRule`

⟨*suffixe*⟩	Le suffixe du fichier.
⟨*type*⟩	Le type graphique pour ce suffixe.
⟨*taille fichier*⟩	Le suffixe du fichier qui contient les informations de BoundingBox pour le dessin. Si cette option est en blanc, alors les informations sur la taille doivent être spécifiées par l'option `bb` de la commande `\includegraphics`.
⟨*commande*⟩	La commande à appliquer au fichier (souvent laissée en blanc). La commande doit être précédée d'un simple accent grave (quote arrière ; à ne pas confondre avec la quote simple bien plus courante). Actuellement, seul **dvips** permet l'exécution d'une telle commande. Voir la Section 13 page 51 pour des exemples d'utilisation de cette commande avec des graphiques compressés ou non-EPS.

spécifie que tout fichier ayant le suffixe `.eps.gz` est traité comme un fichier EPS compressé, avec les informations de BoundingBox rangées dans le fichier portant le suffixe `.eps.bb` et la commande `gunzip -c` décompresse le fichier. (Puisque LaTeX ne peut pas lire les informations de BoundingBox depuis un fichier compressé, la ligne BoundingBox doit être rangée dans un fichier non compressé.)

La commande `\DeclareGraphicsRule` permet une `*` pour tout suffixe inconnu. Par exemple,

```
\DeclareGraphicsRule{*}{eps}{*}{}
```

fait que tout fichier ayant un suffixe inconnu sera traité comme un fichier EPS.

Points dans les Noms de Fichiers

Le suffixe (*extension*) est défini comme étant la partie du nom de fichier après le premier point, ce qui offre la possibilité pour les fichiers dont le nom se termine par `eps.gz` d'être identifiés comme des fichiers EPS compressés. Pour éviter les confusions, la portion de base du nom de fichier ne doit pas contenir de point. Par exemple, Le fait de spécifier `file.name.eps.gz` fait que `\includegraphics` recherchera une règle graphique associée au suffixe `name.ps.gz`. Puisqu'une telle règle graphique n'existe probablement pas, la règle pour le suffixe inconnu est utilisé (Les noms de fichiers contenant plusieurs points fonctionnent s'il se trouve que leur type est le type par défaut. Par exemple, lorsque des fichiers portant des extensions inconnues sont traités comme des fichiers EPS, le nom de fichier `file.name.eps` est par coïncidence traité correctement.)

Commandes Pré-définies

Par souci de confort, un jeu par défaut de règles graphiques est prédéfini selon le pilote graphique choisi[7]. Par exemple si le pilote **dvips** est utilisé, les règles graphiques suivantes (définies dans `dvips.def`) sont utilisées par défaut :

```
\DeclareGraphicsRule{.eps}{eps}{.eps}{}
\DeclareGraphicsRule{.ps}{eps}{.ps}{}
\DeclareGraphicsRule{.pz}{eps}{.bb}{‘gunzip -c #1}
\DeclareGraphicsRule{.eps.Z}{eps}{.eps.bb}{‘gunzip -c #1}
\DeclareGraphicsRule{.ps.Z}{eps}{.ps.bb}{‘gunzip -c #1}
\DeclareGraphicsRule{.eps.gz}{.eps}{.eps.bb}{1gunzip -c #1}
\DeclareGraphicsRule{.ps.gz}{eps}{.ps.bb}{‘gunzio -c #1}
\DeclareGraphicsRule{.pcx}{bmp}{}{}
\DeclareGraphicsRule{.bmp}{bmp}{}{}
\DeclareGraphicsRule{.msp}{bmp}{.eps}{}
\DeclareGraphicsRule{*}{eps}{*}{}
```

Les deux premières commandes définissent les suffixes `.eps` et `.ps` comme désignant des fichiers EPS. Les cinq commandes suivantes définissent les suffixes pour les fichiers EPS compressés. Les trois commandes suivantes définissent des suffixes pour la fichier bitmaps (voir la Section 13.3.2 page 56). La dernière commande fait que les fichiers ayant des suffixes inconnus seront traités comme des fichiers EPS.

[7] Le fait de spécifier une option pilote graphique pour le paquetage comme dans `\usepackage[dvips]{graphicx}` passe outre l'option pilote graphique par défaut spécifiée dans le fichier `graphicx.cfg`.

Partie III : Utilisation des commandes d'inclusion de graphiques

10 Espacement horizontal et centrage

10.1 Centrage horizontal

Le placement du dessin est contrôlé par la justification courante du texte. Pour centrer le dessin, placez-le dans un environnement `center` :

```
\begin{center}
    \includegraphics[width=2in]{graphic.eps}
\end{center}
```

Si la commande `\includegraphics` est à l'intérieur d'un environnement (tel que `minipage` ou `figure`), la déclaration `\centering` centre le reste de l'environnement. Par exemple,

```
\begin{figure}
\psfrag{Graphic}[][][1.6]{Graphique}
  \begin{center}
    \includegraphics[width=2in]{graphic.eps}
  \end{center}
\end{figure}
```

est similaire à :

```
\begin{figure}
\psfrag{Graphic}[][][1.6]{Graphique}
\centering
    \includegraphics[width=2in]{graphic.eps}
\end{figure}
```

La syntaxe avec `\centering` est préférable car la syntaxe avec `\begin{center}` provoque un espace vertical double dû à l'espacement produit par l'environnement `figure` et par l'environnement `center`. Si un espacement vertical supplémentaire est souhaité, les commandes de la Section 18.1 page 84 devraient être utilisées.

Syntaxe Obsolète

Des problèmes dans les commandes `\psfig` et `\epsfbox` rendaient difficile la production de dessins centrés horizontalement. Les commandes TEX `\centerline` et `\leavevmode` étaient utilisées comme astuces corrigeant les problèmes dans `\psfig` et `\epsfbox`. Puisque la commande `\includegraphics` est écrite correctement, les commandes `\centerline` et `\leavevmode` ne sont plus nécessaires, ce qui permet de centrer les dessins avec la commande `\centering` ou l'environnement `center`.

10.2 Espacement horizontal

Il est important de se rendre compte que LATEX arrange les dessins de la même manière qu'il met en page les autres objets tels que les lettres. Par exemple, un espacement inter-mots est introduit entre des lignes d'entrée LATEX à moins que la ligne se termine par un `%` (sans blanc devant !). Par exemple, tout comme

```
Hello
World
```

met un espacement inter-mots entre « Hello » et « World »

```
\includegraphics{file.eps}
\includegraphics{file.eps}
```

mettra un espace inter-mots entre les dessins. En terminant la première ligne par un caractère commentaire

```
\includegraphics{file.eps}%
\includegraphics{file.eps}
```

il n'y aura plus d'espacement entre les dessins. Lorsque vous voulez un espacement horizontal entre les dessins, la commande `\hspace` insère une quantité spécifiée d'espace [8] tandis que `\hfill` insère une longueur élastique qui s'étend pour remplir l'espace disponible. Par exemple,

```
\includegraphics{file.eps}\hfill\includegraphics{file.eps}
```

[8] Au lieu de donner à `\hspace` une longueur fixée telle que 1 pouce, en faire une fonction de `\textwidth` ou de `em` accroît la portabilité du document.

pousse les dessins sur les marges gauche et droite, tandis que

```
\hfill\includegraphics{file.eps}%
\hfill\includegraphics{file.eps}\hspace*{\fill}
```

met des espacements identiques avant, entre et après les dessins. Puisque les commandes `\hfill` qui se trouvent juste derrière une coupure de ligne sont ignorés, la commande `\hspace*{\fill}` a été nécessaire pour donner l'espacement final.

11 Rotation, agrandissement et alignement

Puisque les options de `\includegraphics` sont interprétées de gauche à droite, l'ordre selon lequel l'angle et la taille sont spécifiés fait une différence. Par exemple

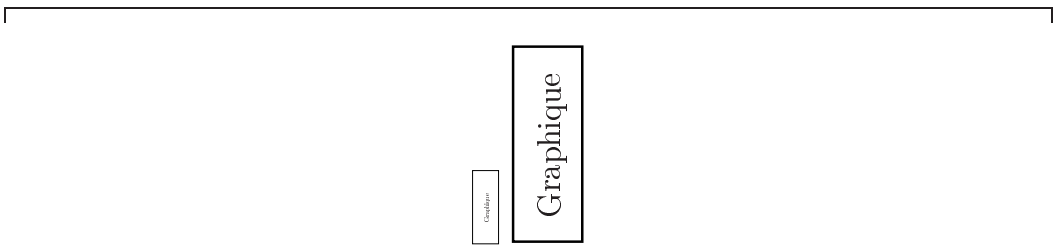


```
\begin{center}
   \includegraphics[angle=90,totalheight=1cm]{graphic.eps}
   \includegraphics[totalheight=1cm,angle=90]{graphic.eps}
\end{center}
```

La première boîte est tournée de 90 degrés puis agrandie pour être haute d'un centimètre. La seconde est agrandie pour être haute d'un centimètre puis tournée de 90 degrés.

11.1 Différence entre `height` et `totalheight`

Les utilisateurs doivent prendre soin lors de l'utilisation de l'option `height`, car ils pensent souvent à la hauteur totale qui est établie par l'option `totalheight`

(voir la Figure 1 page 16). Lorsque l'objet a une profondeur nulle, la `totalheight` est la même que la `height` et spécifier `height` marche bien. Lorsque l'objet a une profondeur non nulle, le fait de spécifier `height` au lieu de `totalheight` provoque soit un dessin de taille incorrecte soit une erreur de division par zéro. Pour l'importation de fichiers EPS, la distinction entre `height` et `totalheight` est encore plus importante si vous faites tourner puis agrandissez (ou réduisez) un dessin. Par exemple,

```
\includegraphics[angle=-45,totalheight=1in]{file.eps}
\includegraphics[angle=-45,height=1in]{file.eps}
```

La première de ces commandes agrandit le dessin tourné pour que sa hauteur totale soit de 1 pouce. La seconde commande agrandit le dessin tourné pour que la portion au dessus du point de référence soit haute d'un pouce.

11.2 Agrandissement de graphiques tournés

Lorsque la hauteur ou la largeur d'un dessin est spécifiée, la taille spécifiée n'est pas celle du dessin mais plutôt celle des sa BoundingBox. Cette distinction est particulièrement importante dans l'agrandissement des dessins tournés. Par exemple

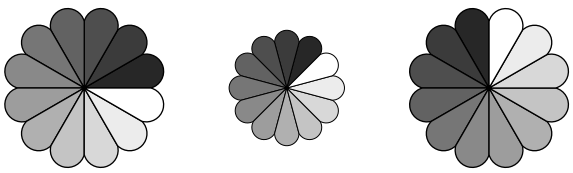

```
\begin{center}
    \includegraphics[totalheight=1in]{rosette.eps}
    \includegraphics[angle=45,totalheight=1in]{rosette.eps}
    \includegraphics[angle=90,totalheight=1in]{rosette.eps}
\end{center}
```

Bien qu'il puisse sembler étrange que les dessins aient des tailles différentes, cela semble plus logique en regardant les BoundingBoxes :

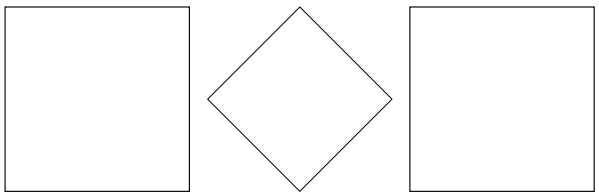

Chaque dessin a été agrandi de manière que sa BoundingBox soit haute d'un pouce.

11.3 Alignement de graphiques tournés

Lorsque l'on fait tourner les dessins, les objets peuvent ne plus s'aligner correctement. Par exemple,

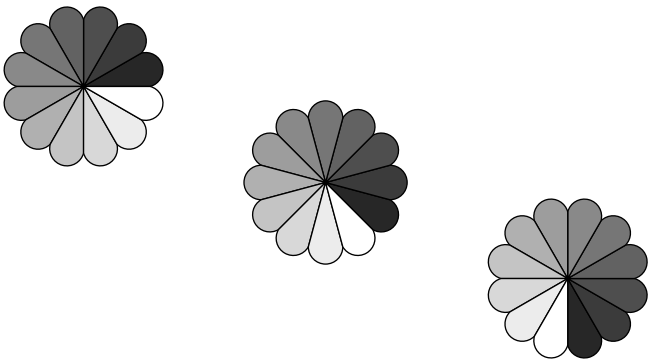

```
\begin{center}
    \includegraphics[totalheight=1in]{rosette.eps}
    \includegraphics[totalheight=1in,angle=-45]{rosette.eps}
    \includegraphics[totalheight=1in,angle=-90]{rosette.eps}
\end{center}
```

Ici encore, ceci est bien illustré par les BoundingBoxes :

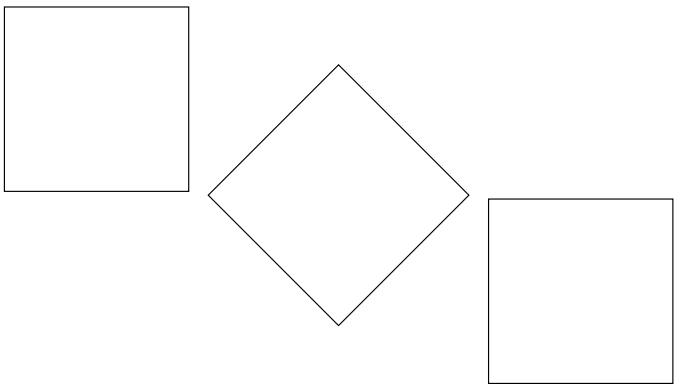

Dans ce cas les points de référence des objets (les coins inférieurs gauches à l'origine) sont alignés sur une ligne horizontale. Si l'on préfère que les centres soient alignés, l'option `origin` de `\includegraphics` peut être utilisée, ce qui aligne les centres des dessins :

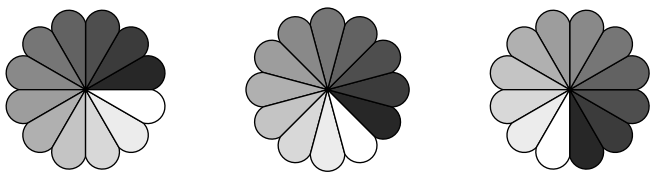

```
\begin{center}
    \includegraphics[totalheight=1in]{rosette.eps}
    \includegraphics[totalheight=1in,origin=c,angle=-45]{rosette.eps}
    \includegraphics[totalheight=1in,origin=c,angle=-90]{rosette.eps}
\end{center}
```

De manière similaire, les commandes suivantes font tourner le dessin de droite autour de son coin inférieur gauche :

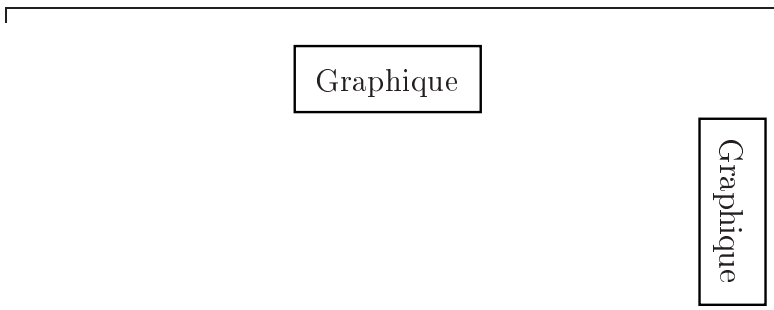


```
\begin{center}
    \includegraphics[width=1in]{graphic.eps}
    \hspace{1in}
    \includegraphics[width=1in,angle=-90]{graphic.eps}
\end{center}
```

Pour aligner les bords inférieurs des dessins, utilisez les commandes suivantes, qui font tourner le dessin de droite autour de son coin inférieur droit :

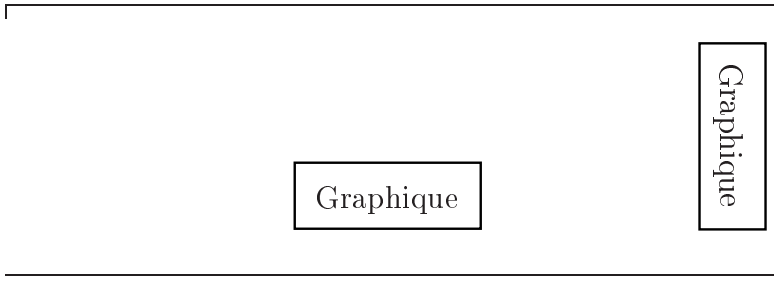


```
\begin{center}
    \includegraphics[width=1in]{graphic.eps}
    \hspace{1in}
    \includegraphics[width=1in,origin=br,angle=-90]{graphic.eps}
\end{center}
```

11.4 Alignement vertical des minipages

Il est souvent utile de placer des dessins à l'intérieur d'environnements `minipage` (par exemple, voir la Section 27 page 129). Lorsque les minipages sont placées côte

à côte, LaTeX les place de manière que leurs points de référence soient alignés verticalement. Par défaut, le point de référence de la minipage est centré verticalement sur son bord gauche. Un argument optionnel modifie la position du point de référence de la minipage.

`[b]` fait que le point de référence de la minipage sera aligné verticalement avec le point de référence de la ligne du bas dans la minipage.

`[t]` fait que le point de référence de la minipage sera aligné verticalement avec le point de référence de la ligne du haut dans la minipage.

Notez que `[b]` *ne met pas* le point de référence en bas de la minipage (à moins que le point de référence de la ligne du bas de la minipage se trouve être en bas de la minipage). De même, `[t]` *ne met pas* le point de référence en haut de la minipage (à moins que le point de référence de la ligne du haut de la minipage se trouve être en haut de la minipage).

Lorsque la minipage ne contient qu'une seule ligne, les options `[b]` et `[t]` produisent le même résultat. Par exemple, les deux séquences de code suivantes

```
\begin{center}
   \begin{minipage}[b]{.25\textwidth}
     \centering
     \includegraphics[width=1in]{graphic.eps}
   \end{minipage}%
   \begin{minipage}[b]{.25\textwidth}
     \centering
     \includegraphics[width=1in,angle=-90]{graphic.eps}
   \end{minipage}
\end{center}
```

et

```
\begin{center}
   \begin{minipage}[t]{.25\textwidth}
     \centering
     \includegraphics[width=1in]{graphic.eps}
   \end{minipage}%
   \begin{minipage}[t]{.25\textwidth}
     \centering
     \includegraphics[width=1in,angle=-90]{graphic.eps}
   \end{minipage}
\end{center}
```

produisent la Figure 4. Dans les deux cas, le point de référence de la minipage est le point de référence (coin inférieur gauche original) du dessin EPS.

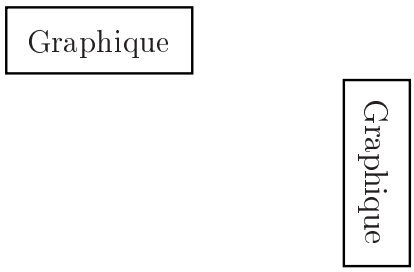

Figure 4: Minipages avec les options `[b]` et `[t]`.

11.4.1 Alignement des bas des minipages

Une méthode pour aligner les bas de minipages est de faire en sorte que la ligne de base de la minipage soit le bord inférieur de celle-ci. Si une ligne de hauteur nulle et de profondeur nulle est ajoutée à l'intérieur de la minipage après le dessin, alors l'option `[b]` fera que le bas de la minipage sera la ligne de base de la minipage. La commande `\par\vspace{0pt}` crée une telle ligne de hauteur et profondeur nulles. Puisque la ligne de base de cette ligne de profondeur nulle est le bas de la minipage, l'option `[b]` aligne maintenant le bas de la minipage. Par exemple, le code ci-dessous produira la Figure 5 page suivante :

```
\begin{center}
   \begin{minipage}[b]{.25\textwidth}
      \centering
      \includegraphics[width=1in]{graphic.eps}
      \par\vspace{0pt}
   \end{minipage}%
   \begin{minipage}[b]{.25\textwidth}
      \centering
      \includegraphics[width=1in,angle=-90]{graphic.eps}
      \par\vspace{0pt}
   \end{minipage}
\end{center}
```

Figure 5: Minipages avec leurs bas alignés

11.4.2 Alignement des sommets des minipages

Pour aligner les sommets de minipages, on doit ajouter une ligne de hauteur nulle et de profondeur nulle au sommet de la minipage. Alors l'option `[t]` fera que la ligne de base de la minipage sera le sommet de la minipage. En faisant précéder la commande `\includegraphics` de `\vspace{0pt}`, on insère une ligne de hauteur et profondeur nulles au dessus du dessin. Puisque la ligne de base de cette ligne de profondeur nulle est le sommet de la minipage, l'option `[t]` aligne maintenant le haut de la minipage. Par exemple, le code ci-dessous produira la Figure 6 :

```
\begin{center}
   \begin{minipage}[t]{.25\textwidth}
      \vspace{0pt} \centering
      \includegraphics[width=1in]{graphic.eps}
   \end{minipage}%
   \begin{minipage}[t]{.25\textwidth}
      \vspace{0pt} \centering
      \includegraphics[width=1in,angle=-90]{graphic.eps}
   \end{minipage}
\end{center}
```

Figure 6: Minipages avec leurs hauts alignés

Ceci aligne les sommets des minipages avec la ligne de base courante. Si par contre vous souhaitez aligner les sommets des minipages avec le sommet de la ligne de texte courante, remplacez `\vspace{0pt}` par `\vspace{-\baselineskip}`. Ce sujet est mentionné dans [9, pages 456–457].

12 Utilisation de sous-répertoires

Lorsque l'on importe un grand nombre de fichiers graphiques, il peut être souhaitable de ranger les fichiers graphiques dans un sous-répertoire. Par exemple, si le sous-répertoire s'appelle `sub`, on peut être tenté alors d'inclure le fichier `file.eps` avec la commande suivante :

```
\includegraphics{sub/file.eps}
```

Bien que cette syntaxe fonctionne pour la plupart des distributions UNIX et DOS de TEX, il y a des problèmes avec une telle utilisation :

Inefficacité
: Chaque fois que TEX ouvre un fichier, le nom du fichier est sauvegardé dans la mémoire de TEX. Lorsque l'on ouvre un grand nombre de fichiers, cette mémoire perdue peut provoquer une erreur de débordement de la taille du pool (voir la Section 12.3 page 50). Puisque le fait de spécifier des sous-répertoires augmente la longueur du nom de fichier, il aggrave ce problème d'espace dans le pool.

Non Portabilité
: L'un des avantages de LATEX est que ses fichiers peuvent être utilisés sur n'importe quelle plate-forme. Cependant, inclure le sous-répertoire dans le nom de fichier fait que le fichier devient dépendant du système d'exploitation. Le fichier ne peut plus être utilisé sur des machines VMS ou Macintosh sans modification significative.

Au lieu d'ajouter le sous-répertoire dans le nom de fichier, il y a deux autres options :

1. La meilleure méthode est de modifier le chemin de recherche TEX (voir la Section 12.1 page suivante).
2. Une autre méthode est de spécifier `sub/` dans une commande `\graphicspath` (voir la Section 12.2 page 49). Cependant ceci est bien moins efficace que modifier le chemin de recherche TEX.

Ces deux solutions font que `\includegraphics` recherchera automatiquement le sous-répertoire graphique, ce qui permet de remplacer

```
\includegraphics{sub/file.eps}
```

par

```
\includegraphics{file.eps}
```

12.1 Le chemin de recherche TEX

Puisque la méthode pour changer les répertoires dans lequels TEX regarde dépend de la distribution TEX, il devient très compliqué de donner une description générale. Comme exemple, la présente section décrit la stratégie utilisée par les distributions UNIX telles que web2c/teTEX, la plupart employant des stratégies similaires.

Pour les distributions UNIX web2c/teTEX, le chemin de recherche TEX peut être modifié en établissant la variable d'environnement `TEXINPUTS`. Si vous utilisez les shells `csh` :

```
setenv TEXINPUTS /dir1:/dir2:
```

fait que `/dir1` et `/dir2` seront examinés *avant* les répertoires par défaut. Sans le deux-points final, les répertoires par défaut ne seraient plus examinés[9]. En définissant `TEXINPUTS` par

```
setenv TEXINPUTS :/dir1:/dir2
```

`/dir1` et `/dir2` seront examinés *après* les répertoires standard, tandis que

```
setenv TEXINPUTS /dir1::/dir2
```

fera que `/dir1` sera examiné *avant* les répertoires standard et `/dir2` examiné *après* les répertoires standard.

Mettre `//` après un répertoire fait que tous ses sous-répertoires seront examinés. Par exemple

[9] NdT : ce qui est la plupart du temps catastrophique, car vous ne trouvez plus les classes et paquetages standard ou fournis dans la distribution.

```
setenv TEXINPUTS /dir1//:/dir2:
```

fera que tous les sous-répertoires de `/dir1` (et leurs sous-répertoires) seront examinés. Faites attention en utilisant `//` car cela peut ralentir la recherche si le répertoire contient beaucoup de fichiers.

Ces exemples fonctionnent aussi en Bourne-shell et en Korn-shell, mais la syntaxe doit être changée respectivement en

```
TEXINPUTS="/dir1:/dir2:"; export TEXINPUTS
export TEXINPUTS="/dir1:/dir2:"
```

Lorsque LaTeX trouve des fichiers sur le chemin de recherche TeX, il ne range pas le nom du fichier en entier dans le fichier DVI. En conséquence, les vieilles versions de **dvips** ou **xdvi** qui n'utilisaient pas le chemin de recherche TeX ne peuvent pas trouver le fichier (voir la Section 13.2 page 53).

12.2 Le chemin de recherche graphique

Par défaut, LaTeX recherche les fichiers graphiques dans tout répertoire du chemin de recherche TeX. En pls de ces répertoires, LaTeX recherche aussi dans tout répertoire spécifié dans la commande `\graphicspath`. Par exemple,

```
\graphicspath{{dir1/}{dir2/}}
```

dit à LaTeX de rechercher les fichiers graphiques aussi dans `dir1/` et `dir2/`. Sur Macintosh, cela devient

```
\graphicspath{{dir1:}{dir2:}}
```

Il est important de noter que la recherche de fichier associée aux répertoires donnés par `\graphicspath` est bien plus lente que celle associée aux répertoires de `TEXINPUTS`. De plus, chaque recherche de fichier faite dans un répertoire de la liste `\graphicspath` consomme un peu plus d'espace dans le pool (voir la Section 12.3 page suivante).

À cause de ces inefficacités, il est recommandé de ne pas utiliser `\graphicspath`. Il est préférable de spécifier les sous-répertoires en modifiant le chemin de recherche (voir la Section 12.2).

12.3 Économiser l'espace « pool »

TEX réserve une portion de sa mémoire, appelée *espace pool* (*pool space*).pour sa transmission interne de chaînes. Chaque fois que TEX ouvre (ou essaye d'ouvrir) un fichier, un peu d'espace pool est utilisé de manière permanente. Lors de l'ouverture d'un grand nombre de fichiers, cette consommation de mémoire peut faire que TEX se trouve à court d'espace pool, ce qui provoque une erreur telle que

```
! TeX capacity exceeded, sorry [poolsize=73388]
```

Comme la quantité d'espace pool perdu est fonction de la longueur du nom de fichier, le fait de spécifier des sous-répertoires aggrave ce problème d'espace pool.

À l'exception de la dernière version web2c et de quelques distributions commerciales, le seul moyen d'augmenter la taille du pool est de recompiler TEX. Heureusement, les règles suivantes d'économie de l'espace pool résolvent habituellement le problème.

- Éviter les noms de fichiers excessivement longs.
- Ne pas inclure les noms des sous-répertoires

  ```
  \includegraphics{sub/file.eps}
  ```

  Au lieu de cela, changez le chemin de recherche TEX ou sortez les fichiers du sous-répertoire.
- Ne pas utiliser la commande `graphicspath`.

  ```
  \graphicspath{{dir1/}{dir2/}}
    ...
  \includegraphics{file.eps}
  ```

  fait essayer d'ouvrir les fichiers suivants :

  ```
  file.eps
  dir1/file.eps
  dir2/file.eps
  ```

  Chacune de ces tentatives consomme de l'espace du pool. Au lieu d'utiliser la commande `\graphicspath`, modifiez le chemin de recherche de TEX.

- Spécifier le nom complet du fichier, ne pas omettre les suffixes (extension) des fichiers (par exemple, `.eps`). Avec `\DeclareGraphicsExtensions` (voir la Section 9.1 page 33), la commande

  ```
  \includegraphics{file}
  ```

  fera que `\includegraphics` essaiera d'ouvrir les fichiers suivants

  ```
  file.eps
  file.ps
  file.eps.gz
  file.ps.gz
  file.eps.Z
  ```

  ce qui est particulièrement inefficace lorsque c'est utilisé en conjonction avec la commande `\graphicspath`.

  Donner une commande `\DeclareGraphicsExtensions` avec un nombre minimum de suffixes minimise l'inefficacité de l'omission du suffixe.

13 Fichiers graphiques compressés ou non-EPS

Lorsqu'ils emploient **dvips**, les utilisateurs peuvent spécifier une opération à effectuer sur le fichier avant qu'il soit inséré. Si cette opération est une commande de décompression, cela permet d'utiliser des fichiers graphiques compressés. Puisque **dvips** est actuellement (probablement) le seul convertisseur de DVI en PS offrant cette possibilité, tout ce qui est dit dans cette section requiert **dvips**. Les utilisateurs doivent passer l'option `dvips` au paquetage `graphicx`. Ceci peut être fait soit en spécifiant l'option globale de classe `dvips` dans la commande `\documentclass` :

```
\documentclass[dvips,11pt]{article}
```

soit en spécifiant l'option `dvips` dans la commande `\usepackage` :

```
\usepackage[dvips]{graphicx}
```

Il est préférable de spécifier l'option `dvips` dans `\documentclass` car cela passe l'option à tous les paquetages.

Lorsque vous utilisez un système d'exploitation qui supporte les *pipes* [10], la commande `\DeclareGraphicsRule` (voir la Section 9.2 page 34) spécifie une commande qui agit sur le fichier. Si c'est une commande de décompression, cela permet d'utiliser des fichiers EPS compressés. Si c'est une commande de conversion, cela permet d'utiliser des fichiers graphiques non-EPS. Si le système d'exploitation ne supporte pas les pipes, une telle conversion au vol n'est pas possible et tous les graphiques doivent êtres stockés sous forme de fichiers non compressés.

13.1 Exemple d'EPS compressé

Les étapes pour utiliser des fichiers EPS compressés sont les suivantes :

1. Créer un fichier EPS (`file1.eps` par exemple).
2. Ranger sa ligne BoundindBox dans un autre fichier (`file1.eps.bb`).
3. Compresser le fichier EPS. Par exemple, la commande UNIX

   ```
   gzip -9 file1.eps
   ```

   crée le fichier compressé `file1.eps.gz`. L'option `-9` (ou `-best`) spécifie la compression maximum.
4. Inclure la commande `\DeclareGraphicsRule` adéquate avant la commande `\includegraphics` dans le fichier LaTeX. La commande `\DeclareGraphicsRule` informe LaTeX de comment traiter le suffixe particulier (voir la Section 9.2 page 34). Par exemple

   ```
   \documentclass[dvips]{article}
   \usepackage{graphics}
   \begin{document}
      \DeclareGraphicsRule{.eps.gz}{eps}{.eps.bb}{‘gunzip-c #1}
      \begin{figure} \centering
         \includegraphics[width=3in]{file1.eps.gz}
         \caption{Fichier graphique EPS Compressé}%
         \label{fig+compressed+eps}
      \end{figure}
   \end{document}
   ```

[10] Par exemple, UNIX supporte les pipes, mais pas DOS.

Dans ce cas particulier, la commande `\DeclareGraphicsRule` n'est en fait pas nécessaire car il se trouve que c'est une des règles graphiques pré-définies dans `dvips.def`. Si un autre programme de compression ou un autre suffixe avaient été utilisés, la commande `\DeclareGraphicsRule` aurait été obligatoire. Par exemple, si le fichier BoundingBox avait été nomme `file1.bb`, la `\DeclareGraphicsRule` correspondante aurait été

```
\DeclareGraphicsRule{.eps.gz}{eps}{.bb}{`gunzip-c #1}
```

13.2 Le chemin de recherche TEX et **dvips**

Lorsque LATEX rencontre une commande `\includegraphics`, il recherche le fichier dans le répertoire courant. S'il ne trouve pas le fichier dans le répertoire courant, il le recherche dans les répertoires du chemin de recherche TEX. Lorsque le fichier DVI est converti en PostScript, **dvips** effectue le même routine de recherche et tout fonctionne bien. Cependant, lorsqu'une commande de conversion ou de décompression au vol est spécifiée dans la commande `\DeclareGraphicsRule`, la commande au vol empêche **dvips** de rechercher correctement dans les répertoires du chemin de recherche TEX.

Par exemple, la règle

```
\DeclareGraphicsRule{.eps.gz}{eps}{.eps.bb}{`gunzip -c #1}
```

spécifie que la commande `gunzip -c` doit être utilisée sur les fichiers ayant le suffixe `.eps.gz`. Supposons que la commande suivante soit utilisée :

```
\includegraphics{file.eps.gz}
```

Si `file.eps.gz` et `file.eps.bb` sont dans le répertoire courant, la recherche par chemin n'est pas nécessaire et tout fonctionne bien. LATEX utilise `file.eps.bb` et **dvips** exécute `gunzip -c file.eps.gz` pour décompresser le fichier.

Par contre cela ne marche plus si `file.eps.gz` et `file.eps.bb` ne sont pas dans le répertoire courant. Mais s'ils sont dans le répertoire `a/b/c/` (qui est dans le chemin de recherche de TEX), LATEX parcourt le chemin pour trouver `/a/b/c/file.eps.bb`. Mais des problèmes surviennent dès que **dvips** exécute `` `gunzip -c file.eps.gz `` car **gunzip** ne peut pas trouver `file.eps.gz`. Si la distribution TEX utilise une librairie `kpathsea` récente (comme le fait la distribution `teTeX`), ce problème peut être résolu par la règle graphique suivante

```
\DeclareGraphicsRule{.eps.gz}{eps}{.eps.bb}%
                    {`gunzip -c `kpsewhich -n latex tex #1`}
```

qui utilise **kpsewhich** pour trouver le fichier pour le compte de **gunzip**. La commande `` `kpsewhich -n latex tex #1` `` fait que **dvips** cherchera le fichier compressé sur le chemin de recherche TEX. Le nom de fichier complet (y compris les répertoires) est alors ajouté à la commande **gunzip -c**, ce qui permet à **gunzip** de trouver le fichier même s'il n'est pas dans le répertoire courant.

Bien que cette nouvelle commande `\DeclareGraphicsRule` puisse être placée au début de chaque document, il peut être plus pratique d'ajouter ceci au fichier `graphics.cfg` :

```
\AtEndOfPackage{%
\DeclareGraphicsRule{.eps.gz}{eps}{.eps.bb}%
                    {`gunzip -c `kpsewhich -n latex tex #1`}}
```

et laisser la ligne `\ExecuteOptions{dvips}` existante.

Anciennes versions de dvips

Puisque les anciennes versions de **dvips** ne parcourrent pas le chemin de recherche TEX, **dvips** ne peut pas trouvez de fichiers dans le chemin de recherche TEX. La commande suivante utilise **kpsewhich** pour parcourir le chemin de recherche TEX pour trouver les fichiers EPS non compressés pour **dvips**

```
\DeclareGraphicsRule%
  {.eps}{eps}{.eps}{`cat `kpsewhich -n latex tex #1`}
```

bien que mettre à jour votre distribution de TEX soit une meilleure solution.

13.3 Fichiers graphiques non-EPS

Alors qu'il est facile d'insérer des graphiques EPS dans des documents LATEX, il n'est pas aussi évident d'insérer des graphiques non-EPS (GIF, TIFF, JPEG, PICT, etc.). Une solution simple est de déterminer si l'application qui a engendré le graphique non-EPS peut aussi engendrer une sortie EPS. Si ce n'est pas possible, un programme de conversion graphique (voir la Section 6 page 24) doit être utilisé pour convertir le graphique en PostScript.

Puisqu'un fichier graphique non-EPS peut être plus petit que le fichier EPS correspondant, il peut être souhaitable de garder les graphiques en format non-EPS

et de les convertir en PostScript lorsque le DVI est converti en PostScript. Si **dvips** est utilisé, cette conversion au vol peut être spécifiée par l'option commande dans `\DeclareGraphicsRule`. Par exemple, utiliser la conversion au vol pour insérer `file2.gif` dans un document LaTeX demande les étapes suivantes

1. Trouver un programme de conversion de GIF vers EPS (supposons qu'il s'appelle **gif2eps**).
2. Il faut créer un fichier BoundingBox qui spécifie la taille naturelle du graphique `file2.gif`. Pour ce faire, convertissez `file2.gif` en PostScript et
   (a) Si le fichier PostScript contient une ligne BoundingBox, sauvez cette ligne dans `file2.gif.bb`.
   (b) Si le fichier PostScript ne contient pas de ligne BoundingBox, déterminez la BoundingBox adéquate (voir la Section 3.2 page 18) et placez ces nombres sur une ligne `%%BoundingBox:` dans `file2.gif.bb`.
3. Conservez `file2.gif` et `file2.gif.bb` et détruisez le fichier PostScript.
4. Mettez `\DeclareGraphicsRule{.gif}{eps}{.gif.bb}{‘gif2eps #1}` avant la commande `\includegraphics` dans le fichier LaTeX.

Lorsque `\includegraphics{file2.gif}` est rencontrée, LaTeX lit la BoundingBox dans `file2.gif.bb` et dit à **dvips** d'utiliser **gif2eps** pour convertir `file2.gif` en EPS.

13.3.1 Exemple GIF

Alors que les commandes nécessaires pour inclure des graphiques non-EPS dépendent du système d'exploitation et du programme de conversion graphique, cette section donne des exemples pour deux programmes de conversion communs sous Unix. Les commandes

```
\DeclareGraphicsRule{.gif}{eps}{.gif.bb}{‘convert #‘ ’eps:-’ }
\begin{figure} \centering
   \includegraphics[width=3in]{file2.gif}
   \caption{Graphique GIF}
\end{figure}
```

utilise le programme **convert** (il fait partie de l'ensemble ImageMagick) pour traduire le fichier GIF en EPS. La commande

```
convert file2.gif 'eps:-'
```

traduit `file2.gif` en format EPS (spécifié par l'option « `eps:` » et envoie le résultat sur la sortie standard (spécifiée par le « - »).

Vous pouvez aussi utiliser les utilitaires **ppm** parmi lesquels **giftoppm**, **ppmtopgm** et **pgmtops** convertissent le fichier GIF en EPS via les formats `ppm` et `pgm` (à niveaux de gris). Sous UNIX, l'utilisation de pipes entre ces programmes est spécifié par la commande `\DeclareGraphicsRule` suivante

```
\DeclareGraphicsRule{.gif}{eps}{.gif.bb}%
    {`giftoppm #1 | ppmtopgm | pgmtops}
```

13.3.2 Support direct pour les fichiers graphiques non-EPS

Il est souvent demandé que LaTeX et **dvips** supportent l'inclusion directe de formats graphiques non-EPS, pour que ce soit aussi facile que l'inclusion de fichiers EPS. Bien que ceci serait pratique, il y a malheureusement quelques problèmes pour le faire.

- Pour déterminer la taille du graphique EPS, LaTeX examine le fichier EPS et y recherche les paramètres de la BoundingBox. Puisque TeX ne sait lire que les fichiers ASCII, le format binaire de la plupart des fichiers graphiques non-EPS empêche LaTeX d'en tirer la taille du graphique.
- De plus, le support de graphiques non-EPS obligerait **dvips** à incorporer des capacités de conversion graphique (GIF vers EPS, TIFF vers EPS, etc.). Ceci exigerait beaucoup de programmation initiale et encore plus de maintenance future.

Plutôt que d'incorporer directement les routines de conversion de graphiques, **dvips** offre un mécanisme pour appeler des programmes externes de conversion. Ce mécanisme peut être utilisé depuis LaTeX en utilisant l'argument ⟨*commande*⟩ de `\DeclareGraphicsRule`. Ceci est plus souple qu'un support direct car cela laisse la conversion graphique découplée de la conversion DVI vers PS, ce qui permet aux utilisateurs d'employer le programme de conversion graphique de leur choix.

Alors que LaTeX et **dvips** en général ne supportent pas l'inclusion directe de graphiques non-EPS, il y a quelques exceptions.

1. Si **dvips** est compilé avec `-Demtex`, il supporte certaines commandes `\special` de EmTEX, ce qui lui permet d'inclure des bitmaps PCX, BMP ou MSP.

2. Oztex 2.1, une distribution *shareware* pour Macintosh de TEX/LATEX, inclut le convertisseur de DVI vers PS OzDVIPS, qui permet d'inclure des fichiers MacPaint et PICT via des commandes `\special`. Voir

   `http://www.kagi.com/authors/akt/oztex.html`

3. Certaines versions commerciales de LATEX supportent des graphiques non-EPS.

   (a) Textures pour le Macintosh supporte les graphiques PICT. Voir

   `http://www.bluesky.com`

   (b) TEX pour Windows de Y&Y inclut un convertisseur DVI vers PS **dvipsone** qui supporte les fichiers TIFF. Voir

   `http://www.YandY.com`

Même avec le support direct donné ci-dessus pour des graphiques non-EPS, TEX ne peut toujours pas déterminer la taille du graphique avec les fichiers en format binaire. Afin que LATEX connaisse quel espace réserver pour le dessin, l'utilisateur doit encore utiliser un fichier `.bb` pour spécifier les paramètres `bb` explicitement dans les arguments de la commande `\includegraphics`.

14 Le paquetage PSfrag

Alors qu'il y a de nombreux logiciels de dessin et d'analyse qui produisent des fichiers EPS, la plupart d'entre eux ne permettent pas les symboles et les équations aussi bien que LATEX. Le paquetage PSfrag, dû à Michael C. Grant et David Carlisle, permet aux utilisateurs de LATEX de remplacer des chaînes de texte dans des fichiers EPS par du texte ou des équations LATEX. Une application a été ici de remplacer les textes en anglais des fichiers EPS originaux de cette documentation par leurs traductions en français, sans devoir éditer le code PostScript.

PSfrag 3.0, qui a été distribuée en novembre 1996, a été complètement réécrite. Les versions antérieures de PSfrag avaient besoin d'un pré-processeur (tel que **ps2frag** ou **ps2psfrag**) pour identifier et marquer tout le texte dans le fichier EPS. Depuis PSfrag 3.0, il n'y a plus besoin de pré-processeur ni de programme externe tel que **perl** ou **ghostscript**. PSfrag 3.0 n'a besoin que d'un LATEX récent (décembre 1995 ou postérieur) et de l'ensemble graphique distribué avec LATEX. [6] donne une documentation complète de PSfrag 3.0.

Un bénéfice supplémentaire de la réécriture de PSfrag est qu'il supporte enfin les graphiques EPS compressés. Mais la commande `\tex` (décrite dans la Section 14.3 page 61) ne peut pas être utilisée pour inséser du texte LaTeX dans des graphiques compressés.

Table 5: Options de `\psfrag`

⟨*texte PS*⟩	Texte à remplacer dans le fichier EPS.
⟨*position*⟩	*(Optionnel, `[Bl]` par défaut.)* Position du point de placement relatif au nouveau texte LaTeX.
⟨*position PS*⟩	*(Optionnel, `[Bl]` par défaut.)* Position du point de placement relatif au texte EPS existant.
⟨*échelle*⟩	*(Optionnel, 1 par défaut.)* Facteur d'échelle pour le texte. Pour avoir de meilleurs résultats, évitez d'utiliser le facteur d'échelle et utilisez plutôt les commandes de taille de fonte telles que `\small` et `\large`.
⟨*rotation*⟩	*(Optionnel, zéro par défaut.)* Lorsqu'un angle est spécifié, c'est l'angle de rotation du nouveau texte par rapport au texte existant. L'angle est exprimé en degrés et le sens positif est le sens antihoraire (sens trigonométrique). Cette option est particulièrement utile lorsque l'on a affaire avec des applications qui ne permettent que du texte horizontal dans leurs fichiers EPS.
⟨*texte*⟩	Le texte LaTeX à insérer dans le graphique EPS. Comme dans du texte LaTeX normal, les formules mathématiques doivent être mises entre signes dollar (par exemple, `$\frac{1}{2}$` ou `$x^2$`).

Pour utiliser PSfrag, créez un fichier EPS puis effectuez les étapes suivantes :

1. Inclure `\usepackage{psfrag}` dans le préambule du document LaTeX.
2. Dans le document, utilisez la commande `\psfrag` pour spécifier le texte EPS à remplacer et la chaîne LaTeX qui le remplacera. Ceci fait que la substitution spécifiée sera effectuée pour toute commande `\includegraphics` invoquée dans le même environnement.
3. Utilisez la commande `\includegraphics` comme d'habitude.

La commande LaTeX `\psfrag` a la syntaxe suivante

`\psfrag{`⟨*texte PS*⟩`}[`⟨*position*⟩`][`⟨*position PS*⟩`][`⟨*échelle*⟩`][`⟨*rotation*⟩`]{`⟨*texte*⟩`}`

dont les arguments sont décrits dans la Table 5.

Les options ⟨*position*⟩ et ⟨*position PS*⟩ sont chacun l'un des douze points (tels que `[tl]`. `[br]`, `[cc]`) montrés sur la Figure 3 page 32. Si des arguments optionnels ne sont pas donnés, le point est par défaut `[Bl]`. Toute lettre manquante est `c` par défaut (donc `[]` ou `[c]` équivalent à `[cc]`, `[l]` équivaut à `[lc]`). Voir [6] pour des exemples de combinaisons de points de placement.

Notez que `\psfrag` compare les chaînes textuelles *entières*. Donc la commande

```
\psfrag{pi}{$\pi$}
```

remplace la chaîne `pi` par π, mais n'affecte pas les chaînes `pi/2` ou `2pi`. D'autres commandes `\psfrag` doivent être donnés pour ces chaînes.

PSfrag ne peut effectuer le remplacement que si la chaîne EPS entière est construite avec une seule commande PS. Certains programmes découpent la chaîne en sous-chaînes ou en lettre individuelles afin d'effectuer ls crênage. Par exemple, Corel Draw a produit le code suivant pour placer la chaîne « Hello World »

```
0 0 (Hello W) @t
1080 0 (orld) @t
```

Puisque PSfrag voit ceci comme les deux chaînes sans relation « Hello W » et « orld », il ne peut effectuer aucun remplacement d « Hello World ». Si le crénage ne peut pas être inhibé manuellement, l'utilisation de Courier ou d'une autre fonte à chasse constante empêche souvent le crénage. Si le crénage ne peut pas être évité, seules des chaînes à remplacer d'un seul caractère peuvent être utilisées.

14.1 Exemple PSfrag #1

La commande

```
\includegraphics{pend.eps}
```

inclut le graphique sans qu'aucune substitution soit effectuée par PSfrag, ce qui donne la Figure 7 page suivante. Les commandes

```
\psfrag{q1}{$\theta_1$}
\psfrag{q2}{$\theta_2$}
```

```
\psfrag{L1}{$L_1$}
\psfrag{L2}{$L_2$}
\psfrag{P1}[][]{$P_1$}
\psfrag{P2}[][]{\large $P_2$}
\includegraphics{pend.eps}
```

incluent le graphique en effectuant les remplacements par PSfrag, en donnant la Figure 8. Les quatre premières commandes `\psfrag` placent le nouveau texte LaTeX de manière que le point gauche de sa ligne de base corresponde au point gauche de la ligne de bas du texte EPS. Les deux dernières commandes utilisent les options `[][]` pour placer le texte LaTeX de manière que son centre corresponde au centre du texte EPS. Notez que tout le texte EPS n'a pas à être remplacé. Par exemple, la marque `N` est laissée inchangée dans la Figure 8.

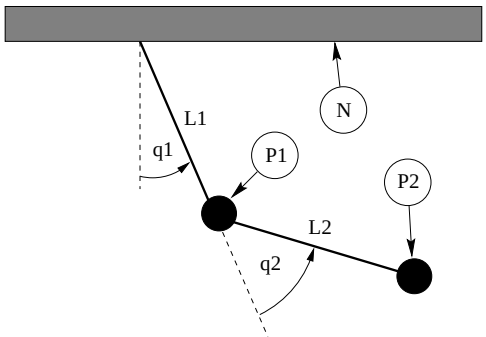

Figure 7: Sans remplacement PSfrag

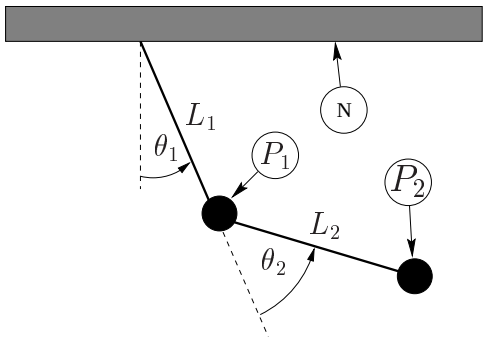

Figure 8: Avec remplacement PSfrag

14.2 Exemple PSfrag #2

Cet exemple montre comment les trois commandes `\shorstack`, `\colorbox` et `\fcolorbox` peuvent être utilisées avec `\psfrag`.

`\shortstack` La commande `\shortstack` permet d'empiler verticalement du texte, ce qui permet de substituer plusieurs lignes de texte à une seule ligne de texte. Les lignes de texte sont remplacées par la commande `\\`.

`\colorbox` La commande `\colorbox` (qui fait partie du paquetage `color`, distribué avec LaTeX) place un arrière-plan rectangulaire coloré derrière un objet. La distance dont cet arrière-plan s'étend autour de l'objet est la longueur `\fboxsep`. Par exemple,

```
\colorbox{white}{texte}
```

place un fond rectangulaire blanc derrière `texte`. Voir [3] pour plus de détails sur `\colorbox`.

Avec PSfrag, `\colorbox` est utile pour placer du texte à un endroit où des lignes ou un ombrage rendrait difficile la lecture du texte. Placer un fond blanc derrière le texte empêche le dessin de perturber la vision du texte.

`\fcolorbox` La commande `\fcolorbox` (qui fait aussi partie du paquetage `color`) est similaire à la commande `\colorbox`, mais un cadre est tracé autour du fond. La commande

```
\fcolorbox{black}{white}{texte}
```

met un fond blanc avec un cadre rectangulaire noir derrière `texte`.

L'épaisseur du cadre est contrôlée par la longueur `\fboxrule` et l'espacement entre le cadre et le texte ou l'objet est contrôlé par la longueur `\fboxsep`.

Les Figures 9 et 10 montrent l'utilisation de ces commandes avec PSfrag. La Figure 9 montre le dessin sans substitution par PSfrag. Les commandes

```
\psfrag{q1}[][]{\colorbox{white}{$q_1$}
\psfrag{base}{\fcolorbox{black}{white}{Base}}
\psfrag{Actuator}[l][l]{\shortstack{Actuateur\\hydraulique}}
\includegraphics{mass.eps}
```

utilisent PSfrag pour produire la Figure 10.

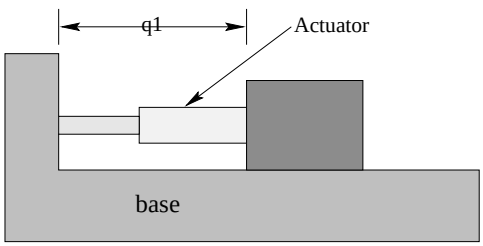

Figure 9: Sans remplacement PSfrag

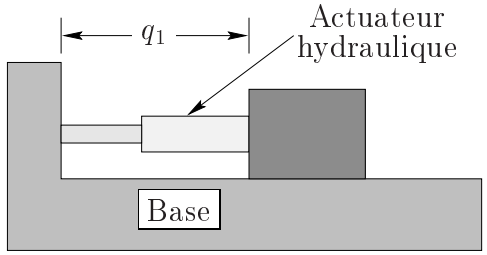

Figure 10: Avec remplacement PSfrag

14.3 Texte LaTeX dans un fichier EPS

La méthode recommandée et la plus populaire pour utiliser PSfrag est la commande `\psfrag` décrite dans la section précédente. Une alternative, moins efficace,

est la commande `\tex`, qui insère directement le texte LaTeX dans le fichier EPS. Voir [6] pour plus de détails.

14.4 Agrandissement de la Figure et du Texte avec PSfrag

Si un graphique utilisant PSfrag est agrandi (ou réduit), le texte PSfrag est agrandi ou réduit en même temps que le graphique. Il en résulte qu'une subtilité du paquetage `graphicx` affecte la taille du texte.

- Lorsque les options `width`, `height` ou `totalheight` sont utilisées pour agrandir la taille du graphique,

  ```
  \includegraphics[width=3in]{file.eps}
  ```

  le texte PSfrag est inséré *après* l'agrandissement. De même,

  ```
  \resizebox{2in}{!}{\includegraphics{file.eps}}
  ```

  inclut le graphique dans sa taille naturelle, insère les textes PSfrag, et ensuite agrandit à la fois le graphique et le texte.

- De même, lorsque les options d'agrandissement ou réduction sont spécifiées *avant* la rotation :

  ```
  \includegraphics[width=3in,angle=30]{file.eps}
  ```

  l'agrandissement est implicitement traité par la fonction d'inclusion de graphique. Cependant, lorsque les options d'agrandissement sont spécifiées *après* la rotation :

  ```
  \includegraphics[angle=30,width=3in]{file.eps}
  ```

  le graphique est d'abord inclus avec sa taille naturelle, puis tourné et enfin agrandi. Puisque PSfrag remplace le nouveau texte pendant l'inclusion du graphique, la seconde commande agrandit le nouveau texte PSfrag alors que la première *ne le fait pas*. Lorsque la taille du graphique EPS une fois inclus diffère beaucoup de sa taille naturelle, les deux commandes produisent des résultats très différents.

Voir [6] pour plus de détails sur l'agrandissement du texte PSfrag.

14.5 Incompatibilités de PSfrag

Bien que PSfrag 3.0 ait de nombreux avantages par rapport à la version 2, il y a actuellement une incompatibilité avec les fichiers EPS produits par **xfig** contenant des objets remplis par un pattern. La distribution de PSfrag inclut le fichier `readme.xfg` qui décrit cette incompatibilité. Un moyen de contourner ce problème est décrit dans la Section 14.5.1.

La distribution de PSfrag inclut aussi le fichier `readme.sem` qui décrit une incompatibilité entre PSfrag et la classe `seminar`. Heureusement, la dernière version de `seminar.cls` n'a plus cette incompatibilité.

14.5.1 Fichiers EPS produits par xfig

Des problèmes surviennent lorsque PSfrag est utilisé avec des fichiers EPS qui ont été créés par le programme de dessin **xfig** et utilisent la fonction « pattern fill » de **xfig**. Le problème provient du fait que PSfrag et **xfig** redéfinissent tous deux l'opérateur PostScript `show`. Ces redéfinitions ne devraient pas entrer en conflit, mais apparemment elles le font.

Les personnes assurant la maintenance de PSfrag n'ont pas déterminé de solution sur le long terme mais l'astuce suivante semble marcher :

1. Dans le fichier EPS, cherchez la commande `/PATfil`.
2. À l'intérieur de la définition de `/PATfill`, cherchez la commande `show` (il n'y a qu'une seule occurrence).
3. Remplacez `show` par `oldshow` (`oldshow` est l'endroit où **xfig** range l'« ancienne » définition de la routine `show`, avant de redéfinir `show` pour ses propres besoins).

Si vous pouvez déterminer ce que **xfig** et/ou PSfrag peuvent faire de mieux pour éviter ce problème, contactez l'équipe de maintenance de PSfrag à `psfrag@rascals.stanford.edu`.

15 Inclure plusieurs fois un fichier EPS

Lorsque le même graphique EPS est inséré de nombreuses fois, son code EPS apparaît autant de fois dans le fichier PS final. En particulier, ceci se produit

souvent lorsqu'un logo ou autre dessin est inséré dans l'en-tête ou le pied de page d'un document. Cette section décrit des méthodes améliorées pour insérer de nombreuses fois un graphique.

Il y a quatre méthodes habituelles pour inclure de nombreuses fois le même graphique EPS.

1. Utiliser `\includegraphics{file.eps}` chaque fois que vous voulez le graphique. Ceci pose deux problèmes :

   (a) LaTeX doit trouver et lire le fichier chaque fois que `\includegraphics` est utilisée.

   (b) Les commandes du graphique EPS sont répétées dans le fichier PS final, ce qui donne un gros fichier.

2. Sauver le graphique dans une boîte LaTeX et utiliser la boîte chaque fois que vous voulez le graphique. Ceci fait gagner du temps à LaTeX puisqu'il ne doit trouver et lire le fichier qu'une seule fois. Mais cela ne réduit pas la taille du fichier PostScript final.

   Au début du fichier, inclure les commandes suivantes

   ```
   \newsavebox{\mygraphic}
   \sbox{\mygraphic}{\includegraphics{file.eps}}
   ```

   puis utiliser la commande `\usebox{mygraphics}` chaque fois que vous souhaitez insérer le graphique. (Le graphique peut être agrandi ou réduit en plaçant la commande `\usebox` à l'intérieur d'une commande `\scalebox` ou `\resizebox`).

3. Lorsque le fichier EPS contient du graphique en mode vectoriel (par opposition au graphique en bitmap), il est possible d'écrire une commande PostScript qui dessine le graphique. Le graphique peut alors être inclus en appelant la commande PostScript chaque fois dont on a besoin du dessin. La Section 15.1 page suivante décrit cette procédure.

   Puisque le fichier PostScript final n'inclut les commandes graphiques qu'une seule fois, il sera beaucoup plus petit. Notez que puisque les commandes graphiques sont rangées dans la mémoire de l'imprimante pendant l'impression du fichier PostScript final, cette méthode *peut* faire que l'imprimante soit à court de mémoire et n'imprime pas le document.

   Bien que cette méthode donne un fichier PostScript final petit, elle exige encore que LaTeX trouve et lise le fichier contenant les commandes PostScript.

4. Comme la méthode précédente, définir une commande PostScript qui dessine le graphique, mais inclure cette commande dans une boîte LaTeX. Ceci donne un fichier PostScript final petit et ne demande à LaTeX que de trouver et lire le fichier une seule fois.

15.1 Définir une commande PostScript

Cette section décrit comment créer une commande PostScript qui dessine le graphique d'un fichier EPS contenant du dessin vectoriel. Cette procédure ne marche pas si le fichier EPS contient des dessins *bitmap*.

Pour convertir le graphique EPS en une commande PostScript, le fichier EPS doit être coupé en deux fichiers, l'un qui définit le dictionnaire PostScript et les commandes graphiques, l'autre qui contient les informations d'en-tête et utilise la commande PostScript pré-définie. Par exemple, un fichier EPS créé par **xfig** est de la forme

```
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-2.0
%%Title: /tmp/xfig-fig017255
%%Creator: fig2dev Vrsion 2.1.8 Patchlevel 0
%%CreationDate: Fri Sep  1 15:36:01 1995
%%Orientation: Portrait
%%BoundingBox: 0 0 369 255
%%Pages: 0
%%EndComments
/$F2psDict 200 dict def
$F2psDict begin
...
%%EndProlog

$F2psBegin
...
$F2psEnd
```

où les « ... » indiquent des commandes non listées. Le fichier EPS contient en général trois parties :

1. Les commandes d'en-tête qui commencent par `%`
2. La section `Prolog` qui commence par

```
/$F2psDict 200 dict def
```

et se termine par

```
%%EndProlog
```

Le `Prolog` définit les commandes dans le dictionnaire PostScript utilisé par le fichier EPS. Dans ct exemple, le dictionnaire s'appelle `$F2psDict` bien que d'autres noms puissent être utilisés.

3. La dernière partie contient les commandes utilisées pour dessiner le graphique.

Supposons que le fichier ci-dessus s'appelle `file.eps`. Créez les fichiers `file.h` et `file.ps` où `file.h` contient :

```
/$F2psDict 200 dict def
$F2psDict begin
...
%%EndProlog

/MyFigure {
$F2psBegin
...
$F2psEnd
} def
```

et `file.ps` contient

```
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-2.0
%%Title: /tmp/xfig-fig017255
%%Creator: fig2dev Vrsion 2.1.8 Patchlevel 0
%%CreationDate: Fri Sep  1 15:36:01 1995
%%Orientation: Portrait
%%BoundingBox: 0 0 369 255
%%Pages: 0
%%EndComments
$F2psDict begin MyFigure end
```

`file.h` définit le dictionnaire et définit la commande `MyFigure`, tandis que `file.ps` contient les informations d'en-tête et utilise la commande PostScript définie dans `file.h`. En particulier, il est important que l'en-tête du fichier `file.ps` inclue la ligne `%!PS...` et la ligne BoundingBox. Le dessin peut alors être utilisé dans le document LaTeX ainsi

```
\documentclass{article}
\usepackage{graphicx}
\special{header=file.h}
\begin{document}
...
\includegraphics[width=2in]{file.ps}

\includegraphics[totalheight=1in]{file.ps}
...
\end{document}
```

Notez que le fichier original `file.eps` n'est pas utilisé. Puisque les commandes graphiques dans `file.h` ne sont incluses qu'une seule fois, le fichier PostScript final reste petit. Cependant, il faut encore que LaTeX trouve et lise `file.ps` chaque fois que le graphique est utilisé. Les commandes suivantes sauvegardent le dessin dans une boîte LaTeX pour produire un fichier PostScript final petit en ne lisant `file.ps` qu'une seule fois.

```
\documentclass{article}
\usepackage{graphicx}
\special{header=file.h}

\newsavebox{\mygraphic}
\sbox{\mygraphic}{\includegraphicd[width=2in]{file.ps}}

\begin{document}
...
\usebox{\mygraphic}
...
\resizebox*{1in}{!}{\usebox{\mygraphic}}
...
\end{document}
```

Comme dans l'exemple précédent, ces commandes produisent un dessin large de 2 pouces et un autre dont la hauteur totale est de 1 pouce.

15.2 Graphique dans l'en-tête ou le pied de page

Une méthode facile pour inclure un graphique dans l'en-tête est d'utiliser le paquetage `fancyhdr` , qui est essentiellement une version améliorée de l'ancien

paquetage `fancyheadings`, documenté par [15]. L'en-tête de page consiste en trois parties : son champ gauche, son champ central et son champ droit. La commande `\fancyhead` spécifie le contenu des champs de l'en-tête, avec les options `L`, `C`, `R` spécifiant quel(s) champ(s) la commande modifie. Par exemple,

```
\pagestyle{fancy}
\fancyhead[C]{Mon Papier}
```

fera que le champ central de l'en-tête sera « Mon Papier », tandis que

```
\pagestyle{fancy}
\fancyhead[L,R]{\textbf{Confidentiel}}
```

fera que les champs de gauche et de droite de l'en-tête seront « **Confidentiel** ». Si aucune option `L`, `C` ou `R` n'est spécifiée, la commande s'applique aux trois champs de l'en-tête. Donc `\fancyhead{}` sera utilisée pour mettre à blanc tous les champs de l'en-tête. La commande `\fancyfoot` spécifie de la même manière les champs de gauche, central et de droite du pied de page.

Dessins dans l'En-tête ou le Pied de Page

Les commandes du paquetage `fancyhdr` peuvent insérer des graphiques dans les en-têtes et pieds de page. Par exemple, après avoir éclaté le fichier EPS `file.eps` en deux fichiers `file.h` et `file.ps` comme cela est expliqué dans la Section 15.1 page 65, les commandes

```
\documentclass{article}
\usepackage{fancyhdr,graphicx}

\renewcommand{\headheight}{0.6in}  %% doit être assez grande
\renewcommand{\textheight}{7.5in}  %% pour le dessin

% Définir une commande de dessin PostScript
\special{header=file.h}

% Conserver le dessin dans une boîte LaTeX
\newsavebox{\mygraphic}
\sbox{\mygraphic}{\includegraphics[totalheight=0.5in]{file.ps}}

\pagestyle{fancy}
\fancyhead{} % tous les champs de l'en-tête remis à blanc
\fancyhead[L]{\usebox{\mygraphic}}
\fancyfoot{} % tous les champs du pied de page remis à blanc
\fancyfoot[C]{\thepage}
```

```
\renewcommand{\headrulewidth}{0.5pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0pt}

\begin{document}
...
\end{document}
```

place le dessin en haut et à gauche de chaque page « fancy » avec un filet horizontal épais de 0.5pt sous l'en-tête. De plus, le numéro de page est placé en bas et au centre de chaque page, sans filet au dessus du pied de page. Notez que tout ceci n'affecte pas les pages « plain ».

En-têtes Impairs et Pairs

Lorsque l'option `[twoside]` de classe de document est utilisée, il est possible de spécifier séparément les en-têtes et pieds de page pour les pages impaires et paires. Les options `E` et `O` de `\fancyhead` spécifient les en-têtes de pages paires et impaires, respectivement. Si les options `E` et `O` ne sont pas spécifiées, la commande s'applique à la fois aux pages paires et aux pages impaires. De même, les options `E` et `O` spécifient les pieds de page pour les pages paires et impaires, respectivement. Par exemple,

```
\pagestyle{fancy}
\fancyhead[LE]{Mon Papier}
\fancyhead[RO]{Mon Nom}
\fancyfoot[C]{\thepage}
```

place « Mon Papier » le haut et à gauche des pages paires de style fancy, « Mon Nom » en haut et à droite de toutes les pages impaires de style fancy, et le numéro de page en bas et au centre de toutes le pages « fancy ». En remplaçant

```
\fancyhead[L]{\usebox{\mygraphics}}
```

de l'exemple ci-dessus par

```
\fancyhead[LE,RO]{\usebox{\mygraphics}}
```

vous placerez le dessin dans le coin supérieur externe (à gauche sur les pages paires, à droite sur les pages impaires) de chaque page « fancy ».

Modifier les Pages Plain

Les commandes `\fancyhead` ne s'appliquent qu'aux pages de type « fancy ». Même si `\pagestyle{fancy}` force le document à avoir un style de page « fancy »,

certaines pages (les pages de titre, les pages de la table des matières, la première page des chapitre, etc.) reçoivent encore par défaut un style de page « plain ».

La commande `\fancypagestyle` peut être utilisée pour modifier le style de page « plain ». Par exemple, en ajoutant le code suivant à l'exemple ci-dessus, le dessin sera aussi placé dans le coin supérieur gauche des pages « plain ».

```
\fancyplacestyle{plain}{%
   \fancyhead{}    % efface tous les champs d'en-tête
   \fancyhead[L]{\usebox{\myhraphivs}
   \fancyfoot{}    % efface tous les champs de pieds de page
   \renewcommand{\headrulewidth}{0.5pt}
   \renewcommand{\footrulewidth}{0.5pt}
```

Lorsque l'option de classe `twoside` est choisie, si l'on remplace les deux commandes

```
\begin{\verbatim}
   \fancyhead[L]{\usebox{\mygraphic}
\end{\verbatim}
```

par

```
\begin{\verbatim}
   \fancyhead[LE,RO]{\usebox{\mygraphic}
\end{\verbatim}
```

le dessin sera placé sur le côté externe du haut de chaque page (qu'elle soit « plain » ou « fancy »).

15.3 Graphique en filigrane

En plus de pouvoir ajouter un dessin dans les en-têtes et pieds de page, le paquetage `fancyhdr` peut placer un dessin en arrière-plan du texte, ce qui est pratique pour créer un filigrane avec un logo ou un sceau.

L'exemple suivant place le dessin de `file.eps` sur chaque page[11] (« fancy » ou « plain »).

[11] Dans ce document, on ne l'a fait que pour une seule page. Le dessin utilisé (**pale.eps**) est dérivé du fichier `tiger.eps` livré avec **ghostview**, en utilisant des couleurs plus pales pour le rendre utilisable en filigrane. Les modifications sont remarquablement mineures.

```
\documentclass{article}
\usepackage{graphicx,fancyhdr}

%% garder le dessin dans une boîte
\newsavebox{\mygraphic}
\sbox{\mygraphic}{\includegraphics[keepaspectratio,
                 height=0.8\textheight,
                 width=0.8\textwidth]{file.eps}}

\pagestyle{fancy}
\fancyhead{}
\fancyhead[C]{\setlength{\unitlength}{1in}
   \begin{picture}(0,0)
     \put(-2.2,-6){\usebox{\mygraphic}}
   \end{picture}}

\fancypagestyle{plain}{%
     \fancyhead{}%
     \fancyhead[C]{\setlength{\unitlength}{1in}
                 \begin{picture}(0,0)
                   \put(-2.2,-6){\usebox{\mygraphic}}
                 \end{picture}

\begin{document}
  ...
\end{document}
```

L'exemple ci-dessus place le dessin de manière que son coin inférieur gauche (celui de sa BoundingBox) soit 2.2 pouces à gauche et 6 pouces en dessous du centre de l'en-tête. La position du dessin peut être ajustée en changeant ces deux nombres.

Puisque l'en-tête est composé *avant* le texte, cet exemple fait que le texte apparaîtra *au dessus* du dessin. Puisque le pied de page est composé *après* le texte, placer le dessin dans le pied de page fera que le dessin apparaîtra *au dessus* du texte (en le masquant).

Si le contenu de `file.eps` contient du dessin vectoriel (sans bitmap), un fichier PostScript final bien plus petit peut être obtenu en utilisant la procédure décrite dans la Section 15.1 page 65.

Partie IV : L'environnement `figure`

16 L'environnement `figure`

Lorsque vous utilisez un traitement de texte classique, les figures apparaissent exactement là où l'utilisateur les a placées. Puisque ces figures ne peuvent pas être coupées, elles provoquent souvent des coupures de pages peu esthétiques qui laissent de grands espaces blancs en bas des pages. Pour obtenir un document d'allure professionnelle, l'auteur doit ré-arranger manuellement les figures pour éviter ces horribles coupures de page. Cette manipulation des figures devient assez lassante, notamment parce qu'il faut la refaire chaque fois que le document est modifié.

Pour produire des documents de qualité professionnelle sans la corvée des déplacements des figures, LaTeX offre des figures flottantes qui se déplacent automatiquement vers des emplacements esthétiquement agréables. Bien que ces figures flottantes facilitent beaucoup la production de documents de qualité professionnelle, elles ennuient souvent les nouveaux utilisateurs qui ont l'habitude du positionnement manuel des figures. Pour tirer parti des figures flottantes, il faut respecter les règles suivantes :

- **Ne pas composer de texte qui dépend de la position de la figure.** Utiliser la phrase « Cette figure... » ou « La figure suivante... » requiert que la figure soit à un certain endroit. Utiliser la phrase « La Figure 14... » permet que la figure soit placée n'importe où. En fait, vous pouvez retrouver quelque chose de plus agréable si vous utilisez le paquetage `varioref` ; il donne des libellés comme « page suivante », « ci-contre », etc., au prix d'une deuxième passe de LaTeX.
- **Garder son calme.** Certains utilisateurs sont préoccupés lorsqu'une figure n'est pas placée exactement là où il la veulent. Le placement des figures est l'affaire de LaTeX ; les utilisateurs ne devraient en général pas s'en occuper.

Quelques Conseils

Les pages suivantes décrivent comment LaTeX détermine les emplacements des éléments flottants qui suivent les règles typographiques pour un document d'aspect professionnel. Pour simplifier, les solutions des problèmes les plus courants de placement d'éléments flottants sont listées ci-dessous.

1. Ne ligotez pas LaTeX. Plus vous donnez de possibilités de placement des éléments flottants à LaTeX, mieux il traite le placement des éléments flottants. En

particulier, les options [htbp] et [tbp] fonctionnent bien. Voir la Section 16.2 page 75.

2. Beaucoup d'utilisateurs trouvent que les paramètres par défaut pour les éléments flottants sont trop restrictifs. Les commandes suivantes

   ```
   \renewcommand{\textfraction}{0.15}
   \renewcommand{\topfraction}{0.85}
   \renewcommand{\bottomfraction}{0.65}
   \renewcommand{\floatpagefraction}{0.60}
   ```

   donnent à ces paramètres les valeurs les plus permissives. Voir la Section 17.2 page 80.

3. LaTeX permet que les figures flottent jusqu'au sommet de la page courante, et donc peuvent apparaître avant la référence dans le texte. Les utilisateurs qui n'aiment pas ce comportement devraient utiliser le paquetage `flafter`. Aucune commande n'est nécessaire, il suffit de mettre `\usepackage{flafter}` dans le préambule.

4. Pour être sûr qu'une figure ne dérive pas au delà d'un certain point, utilisez le paquetage `placeins` et mettez une commande `\FloatBarrier`. Voir la Section 16.3 page 76.

   Attention, une utilisation exagérée de `\FloatBarrier` indique soit que le placement des éléments flottants est géré à une trop petite échelle, soit que les paramètres de placement ont des valeurs incorrectes, ce qui est mauvais dans les deux cas.

16.1 Créer des figures flottantes

Les figures flottantes sont créées en mettant des commandes dans un environnement `figure`. Le contenu de l'environnement `figure` reste toujours en un seul morceau, flottant pour produire de bonnes coupures de page. Les figures flottantes peuvent être numérotées automatiquement en utilisant la commande `\caption`. Par exemple, les commandes suivantes mettent le dessin de `graph.eps` dans une figure flottante

```
\begin{figure} \centering
   \includegraphics[totalheight=2in]{graph.eps}
   \caption{Voici un graphique EPS inséré}\label{fig+graph}
\end{figure}

Le dessin de la Figure~\ref{fig+graph}, page~\pageref{fig+graph}...
```

Notes à propos des figures :

- La commande optionnelle `\label` peut être utilisée en combinaison avec les commandes `\ref` et `\pageref` (et des commandes analogues offertes par divers paquetages) pour faire référence à la légende. La commande `\label` doit être placée *immédiatement après* la commande `\caption`[12].

- Si l'environnement `figure` ne contient aucune commande `\caption`, il produit une figure flottante sans numéro.

- Si l'environnement `figure` contient plusieurs commandes `\caption`, il produit plusieurs figures qui flottent en un groupe indissoluble. C'est utile pour construire des dessins côte à côte (voir la Section 27 page 129) ou des arrangements complexes tels que les Figures 14–20, page 94.

- Une liste des figures est créée par la commande `\listoffigures`.

- par défaut, le texte de la légende est utilisé à la fois comme légende et dans la liste des figures. La commande `\caption` a un argument optionnel qui donne le texte de l'entrée dans la liste des figures. Par exemple,

  ```
  \caption[Texte pour la liste]{Texte pour la légende}
  ```

  fait que « Texte pour la légende » apparaîtra dans le caption, mais « Texte pour la liste » apparaîtra dans la liste des figures. Ceci est très utile lorsque vous utilisez des légendes longues, descriptive.

- L'environnement `figure` ne peut être utilisé qu'en *mode paragraphe externe*, ce qui interdit de l'utiliser à l'intérieur de n'importe quel type de boîte (comme une `parbox` ou une `minipage`).

- Les environnements `figure` à l'intérieur de paragraphes

  ```
  ...texte texte texte texte texte texte
  \begin{figure}
     ...
  \end{figure}
  ...texte texte texte texte texte texte
  ```

  ne sont pas traités avant la fin du paragraphe.

[12]NdT : mais *jamais* avant : la référence serait fausse. Il est parfois dit qu'il faut la mettre *dans* l'argument de la commande `\caption`. Cela marche en général, mais il vaut mieux éviter de mettre à cet endroit autre chose que le texte de légende, car c'est un argument mobile.

16.2 Placement de la figure

L'environnement `figure` a un argument optionnel qui permet aux utilisateurs de spécifier les emplacements possibles pour la figure. L'argument optionnel peut contenir toute combinaison des lettres suivantes :

`h` *Here :* (ici) Place la figure dans le texte là où se trouve l'environnement `figure`. Cette option ne peut être exécutée s'il ne reste plus assez de place sur la page.

`t` *Top :* (sommet) Place la figure au sommet de la page.

`b` *Bottom :* (bas) Place la figure en bas de la page [13].

`p` *Float Page :* (page d'éléments flottants) Place la figure sur une page ne contenant que des éléments flottants.

Notes sur le placement des figures :

- Si aucun argument optionnel n'est donné, les options de placement par défaut sont `[tbp]`.
- L'orde dans lequel les options de placement sont données *n'a aucune importance*, car elles sont toujours essayées dans l'ordre `h-t-b-p`. Donc `[hb]` et `[bh]` sont toutes deux essayées comme `h-b`.
- Plus vous donnez d'options de placement à LaTeX, mieux il traite le placement des éléments flottants. En particulier, les options `[htbp]`, `[tbp]`, `[htp]` et `[tp]` fonctionnent en général bien.
- Les options avec un seul type d'emplacement `[t]`, `[b]`, `[p]` et `[h]` sont sujettes à problèmes [14]. Si la figure n'entre pas dans l'emplacement spécifié, la figure est coincée, ce qui bloque les figures suivantes. Une erreur « `Too many unprocessed floats` » survient si cet embouteillage de figures dépasse la limite LaTeX de 18 éléments flottants en attente de traitement (voir la Section 16.4 page 78).

Lorsque LaTeX « essaye » de placer une figure, il obéit aux règles suivantes (voir aussi [13, page 198]) :

[13] Lorsqu'une figure est placée en bas d'une page, elle est mise en dessous des notes de bas de page éventuelles. Bien que ceci soit contestable, il n'y a à l'heure actuelle aucune méthode pour modifier ce comportement.

[14] En fait, l'option `[h]` ne devrait *jamais* être utilisée. Elle est si mauvaise que les versions récentes de LaTeX la changent automatiquement en `[ht]`.

1. Une figure ne peut être placée que dans les endroits spécifiés par ses options de placement.

2. La figure ne peut pas rendre la page trop pleine (*overfull*).

3. L'élément flottant doit être placé sur la page où il apparaît dans le texte, ou sur une page postérieure[15]. Donc les figures peuvent « dériver après » mais ne peuvent pas « dériver vers l'avant ».

4. Les figures doivent apparaître dans l'ordre. Donc une figure ne peut pas être placée avant que *toutes* les figures précédentes le soient. Deux corollaires de cette règle sont

   - Une figure ne peut jamais être placée « ici » s'il y a des figures non encore traitées.
   - Une figure « impossible à placer » empêche de placer toute figure ultérieure jusqu'à la fin du document ou jusqu'à ce que la limite LaTeX du nombre d'éléments flottants en attente soit atteinte. Voir la Section 16.4 page 78.

   De même, une table ne peut pas être placée avant que *toutes* les tables précédentes soient placées. Cependant une table peut passer devant une figure et vice-versa.

5. Les règles esthétiques de la Section 17 page 79 doivent être respectées. Par exemple, le nombre d'éléments flottants sur une page ne peut dépasser la valeur de `totalnumber`. Spécifier un point d'exclamation dans les options de placement (par exemple, comme dans `\begin{figure}[!ht]`) fait que LaTeX fera de gros efforts en ignorant les règles esthétiques qui s'appliquent aux pages de texte (le point d'exclamation `!` n'a pas d'effet sur les règles esthétiques qui s'appliquent aux pages d'éléments flottants).

16.3 Purger les éléments flottants non traités

Un grand avantage d'utiliser des éléments flottants est que LaTeX n'est pas obligé de les placer immédiatement dans le texte. Au lieu de cela, LaTeX peut garder en réserve l'élément flottant jusqu'à ce qu'il puisse le placer en un meilleur endroit. Lorsqu'un élément flottant a été lu par LaTeX mais n'a pas encore été placé sur une page, il est appelé « élément flottant non traité » (*unprocessed float*). Bien

[15] Puisqu'un élément flottant peut apparaître en haut de la page où il se trouve dans le texte, il peut apparaître avant son occurrence dans le texte. Si ceci est contestable, le paquetage `flafter` peut être utilisé pour l'empêcher. Aucune commande n'est nécessaire pour activer `flafter` ; il suffit de l'inclure par une commande `\usepackage`).

que l'algorithme de placement des éléments flottants fonctionne bien, il est parfois nécessaire de forcer LaTeX à traiter les éléments flottants non traités.

Nous donnons ci-dessous trois méthodes pour forcer le traitement des éléments flottants non traités. Ces commandes doivent être utilisées avec parcimonie ; une utilisation trop fréquente est soit un signe que vous gérez à petite échelle le placement des éléments flottants, soit que vos paramètres de placement des éléments flottants ont de mauvaises valeurs (voir la Section 17 page 79).

\clearpage

La méthode la plus triviale pour forcer le traitement des éléments flottants non encore traités est d'exécuter une commande `\clearpage`, qui place tous les éléments flottants non traités et commence une nouvelle page. Bien que ce soit efficace, cette méthode n'est pas souhaitable car elle provoque en général une page qui n'est que partiellement remplie [16].

`\FloatBarrier`

Dans la plupart des situations, la meilleure méthode pour forcer le placement des éléments flottants est la commande `\FloatBarrier` fournie par le paquetage `placeins`. Il y a trois manières d'utiliser le paquetage `placeins` :

- La commande `\FloatBarrier` fait que tous les éléments flottants non traités sont traités immédiatement. Contrairement à `\clearpage`, elle ne commence pas une nouvelle page.
- Comme il est souvent souhaitable que les éléments flottants restent dans la section qui les a créés, l'option `section`

  ```
  \usepackage[section]{placeins}
  ```

  redéfinit la commande `\section`, en insérant `\FloatBarrier` avant chaque section.

  Notez que cette option est très stricte. Par exemple, si une nouvelle section commence au milieu d'une page, l'option `section` ne permet pas qu'un élément flottant de l'ancienne section apparaisse en bas de la page, car cela se trouve après le début de la nouvelle section.
- L'option `below`

  ```
  \usepackage[below]{placeins}
  ```

  est une version moins restrictive de l'option `section`. Elle permet que les éléments flottants soient placés après le début d'une nouvelle section, pourvu qu'un morceau de l'ancienne section apparaisse sur la page.

[16] NdT : certaines commandes LaTeX, comme `\chapter`, provoquent un tel saut de page et donc le traitement des éléments flottants en attente. Donc les figures d'un chapitre n'iront pas se placer dans le chapitre suivant, mais, au pire, à la fin de leur chapitre.

\afterpage{\clearpage}

Le paquetage `afterpage` offre la commande `\afterpage` qui exécute une commande lors de la prochaine coupure de page survenant naturellement. Donc, en utilisant

```
\afterpage{\clearpage}
```

tous les éléments flottants non traités seront traités lors de la prochaine coupure de page.

Utiliser la commande `\afterpage{\clearpage}` ne peut pas toujours résoudre des problèmes de limite de nombre d'éléments flottants (voir la Section 16.4). Puisque son argument `\clearpage` ne sera pas exécuté avant la fin de la page, d'autres éléments flottants non traités peuvent s'accumuler avant la coupure de page.

`\afterpage{\clearpage}` est particulièrement utile lors de la production de petites figures dans des pages d'éléments flottants. Le paramètre nommé `\floatpagefraction` (voir la Section 17.2 page 80) empêche les éléments flottants sur page d'éléments flottants et « trop petits » d'être placés sur une page d'éléments flottants. De plus, comme le modificateur `!` de placement des flottants ne s'applique pas aux pages d'éléments flottants, `[!p]` ne passe pas outre la restriction imposée par `\floatpagefraction`. Utiliser `\afterpage{\clearpage}` est une méthode aisée pour passez outre la restriction `\floatpagefraction` sans provoquer de page de texte remplie partiellement.

16.4 « Too many unprocessed floats »

Si un élément flottant ne peut pas être traité immédiatement, il est placé dans une file d'attente d'éléments flottants non traités jusqu'à ce qu'il puisse être traité. Mais, LaTeX n'ayant de place que pour 18 éléments flottants dans cette file, dès que plus de 18 éléments flottants sont non traités une erreur « `Too many unprocessed floats` » se produit. Il y a quatre causes possibles pour cette erreur :

1. Le problème le plus courant est que les options de placement des éléments flottants sont incompatibles avec les paramètres de placement. Par exemple, une figure `[t]` dont la hauteur est plus grande que `\topfraction`(de la hauteur de la page) est coincée. Comme les autres options avec une seule position ont des problèmes similaires, spécifiez autant d'options de placement que possible pour l'élément flottant.

2. Des valeurs incompatibles pour les paramètres fractions de placement des éléments flottants rendent impossible le placement de certains éléments. Pour éviter cela, vérifiez que les paramètres fractions de placement des éléments flottants satisfont aux indications de la Section 17.2 page suivante.

3. Dans certaines rares situations, des utilisateurs avec beaucoup d'éléments flottants et de notes marginales `\marginpar` (qui utilisent la même file d'attente) peuvent avoir besoin d'une file d'attente acceptant davantage d'éléments. En utilisant le paquetage `morefloats` la taille de la file d'attente des éléments flottants non traités passe de 18 à 36.

4. La file d'attente LaTeX des éléments flottants en attente déborde si plus de 18 figures sont spécifiées sans aucun texte entre elles. Des solutions possibles sont notamment :

   (a) Disperser les figures dans le texte. Ceci permet une accumulation de texte suffisante pour provoquer des coupures de page naturelles, ce qui facilite le traitement par LaTeX des éléments flottants.

   (b) Mettre `\clearpage` entre certaines d'entre elles. Ce n'est pas pratique car cela requiert plusieurs itérations pour éviter d'avoir des pages partiellement pleines. (Bien que

   ```
   \afterpage{\clearpage}
   ```

   provoque un `\clearpage` lors de la prochaine coupure naturelle de page, cela n'aide pas dans cette situation, car la limite de la file d'attente est atteinte avant la coupure de page.)

   (c) Puisqu'il n'y a pas de texte, les figures n'ont pas besoin d'être flottantes. En conséquence, la meilleure solution est d'utiliser la procédure décrite dans la Section 20 page 104 pour construire des figures non flottantes, séparées par des commandes `\vspace` ou `\vfill` pour donner l'espacement vertical.

17 Ajustement du placement des éléments flottants

Les paramètres de style suivants sont utilisés par LaTeX pour empêcher des pages laides qui contiennent trop d'éléments flottants ou des éléments flottants mal placés. Si ces paramètres de stye sont changés quelque part dans le document, ils ne sont pas pris en compte avant la page suivante. Cependant, si les paramètres sont changés dans le préambule du document, ils s'appliquent dès le début du document.

17.1 Compteurs relatifs au placement des éléments flottants

Table 6: Compteurs relatifs au placement des éléments flottants

`topnumber`	Le nombre d'éléments flottants autorisés en haut d'une page de texte (2 par défaut).
`bottomnumber`	Le nombre d'éléments flottants autorisés en bas d'une page de texte (1 par défaut).
`totalnumber`	Le nombre d'éléments flottants autorisés en tout dans une même page de texte (3 par défaut).

Les trois compteurs de la Table 6 empêchent LaTeX de placer trop d'éléments flottants sur une page de texte. Ces compteurs ne concernent pas les pages d'éléments flottants. Le fait de spécifier un point d'exclamation `!` dans les options de placement d'un élément flottant fait que LaTeX ignorera ces paramètres. Les valeurs de ces compteurs sont établies avec la commande `\setcounter`. Par exemple,

```
\setcounter{totalnumber}{2}
```

empêchera qu'il y ait plus de deux éléments flottants placés sur la même page de texte.

17.2 Fractions relatives aux figures

Les commandes de la Table 7 page suivante contrôlent la fraction de page qui peut être occupée par des éléments flottants (le terme « fraction » représentant la hauteur des éléments flottants divisée par `\textheight`). Les trois premières commandes ne concernent que les pages de texte, tandis que les dernières commandes ne concernent que les pages d'éléments flottants. Le fait de spécifier un point d'exclamation `!` dans les options de placement d'un élément flottant fait que LaTeX ignorera les trois premiers paramètres, mais `\floatpagefraction` est toujours utilisé. La valeur de ces paramètres est établie par `\renewcommand`. Par exemple,

```
\renewcommand{\textfraction}{0.3}
```

ne laisse pas les éléments flottants envahir plus de 70% d'une page de texte.

Conseils pour les Fractions de Placement

Les valeurs par défaut des fractions de placement empêchent que des éléments flottants nombreux et/ou grands dominent les pages de texte et aussi que les petites figures soient placées dans une mer d'espace blanc sur une page d'éléments

Table 7: Fractions relatives au placement des éléments flottants

`\textfraction`	La fraction minimum d'une page de texte qui doit être occupée par du texte. La valeur par défaut est 0.2, ce qui empêche les éléments flottants d'occuper plus de 80% d'une page de texte.
`\topfraction`	La fraction maximum d'une page de texte qui peut être occupée par des éléments flottants en haut de la page. La valeur par défaut est 0.7, ce qui empêche tout élément flottant dont la hauteur dépasse 70% de `\textheight` d'être placé en haut d'une page. De même, si la hauteur combinée de plusieurs éléments flottants `t` dépasse 70% de `\textheight`, ils ne peuvent pas tous être placés en haut d'une page, même si leur nombre est inférieur à `topnumber`.
`\bottomfraction`	La fraction maximum d'une page de texte qui peut être occupée par des éléments flottants en bas de la page. La valeur par défaut est 0.3, ce qui empêche tout élément flottant dont la hauteur est supérieure à 30% de `\textheight` d'être placé en bas d'une page de texte.
`\floatpagefraction`	La fraction minimum sur une page d'éléments flottants qui doit être occupée par des éléments flottants. Donc la fraction d'espace blanc sur une page d'éléments flottants ne peut excéder $1 -$ `\floatpagefraction`. La valeur par défaut est 0.5.

flottants. Bien que les valeurs par défaut donnent en général de bons résultats, elles peuvent parfois être un peu trop restrictives, ce qui fait que des figures flottent [17] trop loin de l'endroit où elles ont été codées. Dans de tels cas il peut être souhaitable de donner aux fractions de placement des valeurs plus tolérantes telles que

```
\renewcommand{\textfraction}{0.15}
\renewcommand{\topfraction}{0.85}
\renewcommand{\bottomfraction}{0.65}
\renewcommand{\floatpagefraction}{0.60}
```

Il faut prendre soin lors de l'ajustement des valeurs des fractions de placement, car des valeurs non raisonnables peuvent conduire à une piètre mise en page et/ou à

[17] NdT : ou dérivent ? Comme le dit Donald Arseneau : *A float is like a ship in harbor. There is a place in the text which is the anchor location. The figure or "ship" can float around to various places relative to the anchor, but always downstream or downwind. A float with bad placement parameters is like a ship that slips its anchor and eventually crashes on the rocks at the end of a chapter.*

des éléments flottants « coincés ». Pour éviter de tels problèmes, les règles générales suivantes devraient être respectées :

`\textfraction`
: Donner à `\textfraction` une valeur inférieure à .15 est déconseillé car cela donne des pages difficiles à lire. Si la hauteur d'une figure dépasse 85% de `\textheight`, il est à peu près certain qu'elle serait mieux (esthétiquement) seule sur une page d'éléments flottants que forcée sur une page de texte avec quelques lignes de texte en dessous d'elle.

: De plus, *ne mettez jamais* `\textfraction` à zéro car cela permettrait à une page de texte de ne contenir aucun texte, ce qui perturbe LaTeX et conduit à des pages mal composées.

`\topfraction`
: Ne donnez jamais à `\topfraction` une valeur supérieure à 1−`\textfraction`, car cela provoquerait des contradictions dans l'algorithme de placement des éléments flottants.

`\bottomfraction`
: Puisque la « bonne mise en page » déconseille les grandes figures en bas de page, `\bottomfraction` est en général inférieure à `\topfraction`. Ne donnez jamais à `\bottomfraction` une valeur supérieure à 1 − `\textfraction`, car cela provoquerait des contradictions dans l'algorithme de placement des éléments flottants.

`\floatpagefraction`
: Si `\floatpagefraction` a une valeur très petite, chaque page d'éléments flottants contiendra exactement un élément flottant, ce qui donne un excès d'espace blanc autour des petites figures dont le placement est `p`.

  Si `\floatpagefraction` est supérieure à `\topfraction`, les figures `[tp]` peuvent être « coincées ». Par exemple, supposons que la hauteur d'une figure `[tp]` soit (en valeur relative) plus grande que `\topfraction` mais cependant inférieure à `\floatpagefraction`, elle se « coince » car elle est trop grande pour être placée sur une page de texte mais trop petite pour être placée sur une page d'éléments flottants. Pour éviter les figures coincées, `\floatpagefraction` et `\topfraction` devraient satisfaire à l'inégalité suivante :

$$\texttt{\textbackslash floatpagefraction} \leq \texttt{\textbackslash topfraction} - 0.05$$

Le terme 0.05 est dû à la différence dans le comptage de l'espace vertical pour les pages de texte et les pages d'éléments flottants [18]. De même, si des figures `[bp]` ou `[hbp]` sont utilisées, `\floatpagefraction` et `\bottomfraction` devraient aussi satisfaire à :

$$\texttt{\floatpagefraction} \leq \texttt{\bottomfraction} - 0.05$$

Notez que les valeurs par défaut ne satisfont pas à cette seconde inégalité, ce qui peut à l'occasion poser des problèmes avec les figures `[bp]` et `[hbp]`.

17.3 Interdiction d'éléments flottants

Table 8: Options de `\suppressfloats`

`\suppressfloats[t]`	Empêche des figures supplémentaires d'apparaître en haut de la page courante.
`\suppressfloats[b]`	Empêche des figures supplémentaires d'apparaître en bas de la page courante.
`\suppressfloats`	Empêche des figures supplémentaires d'apparaître en haut ou en bas de la page courante.

La commande `\suppressfloats` empêche que des éléments flottants supplémentaires apparaissent en haut ou en bas de la page courante. Elles n'affectent pas les figures avec le placement `[h]` ni celles avec un point d'exclamation `!` dans les options de placement.

Le fait de mettre `\suppressfloats[t]` immédiatement devant une figure empêche cet élément flottant d'apparaître au dessus de l'endroit où il apparaît dans le texte. Le paquetage `flafter` redéfinit l'algorithme de placement des éléments flottants de LaTeX pour empêcher cela dans l'ensemble du document.

[18] Spécifiquement, `\textfloatsep` et les autres espacements d'éléments flottants sur une page de texte *sont pris en compte* lorsqu'une figure est comparée à `\topfraction`, mais les espacements les espacements sur une page d'éléments flottants *ne sont pas pris en compte* lors de la vérification de la hauteur d'une figure par rapport à `\floatpagefraction`. Il en résulte que `\textfloatsep` divisé par `\textheight` (ce qui vaut ≈ 0.05) doit être retranché de `\topfraction`. Voir la Section 18 page suivante pour plus d'informations sur l'espacement des figures.

18 Adaptation de l'environnement `figure`

18.1 Espacement de la figure

Les longueurs décrites dans la Table 9 contrôlent la quantité d'espacement vertical qui est ajoutée entre deux figures ou entre une figure et le texte. Contrairement à la plupart des autres longueurs LaTeX, ces trois-ci sont des longueurs élastiques, qui donnent un espacement qui peut se contracter ou s'étirer pour offrir une meilleure mise en page. Ces longueurs sont établies avec la commande `\setlength`. Par exemple,

```
\setlength{\floatsep}{10pt plus 3pt minus 2pt}
```

établit la valeur « nominale » de `\floatsep` à 10 points. Pour améliorer la mise en page, la séparation des éléments flottants peut descendre à 8 points ou monter à 13 points.

Les longueurs listées dans la Table 9 n'affectent pas l'espacement des éléments flottants sur les pages d'éléments flottants. Leur espacement est contrôlé par les longueurs de la Table 10 page suivante. L'unité `fil` permet une extensibilité infinie, similaire à l'espace vertical produit par `\vfill`. Lorsque plusieurs espaces `fil` apparaissent au même endroit, ils s'expansent proportionellement pour remplir l'espace.

Table 9: Espacement des figures pour les pages de texte

`\floatsep`	Pour les éléments flottants en haut ou en bas d'une page, c'est l'espacement vertical entre éléments flottants. La valeur par défaut est `12pt plus 2pt minus 2pt`.
`\textfloatsep`	Pour les éléments flottants en haut ou en bas d'une page, c'est l'espacement vertical entre l'élément flottant et le texte. La valeur par défaut est `20pt plus 2pt minus 4pt`.
`\intextsep`	Pour les éléments flottants au milieu d'une page de texte (c'est-à-dire avec l'option de placement `h`), c'est l'espacement vertical au dessus et au dessous de l'élément flottant. La valeur par défaut est `12pt plus 2pt minus 2pt`.

Le `@` dans les noms de la Table 10 signifie que ce sont des commandes internes [19]. Il faut donc que toute commande `\setlength` qui modifie l'une de ces longueurs doit être placée entre `\makeatletter` et `\makeatother` [20]. Par exemple,

```
\makeatletter \addtolength{\@fpsep}{4pt} \makeatother
```

augmente de 4 points l'espacement entre les éléments flottants sur une page d'éléments flottants.

Table 10: Espacement des figures pour les pages d'éléments flottants

`\@fptop`	C'est l'espacement vertical au dessus de l'élément flottant en haut de la page d'éléments flottants. La valeur par défaut est `0pt plus 1.0fil`
`\@fpsep`	C'est l'espacement vertical entre deux éléments flottants sur une page d'éléments flottants. La valeur par défaut est `0pt plus 2.0fil`
`\@fpbot`	C'est l'espacement vertical en dessous de l'élément flottant en bas de la page d'éléments flottants. La valeur par défaut est `0pt plus 1.0fil`

18.2 Filets horizontaux au dessus et/ou en dessous de la figure

Des filets horizontaux peuvent être tracés automatiquement entre le texte et les figures qui apparaissent en haut ou en bas de la page en redéfinissant les commandes `\topfigrule` et `\botfigrule`. Bien que `\topfigrule` et `\botfigrule` soient déjà définies en tant que commandes LaTeX, la manière étrange dont elles

[19] Pour implémenter ses commandes, LaTeX utilise de nombreuses commandes internes auxquelles les utilisateurs n'ont en général pas besoin d'avoir accès. Pour empêcher que les noms de ces commandes internes entrent accidentellement en conflit avec des noms définis par l'utilisateur, LaTeX inclut un `@` dans les noms de ces commandes internes. Puisque les noms des commandes LaTeX ne peuvent contenir que des lettres, définir une commande dont le nom contient un `@` n'est normalement pas possible. Cependant, la commande `\makeatletter` fait que LaTeX traitera `@` comme une lettre, ce qui permet de mettre `@` dans des noms de commande. La commande `\makeatother` fait que LaTeX recommence à traiter le `@` normalement, comme une non-lettre. Tout code utilisateur qui accède à ou redéfinit des commandes internes doit être entouré de `\makeattletter` et `\makeatother`.
NdT : utiliser et/ou redéfinir des commandes internes sont des actions qui demandent le plus grand soin et une connaissance du fonctionnement interne de LaTeX.

[20] NdT : ou effectuée par un paquetage.

Table 11: Commandes pour filets de figures

`\topfigrule`	Cette commande est exécutée après le dernier élément flottant en haut d'une page, mais avant l'espacement `\textfloatsep` (voir la Section 18.1 page 84).
`\botfigrule`	Cette commande est exécutée avant le premier élément flottant en bas d'une page, mais après l'espacement `\textfloatsep` (voir la Section 18.1 page 84).

le sont oblige à les redéfinir exceptionnellement avec `\newcommand` et non, comme il serait normal, avec `\renewcommand`.

Pour éviter de ruiner la mise en page, ces commandes doivent avoir une hauteur nulle. Donc tracer un filet épais de 0.4 point doit être compensé par un espacement vertical négatif de 0.4 point. Par exemple

```
\newcommand{\topfigrule}{\hrule\vspace{-0.4pt}}
```

Puisque `\topfigrule` est exécutée avant l'espacement `\textfloatsep`, la commande ci-dessus ne donne aucun espacement entre la figure et le filet. Les commandes suivantes offrent 5 points d'espacement entre la figure et le filet :

```
\newcommand{\topfigrule}{%
   \vspace*{5pt}\hrule\vspace*{-5.4pt}}
\newcommand{\botfigrule}{%
   \vspace*{-5.4pt}\hrule\vspace*{5pt}}
```

La définition de `\topfigrule` descend d'abord de 5 points (dans l'espacement défini par `\textfloatsep`) pour donner de l'espace entre la figure et le filet. Puis elle trace un filet horizontal de 0.4 point et remonte de 5.4 points pour compenser le déplacement vers les bas antérieur. De manière analogue, la commande `\botfigrule` trace un filet de 0.4 point avec un espacement de 5 points entre la figure et le filet.

Puisque ces commandes placent 5 points d'espacement entre le filet et la figure, l'espacement entre le filet et le texte est `\textfloatsep - 5pt` (voir la Section 18.1 page 84).

L'épaisseur du filet peut être modifiée (sa valeur par défaut est de 0.4 point) en utilisant l'option `height` de la commande `\hrule` :

```
\newcommand{\topfigrule}{%
   \vspace*{5pt}\hrule height0.8pt\vspace*{-5.8pt}}
```

```
\newcommand{\botfigrule}{%
   \vspace*{-5.8pt}\hrule height0.8pt\vspace*{5pt}}
```

Notes sur les filets des figures :

- Les commandes `\topfigrule` et `\botfigrule` n'affectent ni les figures sur les pages d'éléments flottants, ni les figures « here » (utilisant l'option `h`). Si une figure « here » se trouve placée en haut ou en bas d'une page, aucun filet n'est tracé.
- Les filets horizontaux sont aussi larges que le texte, même si des figures larges (voir la Section 22 page 108) sont utilisées.
- La commande PLAIN TEX `\hrule` a été utilisée au lieu de la commande LATEX `\rule` car `\rule` engendrerait un espacement supplémentaire lorsque `\parskip` n'est pas nul.

18.3 Espacement vertical de la légende

LATEX suppose que les légendes sont placées en dessous des graphique, en mettant plus d'espacement vertical au dessus de la légende qu'en dessous de celle-ci. Il en résulte que les commandes

```
\begin{figure}[ht] \centering
   \caption{Légende au dessus du dessin}\label{f11+epsl}
   \includegraphics[width=1in]{graphic.eps}
\end{figure}
```

produisent la Figure 11, dont le caption est placé un peu trop près du graphique.

Figure 11: Légende au dessus du dessin

Graphique

L'espacement de la légende est contrôlé par les longueurs `\abovecaptionskip` (qui vaut 10pt par défaut) et `\belowcaptionskip` (qui est nulle par défaut). Les commandes standard de LATEX `\setlength` et `\addtolength` sont utilisées pour modifier ces longueurs. Par exemple, les commandes

```
\begin{figure}[htp]
   \setlength{\abovecaptionskip}{0pt}
   \setlength{\belowcaptionskip}{10pt}
   \centering
   \caption{Légende au dessus du dessin}\label{f12+epsl}
   \includegraphics[width=1in]{graphic.eps}
\end{figure}
```

donnent la Figure 12, qui n'a pas d'espace supplémentaire au dessus de la légende et 10 points d'espace entre la légende et le dessin.

Figure 12: Légende au dessus du dessin



Si un document a toutes ses légendes en haut de ses éléments flottants, les commandes

```
\setlength{\abovecaptionskip}{0pt}
\setlength{\belowcaptionskip}{10pt}
```

peuvent être invoquées dans le préambule du document afin d'affecter l'espacement pour *tous* les légendes du document. Si un document contient des légendes en haut de certains éléments flottants [21] et en bas des autres éléments flottants, il peut être souhaitable de définir la commande suivante [22] :

```
\newcommand{\topcaption}{%
   \setlength{\abovecaptionskip}{0pt}%
   \setlength{\belowcaptionskip}{10pt}%
   \caption}
```

Alors `\topcaption{texte de la légende}` produit une légende qui est correctement placé pour le haut d'un élément flottant.

[21] NdT : par exemple, les tables.
[22] NdT : voir le paquetage `topcapt`.

18.4 Étiquette de légende

Par défaut, LaTeX insère une étiquette de légende telle que « Figure 18.4 » au début de la légende. La portion « Figure » peut être changée en redéfinissant la commande `\figurename`. Par exemple, les commandes

```
\begin{figure}[htp] \centering
\includegraphics[width=1in]{graphic.eps}
\caption{Ceci est la légende}\label{f13+epsl}
\end{figure}
```

produisent la Figure 18.4. La fonte de la légende, le délimiteur « : » et d'autres caractéristiques de la légende peuvent être adaptés avec le package `caption2` (voir la Section 19 page suivante).



Figure 13: Ceci est la légende

18.5 Reporter les figures en fin de document

Certains journaux demandent que les tables et figures soient séparées du texte. Le paquetage `endfloat` reporte toutes les figures et tables en fin de document. Il suffit d'inclure ce paquetage

```
\usepackage{endfloat}
```

pour l'activer. Ce paquetage offre de nombreuses options qui peuvent être spécifiées dans la commande `\usepackage` ; parmi ces options :

- Des notes telles que « [Figure 4 about here] » sont placées approximativement là où les éléments flottants seraient apparus dans le texte. De telles notes peuvent être supprimées par l'option de paquetage `nomarkers`

  ```
  \usepackage[nomarkers]{endfloat}
  ```

  Le texte de ces notes peut être modifié en redéfinissant les commandes `\figureplace` et `\tableplace`. Par exemple,

```
\renewcommand{\figureplace}{%
  \begin{center}%
  [\figurename~\thepostfig\ would appear here.]%
  \end{center}
```

modifie le texte `\figureplace`.

- Une liste des figures est incluse avant les figures et une liste des tables est incluse avant les tables. Les options de paquetage `nofiglist` et `notablist` suppriment ces listes.
- Les options de paquetage `fighead` et `tabhead` créent des en-têtes de section pour les figures et les tables, respectivement.
- Les figures apparaissent *avant* les tables. L'option de paquetage `tablesfirst` inverse cet ordre.
- Une commande `\clearpage` est exécutée après chaque figure et table, ce qui fait que chaque élément flottant sera seul sur sa page. Ceci peut être changé en modifiant la commande `\efloatseperator`. Par exemple,

  ```
  \renewcommand{\efloatseparator}{\mbox{}}
  ```

  place une boîte vide entre chaque élément flottant.

19 Adaptation des légendes avec `caption2`

Les Sections 18.3 page 87 et 18.4 page précédente décrivent comment adapter l'étiquette le la légende et l'espacement vertical de la légende. Les autres caractéristiques de la légende peuvent être adaptées grâce au paquetage `caption2`[23].

Le paquetage `caption2` peut être utilisé avec de nombreux types d'éléments flottants car il supporte les paquetages `float`, `longtable` et `subfigure` et fonctionne aussi avec les paquetages `floatfig`, `rotating`, `supertabular` et `wrapfig`.

Syntaxe : `\usepackage[`⟨*options*⟩`]{caption2}`

où les ⟨*options*⟩ sont décrites dans la Table 12 page suivante.

[23]Puisque le paquetage original `caption` a quelques effets de bord indésirables (comme de devoir être chargé *après* les autres paquetages), il a été complètement ré-écrit et renommé `caption2`. Bien que le paquetage `caption2` soit techniquement dans une version bêta, il est assez stable et fonctionne bien.

Table 12: Options du paquetage `caption2`

Style de légende	`normal, center, flushleft, flushright, centerlast, hang, indent`	Sélectionne le style de légende (voir la Section 19.1).
Taille de fonte de la légende	`scriptsize, footnotesize, small, normalsize, large. Large`	Sélectionne la taille de la fonte pour l'étiquette de la légende (par exemple « Figure 12 : ») et le texte de la légende.
Forme de fonte pour l'étiquette de la légende	`up, it, sl, sc`	Fait que l'étiquette de la légende (par exemple « Figure 12 : ») aura une forme droite, italique, inclinée ou petites capitales, respectivement. **N'affecte pas le texte de la légende.**
Graisse de fonte pour l'étiquette de la légende	`md, bf`	Fait que l'étiquette de la légende (par exemple « Figure 12 : ») aura une graisse moyenne ou forte, respectivement. **N'affecte pas le texte de la légende.**
Famille de fonte pour l'étiquette de la légende	`rm, sf, tt`	Fait que l'étiquette de la légende (par exemple « Figure 12 : ») aura une fonte romaine, sans serif ou machine à écrire, respectivement. **N'affecte pas le texte de la légende.**
Mise en page d'une légende d'une seule ligne	`oneline, nooneline`	Contrôle la mise en page des légendes d'une seule ligne (voir la Section 19.3 page 94).

19.1 Styles de légendes

Le paquetage `caption2` définit les styles de légende suivants, qui sont illustrés dans les Figures 14 à 20 page 94.

normal
: Les lignes pleines sont justifiées (alignées sur les marges gauche et droite) et la dernière ligne est cadrée sur la gauche.

center
: Toutes les lignes de la légende sont centrées.

flushleft
: Toutes les lignes de la légende sont cadrées sur la gauche, le bord droit est en déchiqueté.

flushright
: Toutes les lignes de la légende sont cadrées sur la droite, le bord gauche est en déchiqueté.

centerlast
: Toutes les lignes sont justifiées, la dernière est centrée.

indent
: Comme le style « **normal** », mais la deuxième ligne et les suivantes sont indentées de la longueur `\captionindent`. Comme celle-ci est nulle par défaut, il faut utiliser une commande telle que `\setlength{\captionindent}{1cm}` pour établir l'indentation.

hang
: Comme le style « **normal** », mais la deuxième ligne et les suivantes sont indentées de la largeur de l'étiquette de la légende (par exemple, « Figure 12 : »).

Habituellement, ces styles sont spécifiés comme options du paquetage :

```
\usepackage[centerlast]{caption2}
```

qui fait que toutes les options dans le document seront dans le style `centerlast`.

19.2 Changer le style de légende

La commande `\captionstyle` change le style de légende. En plaçant la commande à l'intérieur d'un environnement vous ne changerez que les légendes qui sont dans cet environnement. Par exemple, les commandes

```
\begin{figure}
   \captionstyle{centerlast}
   \centering \includegraphics[width=3in]{graphic.eps}
   \caption{Style de légende centerlast. Style de légende centerlast}
\end{figure}
```

donnera un style `centerlast` seulement à la figure courante car `\captionstyle` est à l'intérieur de l'environnement `figure`. Les commandes

```
\captionstyle{centerlast}
\begin{figure}
   \centering \includegraphics[width=3in]{graphic.eps}
   \caption{Style de légende centerlast. Style de légende centerlast}
\end{figure}
```

donnent à toutes les figures qui suivent un style `centerlast` car `\captionstyle` est en dehors de l'environnement `figure`.



Figure 14: Style de légende normal. Style de légende normal. Style de légende normal



Figure 15: Style de légende center. Style de légende center. Style de légende center



Figure 16: Style de légende centerlast. Style de légende centerlast. Style de légende centerlast



Figure 17: Style de légende flushleft. Style de légende flushleft. Style de légende flushleft



Figure 18: Style de légende flushright. Style de légende flushright. Style de légende flushright



Figure 19: Style de légende indent. Style de légende indent. Style de légende indent



Figure 20: Style de légende hang. Style de légende hang. Style de légende hang

19.3 Légendes sur une ligne

Si la légende ne fait qu'une seule ligne, tous les styles ci-dessus centrent la légende. Pour forcer les styles à agir aussi sur les légendes d'une seule ligne, il faut ajouter l'option `nooneline` :

```
\usepackage[nooneline,flushleft]{caption2}
```

Ceci met en page *toutes* les légendes (y compris celles d'une seule ligne) avec le style `flushleft`. Pour changer l'option `nooneline` à l'intérieur du document, `\onelinecaptionstrue` centre les légendes d'une seule ligne alors que son contraire `\onelinecaptionsfalse` met en page les légendes d'une seule ligne. Par exemple, les commandes

```
\begin{figure}
\captionstyle{flushleft}
\onelinecaptionstrue
\centering
\includegraphics[width=2.5in]{graphic.eps}
\caption{Première légende}
\end{figure}
```

centre les légendes d'une seule ligne comme le montre la Figure 21.

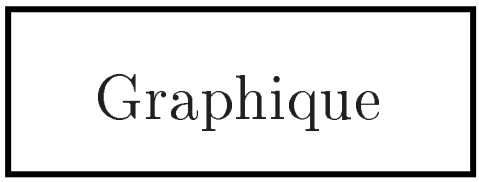

Figure 21: Première légende

Les commandes

```
\begin{figure}
\captionstyle{flushleft}
\onelinecaptionsfalse
\centering
\includegraphics[width=2.5in]{graphic.eps}
\caption{Seconde légende}
\end{figure}
```

font que les légendes d'une seule ligne seront justifiées à gauche comme le montre la Figure 22 page suivante.

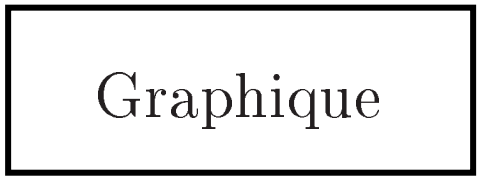

Figure 22: Deuxième caption

19.4 Largeurs de légendes

Le paquetage `caption2` offre des fonctions qui spécifient directement la largeur et les marges des légendes.

- `\setcaptionwidth{`⟨*largeur*⟩`}` établit la largeur de légende
- caption !largeur à la ⟨*largeur*⟩ donnée, où ⟨*largeur*⟩ est une longueur exprimée dans l'une des unités valides pour TEX.
- `\setcaptionmargin{`⟨*marge*⟩`}` établit la largeur des marges de la légende à la dimension ⟨*marge*⟩, où ⟨*marge*⟩ est une longueur exprimée dans l'une des unités valides pour TEX. La légende sera alors large de la largeur standard moins deux fois ⟨*marge*⟩.

  Si ⟨*marge*⟩ est négative, la légende sera rendu plus large que la normale, ce qui peut être utile dans des sous-figures et des environnements `minipage`.

Par exemple, les commandes

```
\begin{figure}
\setcaptionwidth{2in}
\centering
\includegraphics[width=2in]{graphic.eps}
\caption{Légende de figure limitée à 2~pouces.}
\end{figure}
```

donne une légende large de 2 pouces, comme le montre la Figure 19.4 page suivante.

Alors que l'exemple précédent établit directement la largeur de la légende, la largeur peut être établie indirectement en spécifiant l'espacement entre la légende et chaque marge. Par exemple, les commandes



Figure 23: Légende de figure limité à 2 pouces.



Figure 24: Légende de figure dans laquelle il y a un pouce d'espacement entre la légende et chaque marge.

```
\begin{figure}
\setcaptionmargin{1in}
\centering
\includegraphics[width=2in]{graphic.eps}
\caption{Légende de figure dans laquelle
         il y a un pouce d'espacement
         entre la légende et chaque marge.}
\end{figure}
```

indente les deux côtés de la légende d'un pouce par rapport aux marges de page, comme le montre la Figure 24.

19.4.1 Forcer la largeur de la légende à celle du dessin

La section précédente décrivait comment la commande `\setcaptionwidth` donnait une largeur spécifiée à la légende.

Cette section décrit comment forcer la largeur de la légende à être la même que celle du dessin de la figure. C'est très facile si vous connaissez la largeur du dessin :

```
\includegraphics[width=3in]{file.eps}
\setcaptionwidth{3in}
\caption{...}
```

Lorsque la largeur de la légende est inconnue, la largeur peut être déterminée en mettant le graphique dans une boîte et en mesurant la largeur de la boîte.

```
\newsavebox{\mybox}
\newlength{\mylength}
...
\begin{figure} \centering
   \sbox{\mybox}{\includegraphics[height=3in]{file.eps}}
   \settowidth{\mylength}{\usebox{\mybox}}
   \setcaptionwidth{\mylength}
   \usebox{\mybox}
   \caption{Ceci est une légende de figure très longue,
            longue, longue, longue, longue, longue, longue, longue}
\end{figure}
```

Ceci peut aussi être utilisé de manière analogue avec les tables. `\mybox` et `\mulength` peuvent être utilisées plusieurs fois dans un document, mais par contre les commandes `\newsavebox` et `\newlength` ne peuvent être utilisées qu'une seule fois avec le même argument [24].

19.5 Délimiteur de légende

Le délimiteur de caption, qui est par défaut un deux-points, peut être changé en redéfinissant la commande `\captionlabeldelim`. Par exemple, les commandes

```
\begin{figure}
   \renewcommand{\captionlabeldelim}{.}
   \centering
   \includegraphics[width=2in]{graphic.eps}
   \caption{Légende avec un nouveau délimiteur}
\end{figure}
```

changent le délimiteur dans la Figure 25 page suivante en remplaçant le deux-points (valeur par défaut) par un point. Si un espacement supplémentaire est souhaité après le point,

```
   \renewcommand{\captionlabeldelim}{.~}
```

[24] NdT : on ne peut pas créer deux « nouveaux » objets avec le même nom.



Figure 25. Légende avec un nouveau délimiteur

19.6 Fonte de la légende

Alors que les options de taille `scriptsize`,...,`Large` du paquetage `caption2` changent la taille à la fois de l'étiquette de légende (par exemple, « Figure 12 : ») et du texte de la légende, les options de forme, de graisse et de famille `up`, `it`, `sl`, `sc`, `md`, `bf`, `rm`, `sf` et `tt` n'affectent que l'étiquette de légende.

Le paquetage `caption2` permet aussi aux utilisateurs d'établir la fonte pour des légendes individuelles. La commande `\captionfont` établit la fonte pour l'étiquette de légende *et* le texte de la légende, alors que `\captionlabelfont` n'établit la fonte *que pour* l'étiquette de légende. Donc, pour établir la fonte seulement pour le texte du caption, il faut utiliser `\captionfont` pour établir la fonte du texte du caption alors que `\captionlabelfont` doit être utilisée pour établir la fonte de l'étiquette de légende, en particulier en enlevant les propriétés de fonte établies par `\captionfont`. La légende est effectivement créée par les commandes suivantes :

```
{\captionfont%
   {\captionlabelfont \captionlabel \captionlabeldelim}%
    \captiontext}
```

où la commande `\captionlabel` produit « Figure 12 », le `\captionlabeldelim` produit « : » et `\captiontext` produit le texte de la légende.

Les fontes LaTeX sont décrites par taille et par trois composantes de style de caractère : la forme, la graisse et la famille ([13, pages 37,115] et [9, pages 170-171]). Ces quatre caractéristiques peuvent toutes être spécifiées dans les commandes `\captionfont` et `\captionlabelfont`. Par exemple, les commandes

```
\begin{figure}[ht]
   \renewcommand{\captionfont}{\Large \bfseries \sffamily}
   \renewcommand{\captionlabelfont}{}
   \centering
   \includegraphics[width=2in]{graphic.eps}
   \caption{Test de légende}
\end{figure}
```

produisent la Figure 26. Dans cet exemple, `\captionlabelfont` ne fait rien. Ceci signifie qu'elle n'écrase aucune caractéristique de fonte et toutes les options de `\captionfont` sont transmises à l'étiquette de légende. Puisqu'aucune déclaration de forme n'a été spécifiée, la légende en entier a la forme droite par défaut.



Figure 26: Test de légende

Les commandes

```
\begin{figure}[ht]
   \renewcommand{\captionfont}{\Large \bfseries \sffamily}
   \renewcommand{\captionlabelfont}{\small}
   \centering
   \includegraphics[width=2in]{graphic.eps}
   \caption{Test de légende}
\end{figure}
```

produisent la Figure 27. Dans cet exemple, la taille de fonte `\small` dans la déclaration de `\captionlabelfont` prend le pas sur la taille de fonte `\Large` venant de la déclaration `\captionfont`. Cependant, comme `\captionlabelfont` ne contient aucune déclaration de graisse ou de famille, les déclarations `\bfseries` et `\sffamily` sont reportées dans l'étiquette de légende.



Figure 27: Test de légende

19.7 Styles de légendes adaptés

Le paquetage `caption2` permet aussi aux utilisateurs de créer leurs propres styles de légendes. Par exemple, les commandes suivantes

```
\newcaptionstyle{one}{%
  \usecaptionmargin\captionfont%
  \onelinecaption%
    {{\bfseries\captionlabelfont\captionlabel\captionlabeldelim}
          \captiontext}%
    {{\centering\bfseries\captionlabelfont\captionlabel\par}%
          \captiontext}}

\newcaptionstyle{two}{%
  \usecaptionmargin\captionfont%
    {\centering\bfseries\captionlabelfont\captionlabel\par}
    \onelinecaption{\captiontext}{\captiontext}}
```

définissent les styles de légendes `one` et `two`. Pour les légendes de plus d'une ligne, ces deux styles donnent une étiquette de légende en gras (par exemple, « **Figure 12** ») placée sur une ligne séparée du texte de la légende. Cependant, pour les légendes courtes, le style `two` met l'étiquette de la légende en gras sur une ligne séparée du texte de la légende, tandis que le style `one` les met sur la même ligne, séparés par le délimiteur. Par exemple, après avoir définit les styles de légendes ci-dessus, le code suivant :

```
\begin{figure}
   \captionstyle{one}
   \centering
   \includegraphics[width=2in]{graphic.eps}
   \caption{Premier style de légende adapté}
\end{figure}

\begin{figure}
   \captionstyle{two}
   \centering
   \includegraphics[width=2in]{graphic.eps}
   \caption{Second style de légende adapté}
\end{figure}
```

produit les Figures 28 et 29 page suivante.

Figure 28: Premier style de légende adapté

Figure 29
Second style de légende adapté

Notes sur les styles de légende adaptés :

- La commande `\onelinecaption` prend deux arguments : le premier est effectué si la légende est longue d'une ligne, alors que le second l'est si la légende fait plusieurs lignes.
- Lors de l'écriture des styles adaptés, il n'est pas obligatoire d'utiliser des commandes comme `\captionfont` et `\captionlabelfont`. Par contre, leur utilisation est encouragée car elle rend les styles plus flexibles.

  Par exemple, la commande par défaut `\bfseries` dans les exemples ci-dessus de styles adaptés de légende peut être changée en définissant la commande `\captionlabelfont`. Si une telle flexibilité n'est pas nécessaire, les définitions ci-dessus de styles adaptés peuvent être raccourcies de manière significative.

19.8 Coupures de ligne dans les légendes

Si une légende est plus long qu'une ligne, des coupures de lignes peuvent être spécifiées par `\protect\\`. Lorsque la légende tient sur une seule ligne, elle est traitée dans une `\hbox`, qui ignore tout `\\` ou `\par`.

Le paquetage `caption2` permet de spécifier des coupures de ligne pour des légendes de longueur quelconque. Par exemple, les commandes

```
\begin{figure} \centering
   \includegraphics[width=3in]{graphic.eps}
```

```
    \captionstyle{center}
    \onelinecaptionsfalse
    \caption{Première ligne de la légende \protect\\
         Seconde ligne de la légende}%
      \label{fig+caption+linebreak}
\end{figure}
```

produisent la légende de la Figure 30. Comme la commande \\ est fragile [25], elle doit être protégée par `\protect` [26].

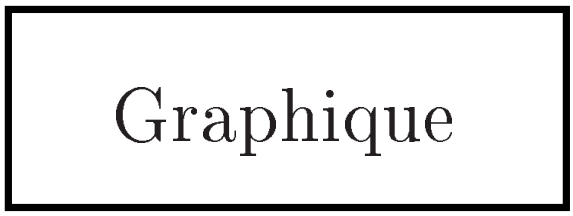

Figure 30: Première ligne de la légende
Seconde ligne de la légende

La commande `\onelinecaptionsfalse` (ou l'option de paquetage `nooneline` empêche LaTeX de traiter la légende dans une `\hbox` qui ignorerait la coupure de ligne.

19.9 Ajuster l'interlignage de la légende

Pour avoir un document en interligne double, il suffit d'inclure soit

```
\linespread{1.6}
```

soit (ce qui est équivalent)

[25] Certaines commandes, comme `\textbf`, ne mettent aucune donnée dans des fichiers auxiliaires. Les commandes qui sauvent des données en vue d'une utilisation ultérieure (par exemple, `\caption` sauve le texte de la légende pour la liste des figures) sont dites avoir des *arguments flottants* (*moving arguments*). Les commandes qui ne fonctionnent plus lorsqu'elles sont utilisées à l'intérieur d'un argument mobile sont appelées *fragiles*, alors que celles qui continuent à fonctionner lorsqu'elles sont utilisées à l'intérieur d'un argument mobile sont appelées *robustes*.

[26] NdT : une légende sur plusieurs lignes explicites donne un résultat curieux dans la Liste des Figures. Rappelez-vous que la commande `\caption` a aussi un argument optionnel. Et que `\hfill` existe.

```
\renewcommand{\baselinestretch}{1.6}
```

dans le préambule[27] du document. En plus d'un texte en interligne double, ceci produit aussi des légendes et des notes de bas de page en interligne double. Pour produire du texte en interligne double avec des légendes et notes en interligne simple, utilisez le paquetage `setspace`[28].

```
\usepackage{setspace}
\linestretch{1.5}
```

Un paramère 1.0 pour `\linestretch` donne un texte en interligne simple, 1.25 donne un interligne de un et demi, et 1.6 donne un interlignage double.

Que `setspace` soit utilisé ou non, la commande `\captionfont` du paquetage `caption2` peut être utilisée pour ajuster l'espacement de la légende. Par exemple,

```
\renewcommand{\captionfont}{\linespread{1.6}\normalsize}
```

produit des légendes en interligne double, quelque soit l'interlignage du document.

20 Figures non flottantes

Comme cela a été décrit dans la Section 16 page 72, LaTeX laisse les figures et tables « flotter » pour améliorer la mise en page du document. Occasionnellement, il est souhaitable d'avoir d'avoir une figure qui apparaisse *exactement* là où elle apparaît dans le source LaTeX[29]. La commande `\caption` peut être utilisée dans les environnements `figure` et `table` parce que ces environnements définissent la commande interne `\@captype` par « figure » et « table » respectivement. En

[27] Bien que ce soit en général considéré comme d'un style pauvre, ces commandes peuvent aussi être utilisées à l'intérieur d'un document pour changer l'espacement entre les lignes. Lorsque ces commandes sont utilisées à l'intérieur d'un document, une commande de changement de taille de fonte, comme `\normalsize`, doit être appelée après la commande de changement d'interligne pour que celui-ci prenne effet.

[28] Bien que le paquetage `doublespace` altère lui-aussi l'espacement entre les lignes, il n'a pas été correctement mis à jour pour LaTeX 2_ε, ce qui fait qu'il interagit avec de nombreux paquetages. Il en résulte qu'il faudrait plutôt utiliser `setspace` à sa place.

[29] Puisque ceci peut produire de grandes zones verticales d'espace blanc, empêcher les figures de flotter est en général considéré comme un style pauvre de mise en page. Par contre, de meilleurs résultats sont en général obtenus en utilisant l'argument optionnel `[ !ht]` de l'environnement `figure`.

définissant `\@captype`, la commande `\caption` peut être utilisée en dehors des environnements `figure` et `table`. Une paire `\makeatletter`–`\makeatother` *doit* entourer `\@captype` pour que le `@` soit utilisable dans un nom de commande. Bien que ceci puisse être fait manuellement chaque fois par

```
\includegraphics{file.eps}
\makeatletter\def\@captype{figure}\makeatother
\caption{Voici la légende}
```

il est plus facile de définir une commande pour faire cela. En insérant les commandes suivantes dans le préambule du document

```
\makeatletter
   \newcommand{\figcaption}{\def\@captype{figure}\caption}
   \newcommand{\tabcaption}{\def\@captype{table}\caption}
\makeatother
```

vous définissez les commandes `\figcaption` et `\tabcaption`. Le fait d'utiliser `\figcaption` crée des légendes de figures, que la commande apparaisse ou non à l'intérieur d'un environnement `figure`. De même, `\tabcaption` crée un caption de table, quelque soit son emplacement. Les commandes suivantes

```
<texte avant la figure>
   \\[\intextsep]
      \begin{minipage}{\textwidth}
         \centering
         \includegraphics[width=2in]{graphic.eps}%
         \figcaption{Ceci est une figure non flottante}%
           \label{fig+non+float}
      \end{minipage}
   \\[\intextsep]
<texte après la figure>
```



Figure 31: Ceci est une figure non flottante

créent une figure non flottante (la Figure 31 page précédente). Notes sur les figures non flottantes :

- l'environnement `minipage` est nécessaire pour éviter toute coupure de page à l'intérieur de la figure.
- Les commandes `\\[\intextsep]` commencent des nouvelles lignes et ajoutent un espacement vertical avant et après la figure. Une quantité quelconque d'espace peut être utilisée, `\intextsep` (voir la Section 18.1 page 84) a été utilisé pour que l'espacement autour de la figure non flottante soit cohérent avec celui autour des figures flottantes.
- Normalement, les figures sont placées sur la page dans le même ordre que leur soumission à la file d'attente des figures. Cependant, les figures non flottantes sont placées immédiatement, passant devant toute figure non encore traitée en attente dans la file. Si ceci se produit, les figures n'apparaissent pas par ordre numérique[30]. Pour éviter ces figures hors séquence, forcez toutes les figures flottantes à être traitées en donnant une commande `\clearpage` ou `\FloatBarrier` avant la figure non flottante (voir la Section 16.3 page 76).
- Les commandes `\figcaption` et `\tabcaption` sont également utiles pour créer des figures marginales (section 21 ci-contre) et pour créer une table à côté d'une figure (section 29 page 139).

20.1 L'option de placement `[H]` du paquetage `float`

Le paquetage `float`[31], ajoute une option de placement `[H]` à l'environnement `figure`, option qui produit une figure non flottante. Pour utiliser l'option `[H]`, ajoutez une commande `\usepackage{float}` dans le préambule et mettez une commande `\restylefloat` *avant* d'utiliser la commande `\begin{figure}[H]` (voir [9, page 149]). Mais le paquetage `float` a les effets de bord suivants :

1. Lorsque la figure `[H]` ne rentre pas sur une page, la figure est déplacée vers le sommet de la page suivante. Cependant, s'il y a des notes de bas de page sur la première page, elles apparaissent immédiatement en dessous du texte au lieu du bas de la page. L'utilisateur doit alors insérer manuellement un espacement devant la figure afin de repousser les notes en bas de la page.

[30] Dans de telles situations, la table des figures liste les figures dans leur ordre d'apparition dans le document, mais pas par ordre numérique.

[31] Le paquetage `float` permet à ses utilisateurs de définir de nouveaux types d'éléments flottants, tels que « Programme », « Algorithme ». Il définit aussi des styles d'éléments flottants encadrés ou avec filets horizontaux.

2. L'environnement `figure` défini par le paquetage `float` place toujours la légende de la figure en bas de l'environnement `figure`. Bien que ceci n'affecte pas les figures simples, ceci empêche d'avoir des légendes au dessus des graphiques comme dans la Figure 11 page 87 ou la construction de légendes latérales (comme dans la Figure 37 page 116) et autres arrangements complexes de figures (comme les Figures 14– 20 page 94).

Il en résulte que la commande `\figcaption` définie dans la Section 20 page 104 est en général une meilleure méthode pour construire des figures non flottantes que ne l'est l'option de placement `[H]` du paquetage `float`.

21 Figures marginales

La commande `\marginpar` place des notes dans la marge du document. Les notes marginales sont placées dans la marge de droite (documents en recto seul) ou dans la marge extérieure (documents en recto-verso, option de classe de document `twoside`). La largeur de la colonne marginale est contrôlée par la longueur `\marginparwidth`, alors que l'espacement entre le corps du texte et les notes marginales est contrôlé par la longueur `\marginparsep`.

Les notes marginales sont placées de manière que leur première ligne soit alignée verticalement avec la ligne de texte qui contient la commande `\marginpar` (spécifiquement, le point de référence de la première ligne de la note marginale est aligné avec la ligne de base courante).

Les notes marginales ne sont jamais coupées entre deux pages ; si une note marginale commence près du bas de la page, elle continue dans la marge du bas. Si la note marginale précédente va interférer avec une note marginale, LaTeX repousse la seconde note marginale vers la bas. Les notes marginales ne peuvent pas être repoussées sur la page suivante ; elles sont plutôt poussées dans la marge de bas de page. Il en résulte qu'il faut parfois ajuster la position des notes marginales avant l'impression finale pour éviter des notes marginales près des coupures de page.

Figure 32: Une figure marginale

Puisque l'environnement `figure` ne peut hélas pas être utilisé dans une note marginale, il n'est pas possible d'avoir des notes marginales flottantes. Cependant, il est heureusement possible d'utiliser la commande `\figcaption`, définie plus haut dans la Section 20 page 104, pour construire une figure marginale qui sera donc non flottante. Par exemple, la Figure 32 a été produite par le code suivant

```
Puisque l'environnement \texttt{figure} ne peut hélas%
\marginpar{\centering
   \renewcommand{\captionfont}{\tiny}
   \captionstyle{center}
           \includegraphics[width=.6\marginparwidth]{graphic.eps}%
           \figcaption{Une figure marginale}%
           \label{fig+marginal+fig} }
pas être utilisé dans une note marginale, il
```

Le bas du graphique dans la Figure 32 page précédente est aligné avec la ligne de base du texte là où se trouve la commande `\marginpar`. Qielques remarques sur les notes marginales :

- Puisque les légendes des figures marginales sont en général assez étroites, vous pouvez améliorer leur mise en page en utilisant des commandes telles que `\captionstyle{flushleft}` ou `\captionstyle{flushright}` du paquetage `caption2`. De plus, la commande de `caption2`

  ```
  \renewcommand{\captionfont}{\small}
  ```

  peut être utilisée pour diminuer la taille de la fonte de la légende. Voir la Section 19 page 90 pour des informations sur le paquetage `caption2`.

- Comme les figures non flottantes de la Section 20 page 104, les notes marginales sont placées avant tout élément flottant non encore traité. Donc une commande `\clearpage\clearpage` ou `\FloatBarrier` doit être invoquée avant la note marginale si l'on veut garder les figures dans l'ordre.

- Les notes marginales sont placées par la routine qui place aussi les figures et les tables. Si de nombreuses figures, tables et notes marginales sont utilisées, il est possible de dépasser le nombre d'éléments flottants non encore traités permis par LaTeX. Le paquetage `morefloat` peut aider à résoudre ces problèmes (voir la Section 16.4 page 78).

22 Figures larges

Les règles typographiques de lisibilité limitent le nombre de caractères dans une ligne de texte. À moins qu'une grande fonte ou deux colonnes soient utilisées, ces règles de lisibilité entraînent des marges larges (en particulier sur du papier en format « letter » de 8.5×11 pouces, utilisé dans certains pays anglo-saxons). La Section 21 page précédente a démontré comment ces marges larges peuvent être

utilisées pour les figures marginales. Une autre option est de construire une figure flottante normale qui s'étend dans l'une des marge ou dans les deux. Ceci peut se faire en plaçant un large environnement de liste à l'intérieur de la figure. Par exemple, un environnement `narrow` peut être défini en incluant le code ci-dessous dans le préambule de votre document :

```
\newenvironment{narrow}[2]{%
   \begin{list}{}{%
      \setlength{\topsep}{0pt}%
      \setlength{\leftmargin}{#1}%
      \setlength{\rightmargin}{#2}%
      \setlength{\listparindent}{\parindent}%
      \setlength{\itemindent}{\parindent}%
      \setlength{\parsep}{\parskip}}%
   \item[]}{\end{list}}
```

Par exemple, tout texte qui se trouvera entre `\begin{narrow}{1in}{2in}` est indenté de 1 pouce sur le bord gauche et de 2 pouces sur le bord droit. Si des longueurs négatives sont utilisées, le contenu s'étendra au delà des marges.

22.1 Figures larges dans des documents en recto

Le code ci-dessous utilise cet environnement `narrow` pour faire une figure qui s'étend d'un demi pouce dans la marge gauche, produisant la Figure 33.

```
\begin{figure}
\begin{narrow}{-.5in}{0in}
   \includegraphics[width=\linewidth]{wide.eps}
   \caption{Ceci est une figure large}
\end{narrow}
\end{figure}
```

Figure 33: Ceci est une figure large

La largeur `\linewidth` spécifiée fait que le graphique sera aussi large que l'environnement `narrow`, alors qu'une largeur de `\textwidth` aurait donné un graphique seulement aussi large que le texte avec les marges d'origine.

Lorsque des notes marginales sont utilisées, il peut être souhaitable que la figure large s'étende exactement jusqu'au bord des notes marginales (ce qui fait que la figure sera large de `\textwidth + \marginparwidth + \marginparsep`). Ceci peut se faire en définissant une longueur `\marginwidth` et en lui donnant la valeur `\marginparwidth + \marginparsep`. Par exemple,

```
\newlength{\marginwidth}
\setlength{\marginwidth}{\marginparwidth}
\addtolength{\marginwidth}{\marginparsep}
```

puis utilisez `{-\marginwidth}` dans l'argument de `\begin{narrow}`.

22.2 Figures larges dans des documents en recto-verso

Pour les documents en recto-verso, il peut être souhaitable d'étendre les figures larges dans la marge de reliure (c'est-à-dire la marge gauche pour les pages impaires, pages de droite, et la marge droite pour les pages paires, pages de gauche). Dans ce cas, la commande `\ifthenelse` du paquetage `ifthen` peut être utilisée pour choisir entre le code pour les pages impaires et le code pour les pages paires. Par exemple :

```
\usepackage{ifthen}
...
\begin{figure}
  \ifthenelse{\isodd{\pageref{fig+wide}}}%
  {% DÉBUT FIGURE PAGE IMPAIRE
   \begin{narrow}{0in}{-0.5in}
      \includegraphics[width=\linewidth]{file.eps}
      \caption{Légende de la figure}%
      \label{fig+wide}
   \end{narrow}
  }% FIN FIGURE PAGE IMPAIRE
  {% DÉBUT FIGURE PAGE PAIRE
   \begin{narrow}{-0.5in}{0in}
      \includegraphics[width=\linewidth]{file.eps}
      \caption{Légende de la figure}%
```

```
      \label{fig+wide}
    \end{narrow}
   }% FIN FIGURE PAGE PAIRE
\end{figure}
```

Puisque la commande `\pageref` est utilisée en entrée de `\ifthenelse`, la figure peut ne pas être correctement placée avant que LaTeX n'ait été exécuté un nombre de fois suffisant pour que les références croisées convergent[32].

Figure 34: Légende de la figure

23 Figures en paysage

Dans un document en orientation portrait, il y a trois méthodes pour produire des figures avec l'orientation paysage (*landscape*).

1. Le paquetage `lscape`offre un environnement `landscape`, qui traite le bord gauche du papier comme étant le sommet de la page, ce qui fait que tout texte, tables, figures dans l'environnement `landscape` auront l'orientation paysage.
2. Le paquetage `rotating`offre un nouvel environnement nommé `sidewaysfigure` qui est similaire à l'environnement `figure` sauf que les figures sont en orientation paysage.
3. Ce paguetage `rotating` offre une commande `\rotcaption` qui est similaire à la commande `\caption` sauf que la légende est en orientation paysage.

Les différences entre les méthodes sont les suivantes :

- Les options 1 et 2 placent toutes deux la figure en paysage sur une page séparée. L'option 3 produit un élément flottant individuel qui n'a pas besoin d'être sur sa propre page.

[32]NdT : elles convergent en général, mais il n'est pas démontré qu'elles convergent toujours. En cas de non convergence, il suffit normalement de modifier l'emplacement du code de la figure.

- Alors que l'option 2 ne produit que des figures tournées, l'environnement `landscape` dans l'option 1 est un environnement d'utilisation générale, qui peut produire des pages en paysage contenant toute combinaison de texte, tables et figures. L'environnement `landscape` est capable de faire les coupures de page, donc plusieurs pages en paysage peuvent être produites[33].
- La figure pleine page produite par l'option 2 flotte pour donner une meilleure mise en page du document, tandis que la figure produire par l'option 1 ne peut pas flotter[34].
- Puisque les oprions 1 et 3 utilisent l'environnement `figure`, elles peuvent être utilisées en conjonction avec le paquetage `endfloat` (voir la Section 18.5 page 89).

23.1 L'environnement `landscape`

Le paquetage `lscape` (qui fait partie de l'« ensemble graphique » standard distribué avec LaTeX 2_ε) définit l'environnement `landscape`, qui offre une méthode pour placer des pages en paysage dans un document en portrait. Les pages en paysage subissent une rotation telle que le bord gauche de la page en portrait soit le bord du haut de la page en paysage.

Lors de l'entrée dans l'environnement par `\begin{landscape}`, tous les éléments flottants en portrait qui sont en attente sont imprimés puis l'orientation passe à paysage. De même, `\end{landscape}` provoque l'impression de tous les éléments flottants en paysage qui sont en attente puis fait revenir en orientation portrait.

Le contenu complet de l'environnement `landscape` et composé avec l'orientation paysage. Ceci peut inclure un mélange de texte, figures et tables. Si l'environnement `landscape` contient seulement un environnement `figure`

```
\begin{landscape}
  \begin{figure} \centering
    \includegraphics[width=4in]{graphic.eps}
    \caption{Figure en paysage}
  \end{figure}
\end{landscape}
```

[33] L'environnement `landscape` fonctionne très bien avec le paquetage `longtable`pour produire des tables de plusieurs pages en paysage.

[34] Les figures créées dans l'environnement `landscape` peuvent flotter à l'intérieur des pages en paysage.

l'environnement `landscape` produit une figure en paysage. Puisque cet environnement commence une nouvelle page, il peut en résulter une page en partie blanche.

23.2 L'environnement `sidewaysfigure`

Le paquetage `rotating` offre l'environnement `sidewaysfigure` qui produit des figures en orientation paysage [35]. Par exemple,

```
\begin{sidewaysfigure} \centering
   \includegraphics[width=4in]{graphic.eps}
   \caption{Figure «~sidewaysfigure~»}
\end{sidewaysfigure}
```

produit la Figure 35 page suivante. Et contrairement à l'environnement `landscape`, la figure produite par l'environnement `sidewaysfigure` peut flotter dans les pages en portrait pour éviter la page en partie blanche que l'environnement `landscape` peut provoquer. Mais l'environnement `landscape` est bien plus souple, car il permet aux pages en paysage de contenir à la fois du texte, des tables et des figures.

L'orientation par défaut des figures produites par `sidewaysfigure` dépend du fait que le document est traité avec l'option de classe `oneside` ou `twoside` :

- Lorsque l'option `oneside` est choisie, le bas du graphique est vers le bord droit de la page portrait.
- Lorsque l'option `twoside` est choisie, le bas du graphique est vers le bord externe de la page portrait.

Ce comportement par défaut peut être altéré par des options du paquetage `rotating`.

```
\usepackage[figuresleft]{rotating}
```

fait que le bas du graphique `sidewaysfigure` sera placé vers le bord gauche de la page en portrait (sans tenir compte des options `oneside` ou `twoside`). De même,

```
\usepackage[figuresright]{rotating}
```

fait que le bas du graphique `sidewaysfigure` sera placé vers le bord droit de la page en portrait.

[35] Le paquetage `rotating` offre aussi un environnement `sidewaystable` pour la production de tables en orientation paysage.

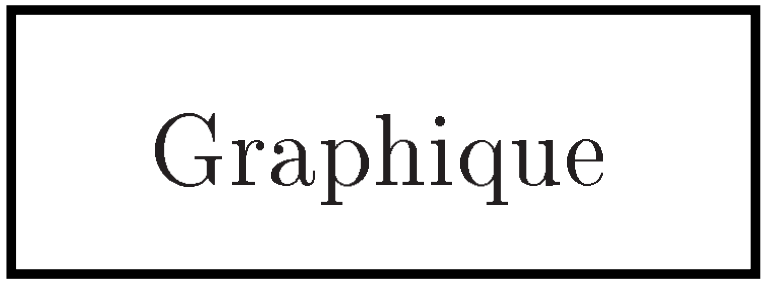

Figure 35: Figure « sidewaysfigure »

23.3 La commande \rotcaption

Les méthodes des Sections 23.1 page 112 et 23.2 page 113 produisent toutes deux des figures en paysage sur des pages complètes, ce qui n'est peut-être pas nécessaire pour les figures en paysage plus petites. La commande `\totcaption` du paquetage `rotating` peut être utilisée pour construire de plus petites figures en paysage. Par exemple

```
\begin{figure} \centering
  \begin{minipage}[c]{1in}
     \includegraphics[angle=90,width=\textwidth]{graphic.eps}
  \end{minipage}
  \begin{minipage}[c]{0.5in}
  \rotcaption{Légende avec \texttt{\bs rotcaption}}%
  \label{fig+rotcaption}
  \end{minipage}
\end{figure}
```

produit la Figure 36.

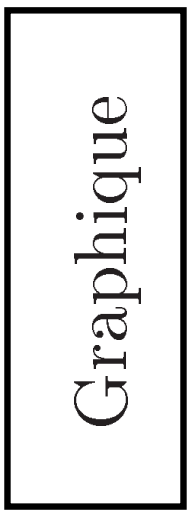

Figure 36: Légende avec `\rotcaption`

La légende produite par `\rotcaption` est toujours tournée de manière que son côté du bas soit vers le bord droit du papier. Contrairement aux méthodes décrites dans les Sections 23.1 page 112 et 23.2 page 113, la commande `\rotcaption` ne fait pas tourner le graphique. En conséquence, la commande `\includegraphics` dans l'exemple ci-dessus nécessite l'option `angle=90`.

24 Légendes sur le côté des figures

Bien que la légende d'une figure soit placé en général au dessus ou en dessous du graphique, cette section décrit comment placer la légende sur le côté du graphique [36]. La Section 24.1 montre comment placer la légende à gauche du graphique. Placer la légende sur la droite utiliserait un processus similaire. Pour les documents en recto-verso (option de classe `twoside`), la Section 24.2 ci-contre montre comment placer la légende du côté interne par rapport au graphique (à gauche du graphique pour les pages impaires – de droite – et à droite du graphique pour les pages paires – de gauche).

24.1 Légende à gauche de la figure

La commande `\caption` place la légende en dessous de la figure ou table. Des environnements `minipage` peuvent être utilisés pour forcer la commande `\caption` à placer la légende sur le côté de la figure. Par exemple, les commandes

```
\begin{figure}
\begin{minipage}[c]{.45\textwidth}
   \centering
   \caption{Légende sur le côté}%
   \label{fig+side+caption}
\end{minipage}%
\hspace{.05\textwidth}%
\begin{minipage}[c]{.45\textwidth}
   \centering
   \includegraphics[width=\textwidth]{graphic.eps}
\end{minipage}
\end{figure}
```

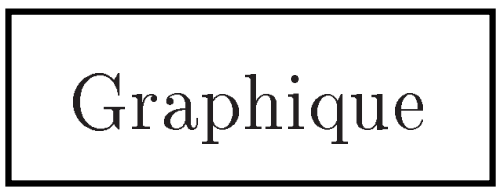

Figure 37: Légende sur le côté

[36] Puisque l'environnement `figure` défini par le paquetage `float` place la légende *en dessous* du corps de la figure, il n'est pas pas possible de produire des légendes sur le côté des figures avec l'environnement `figure` du paquetage `float`. D'autres aspects du paquetage `float` peuvent être utilisés tant que la commande `\restylefloat` n'est pas invoquée.

produit la Figure 37 page précédente. Il peut être souhaitable de placer une commande d'espacement horizontal telle que `\hfill` ou `\hspace{.05\textwidth}` entre les minipages.

La légende et le graphique de la Figure 37 ci-contre sont centrés verticalement. Si par contre vous voulez aligner les hauts ou les bas du graphique et de la légende, voyez la Section 11.4 page 43.

24.2 Légende du côté de la reliure du dessin

Le code ci-dessus pour la Figure 37 ci-contre place la légende sur la gauche du graphique. Pour les documents en recto-verso, il peut être souhaitable de placer la légende du côté de la reliure par rapport au graphique. Dans ce cas, la commande `\ifthenelse` du paquetage `ifthen` peut être utilisée pour choisir entre le code pour les pages impaires et le code pour les pages paires. Par exemple,

```
\usepackage{ifthen}
...
\begin{figure} \centering
   \ifthenelse{\isodd{\pageref{fig+side+caption}}}
   {% DÉBUT FIGURE PAGE IMPAIRE
      \begin{minipage}[c]{.45\textwidth}
        \centering
        \caption{Légende sur le côté interne
                 (gauche car page de droite)}%
        \label{fig+side+caption}
      \end{minipage}%
      \hspace{.05\textwidth}%
      \begin{minipage}[c]{.45\textwidth}
         \includegraphics[width=\textwidth]{graphic.eps}
      \end{minipage}%
   }% FIN FIGURE PAGE IMPAIRE
   {% DÉBUT FIGURE PAGE PAIRE
      \begin{minipage}[c]{.45\textwidth}
         \includegraphics[width=\textwidth]{graphic.eps}
      \end{minipage}%
      \hspace{.05\textwidth}%
      \begin{minipage}[c]{.45\textwidth}
        \centering
        \caption{Légende sur le côté interne
                 (droit car page de gauche)}%
```

```
        \label{fig+side+caption}
      \end{minipage}%
    }% FIN FIGURE PAGE IMPAIRE
\end{figure}
```

produit la Figure 38 dont la légende sera toujours entre la reliure et le graphique.

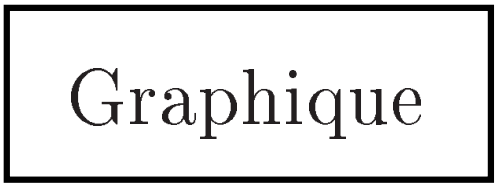

Figure 38: Légende sur le côté interne (droit car page de gauche)

24.3 Le paquetage `sidecap`

Les méthodes des Sections 23.1 page 112 et 23.2 page 113 placent la légende sur le côté des figures. Si vous êtes prêts à sacrifier un peu de souplesse, le paquetage `sidecap` peut faciliter le processus.

Lorsqu'une commande `\caption` est utilisée dans les environnements `SCfigure`, `SCfigure*`, `SCtable` ou `SCtable*` définis par le paquetage `sidecap`, les légendes sont automatiquement placées sur le côté du contenu de l'environnement.

Par exemple,

```
\usepackage{sidecap}
...
\begin{SCfigure}
   \includegraphics[width=3in]{graphic.eps}
   \caption{Voici une \texttt{SCfigure}
\end{SCfigure}
```

produit la Figure 39 ci-contre.

Les quatre options suivantes peuvent être spécifées dans l'argument optionnel de la commande `\usepackage` :

outercaption
: Cette option place la légende à gauche pour les pages (paires) de gauche et à droite pour les pages (impaires) de droite. (Option par défaut).

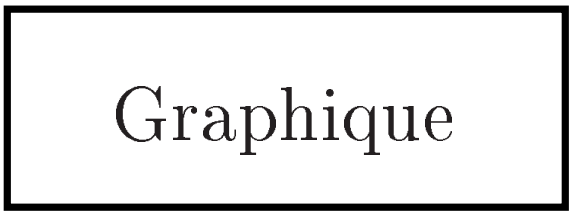

Figure 39: Voici une `SCfigure`

innercaption
: Cette option place la légende à droite pour les pages (paires) de gauche et à gauche pour les pages (impaires) de droite.

leftcaption
: Cette option place la légende à gauche.

rightcaption
: Cette option place la légende à droite.

L'environnement `SCfigure` accepte deux arguments optionnels.

- Le premier argument optionnel spécifie la largeur relative de la légende par rapport à la figure. Une valeur élevée (100 par exemple) réserve la largeur maximum possible. La valeur par défaut est 1.
- Le second argument optionnel spécifie le paramètre de placement de l'élément flottant (par exemple `[htp]` ou `[!ht]`) (voir la Section 16.2 page 75).

25 Figures sur des pages paires ou impaires

L'algorithme de placement de l'environnement `figure` ne vérifie pas si une figure apparaît sur une page paire ou impaire. Pour contrôler le placement sur une page paire ou impaire, il est nécessaire d'utiliser la commande `\afterpage` (qui fait partie du paquetage `afterpage`) et la commande `\ifthenelse` (qui fait partie du paquetage `ifthen`) pour forcer le placement d'une figure sur une page paire ou impaire.

En mettant les graphiques dans des environnements `figure`, il est possible qu'une figure de page paire flotte jusqu'à une page impaire. Mais la commande

`\figcaption` définie dans la Section 20 page 104 peut être utilisée pour créer une figure sans utiliser l'environnement `figure`.

```
\makeatletter
   \newcommand{\figcaption}{\def\@captype{figure}\caption}
\makeatother
```

La commande `\ifthenelse` est alors utilisée pour placer le premier graphique sur la prochaine page paire. Ceci requiert de taper deux fois la commande graphique, une fois pour le cas où la prochaine page est impaire et une fois pour le cas où la prochaine page est paire. Pour simplifier le code résultant, une commande `\leftfig` est définie :

```
\newcommand{\leftfig}{%
   \vspace*{\fill}%
   \centering
   \includegraphics{graphic.eps}
   \figcaption{Ceci est sur une page de gauche (paire).}
   \vspace*{\fill}\newpage}
```

Les figures de pages de gauche sont alors créées en utilisant cette nouvelle commande `\leftfig` ainsi que les commandes `\afterpage` et `\ifthenelse` :

```
\afterpage{\clearpage%
     \ifthenelse{\isodd{\value{page}}}%
         {\afterpage{\leftfig}}%
         {\leftfig}}
```

Notes sur le placement pair/impair :

- Pour forcer la figure sur une page de droite (impaire), inversez l'ordre des arguments du `\ifthenelse`.

  ```
  \afterpage{\clearpage%
       \ifthenelse{\isodd{\value{page}}}%
           {\leftfig}}%
           {\afterpage{\leftfig}}
  ```

- Utiliser `\value{page}` au lieu de `\pageref` est avantageux car `\value{page}` est toujours correct (`\pageref` n'est correct que lorsque les références croisées LaTeX ont convergé).

- Lors de l'utilisation de grandes figures, il est possible qu'une coupure de page survienne à l'intérieur de la figure (c'est-à-dire entre le graphique et la légende). La figure peut être forcée à rester en un seul morceau en l'enfermant dans un environnement `minipage`.

```
\newcommand{\leftfig}{%
   \vspace*{\fill}%
   \begin{minipage}{\textwidth}
      \centering
      \includegraphics{graphic.eps}
      \figcaption{Ceci est sur une page de gauche (paire).}
   \end{minipage}
   \vspace*{\fill}\newpage}
```

- La commande `\afterpage` est parfois sujette à des problèmes, allant dans de rares occasions jusqu'à provoquer une erreur « `lost float` ». Le fait d'enlever le `\clearpage` devant `\ifthenelse` peut résoudre le problème.

```
\afterpage{\ifthenelse{\isodd{\value{page}}}%
         {\afterpage{\leftfig}}%
         {\leftfig}}
```

- Dans l'exemple ci-dessus, la figure utilise en entier la page paire. Pour placer la figure au sommet de la page paire, modifiez ou enlevez les commandes `\vspace*{\fill}` et `\newpage`

```
\newcommand{\leftfig}{%
   \centering
   \includegraphics{graphic.eps}
   \figcaption{Ceci est sur une page de gauche (paire).}
   \vspace{\floatsep}}
```

25.1 Figures sur des pages face à face

Pour faciliter la comparaison de deux figures dans un document recto-verso (option de classe `twoside`), il peut être souhaitable de placer les figures sur des pages se faisant face. Pour réaliser ceci, une procédure similaire au placement sur pages paires/impaires de la section précédente doit être utilisée. Pour simplifier le code résultant, une commande `\facingfigures` est définie par

```
\newcommand{\facingfigures}{%
    \vspace*{\fill}%
       \centering
       \includegraphics{left.eps}
       \figcaption{Ceci est sur une page de gauche (paire).}
    \vspace*{\fill}\newpage\vspace*{\fill}%
       \centering
       \includegraphics{right.eps}
       \figcaption{Ceci est sur une page de droite (impaire).}
    \vspace*{\fill}\newpage}
```

Les figures se faisant face sont alors créées en utilisant `\facingfigures` avec les commandes `\afterpage` et `\ifthenelse`

```
\afterpage{\clearpage%
   \ifthenelse{\isodd{\value{page}}}%
      {\afterpage{\facingfigures}}%
      {\facingfigures}}
```

26 Figures encadrées

Le terme *Figure Encadrée* (*Boxed Figure*) fait référence à deux situations :

- Un boîte entoure le dessin de la figure mais pas la légende de la figure.
- Un boîte entoure le dessin de la figure et sa légende.

La méthode de base pour encadrer quelque chose est simplement de placer cette chose à l'intérieur d'une commande `\fbox`, qui entoure la chose avec une boîte rectangulaire. Le paquetage `fancybox`, offre des boîtes de styles divers (voir la Section 26.4 page 126).

26.1 Cadre autour du dessin

Placer une commande `\fbox` autour de la commande `\includegraphics` produit une boîte autour du graphique. Par exemple, les commandes

```
\begin{figure} \centering
   \fbox{\includegraphics[totalheight=2in]{pend.eps}}
   \caption{Boîte autour du graphique, mais pas autour de la légende}%
   \label{fig+boxed-graphic}
\end{figure}
```

placent une boîte autour du graphique, comme le montre la Figure 40.

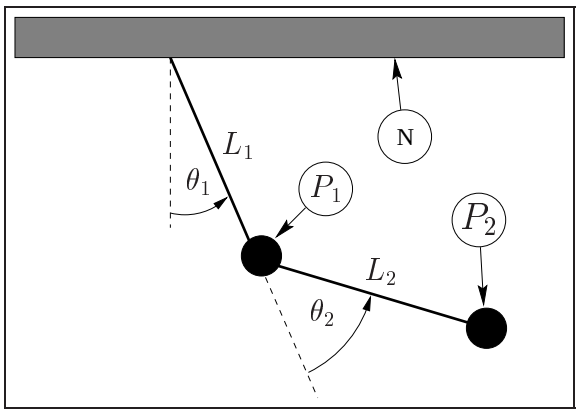

Figure 40: Boîte autour du graphique, mais pas autour de sa légende

26.2 Cadre autour de la figure et de la légende

Pour inclure dans le cadre à la fois le dessin de la figure et sa légende, on peut être tenté de mettre la commande `\caption` à l'intérieur de la commande `\fbox`. Mais ceci ne marche pas car `\caption` ne peut être utilisée qu'en mode paragraphe, alors que le contenu d'une commande `\fbox` est traité en mode LR [37].

Puisque le contenu des environnements `minipage` et des commandes `\parbox` est traité en mode paragraphe, la commande `\caption` peut être incluse dans la `\fbox` en mettant le contenu de `\fbox` à l'intérieur d'un environnement `minipage` ou d'une commande `\parbox`. Mais comme les minipages et les parboxes ont besoin d'une spécification de largeur, il n'y a pas de manière simple de rendre la `\fbox` exactement aussi large que le dessin ou la légende.

[37] LaTeX utilise trois modes : le mode LR (mode *left-right* ou gauche-droite), le mode paragraphe et le mode mathématique. Voir [13, pages 36,103–5].

Par exemple, les commandes

```
\begin{figure} \centering
   \fbox{\begin{minipage}{4in}
         \centering
         \includegraphics[totalheight=2in]{pend.eps}
         \caption{Cadre autour du dessin
                  et de la légende de la figure}%
         \label{fig+boxed-figure}
         \end{minipage}}
\end{figure}
```

placent un cadre autour du dessin et de la légende d'une figure, comme le montre la Figure 41.

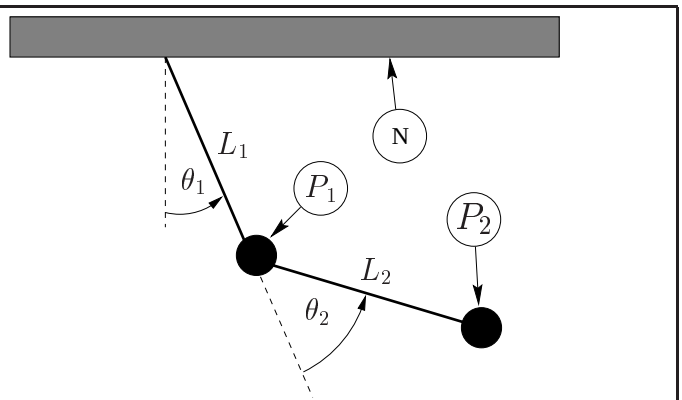

Figure 41: Cadre autour du dessin et de la légende de la figure

C'est en général un processus par essais et erreurs qui sera utilisé pour déterminer une largeur de minipage qui donnera une boîte qui entoure parfaitement la légende et le dessin. Ce processus par essais et erreurs peut être évité par les approches suivantes :

1. Choisissez une largeur de minipage arbitraire et forcez le graphique à être aussi large que la minipage

   ```
   \includegraphics[width=\textwidth]{pend.eps}
   ```

2. Si l'on veut spécifier la hauteur du dessin, la largeur adéquate pour la minipage peut être calculée en plaçant le dessin dans une boîte et en mesurant la largeur de la boîte.

```
\newsavebox{\mybox}
\newlength{\mylength}
\sbox{\mybox}{\includegraphics[height=3in]{file.eps}}
\settowidth{\mylength}{\usebix{\mybox}}
\begin{figure} \centering
   \fbox{\begin{minipage}{\mylength}
         \centering
         \usebox{\mybox}
         \caption{Cadre autour du dessin
                  et de la légende de la figure}%
         \label{fig+boxed-figure}
         \end{minipage}
\end{figure}
```

3. Pour garantir une légende d'une seule ligne, la minipage peut être rendue aussi large que la légende en estimant la largeur de celle-ci avec une commande `\settowidth`

```
\newlength{\mylength}
\settowidth{\mylength}{Figure~XX:
     Cadre autour du dessin et de la légende de la figure}
\fbox{\begin{minipage}{\mylength}
...
```

26.3 Adaptation des paramètres de `\fbox`

Dans les Figures 40 page 123 et 41 page précédente, la boîte est construite avec les traits épais de 0.4pt et un espacement de 3pt entre le cadre et le dessin. Ces deux dimensions peuvent être adaptées en modifiant les variables longueurs de LaTeX `\fboxrule` et `\fboxsep`, respectivement, avec la commande `\setlength`. Par exemple, les commandes

```
\begin{figure} \centering
   \setlength{\fboxrule}{3pt}
   \setlength{\fboxsep}{1cm}
   \fbox{\includegraphics[totalheight=2in]{pend.eps}}
   \caption{Graphique avec un cadre adapté}\label{fig+boxed-custom}
\end{figure}
```

placent un cadre fait de traits épais de 3pt et distant du dessin d'un centimètre, comme le montre la Figure 42 page suivante.

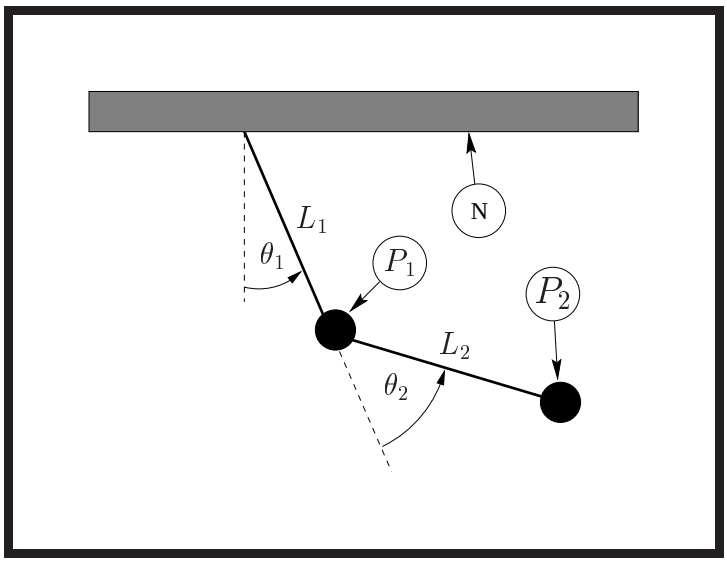

Figure 42: Graphique avec un cadre adapté

26.4 Le paquetage `fancybox`

Dans les Figures 40 page 123, 41 page 124 et dans la Figure 42, la commande `\fbox` était utilisée pour placer des cadres rectangulaires standard autour des figures. Le paquetage `fancybox` offre quatre commandes `\shadowbox`, `\doublebox`, `\ovalbox` et `\Ovalbox` qui produisent d'autres types de cadres.

Comme `\fbox`, la séparation entre ces cadres et leur contenu est contrôlée par la longueur LaTeX `\fboxsep`. La longueur `\shadowsize` est réglée avec `\setlength`, comme cela a été fait pour `\fboxrule` et `\fboxsep` dans la Section 26.3 page précédente. Les traits pour `\ovalbox` et `\Ovalbox` ont des épaisseurs qui correspondent aux paramètres `\thicklines` et `\thinlines` de l'environnement `picture`, paramètres qui *ne sont pas* des longueurs et donc ne peuvent pas être changés par la commande `\setlength`. Les valeurs de `\thicklines` et `\thinlines` dépendent de la taille et du style de la fonte courante. Des valeurs typiques sont 0.8pt pour `\thicklines` et 0,4pt pour `\thinlines`. Par exemple, les commandes

```
\begin{figure} \centering
   \shadowbox{\begin{minipage}{3.2in} \centering
              \captionstyle{hang}
              \includegraphics[totalheight=2in]{pend.eps}
              \caption{Cadre ombré autour de la figure entière}%
              \label{fig+boxed-fancy}
              \end{minipage}}
\end{figure}
```

placent un cadre ombré autour du dessin et de la légende de la figure, comme le montre la Figure 43.

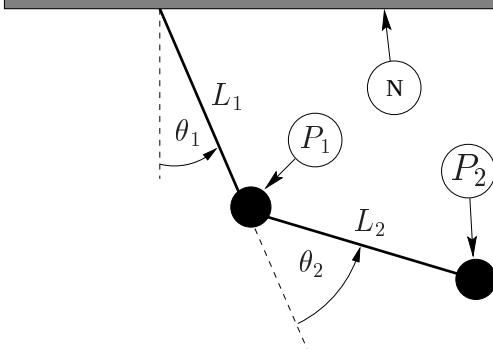

Figure 43: Cadre ombré autour de la figure entière

Table 13: Commandes de `fancybox`

Commandes	Paramètres
`\shadowbox{Exemple}`	• L'épaisseur du cadre est `\fboxrule`. • L'épaisseur de l'ombre est `\shadowsize` (qui vaut 4pt par défaut).
`\doublebox{Exemple}`	• L'épaisseur du cadre interne est `.75\fboxrule`. • L'épaisseur du cadre externe est `1.5\fboxrule`. • L'espacement entre les cadres est 1.5`\fboxrule` + 1,5pt.
`\ovalbox{Exemple}`	• L'épaisseur du cadre est `\thinlines`. • `\cornersize{`x`}` fait que le diamètre des coins arrondis sera x fois le minimum de la largeur et de la hauteur. La valeur par défaut est 0.5. • La commande `\cornersize*` force directement le diamètre de l'arrondi des coins. Par exemple, `\cornersize*{1cm}` donne un diamètre de 1cm pour les coins.
`\Ovalbox{Exemple}`	• L'épaisseur du cadre est `\thicklines`. • `\cornersize{`x`}` fait que le diamètre des coins arrondis sera x fois le minimum de la largeur et de la hauteur. La valeur par défaut est 0.5. • La commande `\cornersize*` force directement le diamètre de l'arrondi des coins. Par exemple, `\cornersize*{1cm}` donne un diamètre de 1cm pour les coins.

27 Dessins côte à côte

Les commandes nécessaires pour mettre des dessins côte à côte dépendent de la manière dont l'utilisateur souhaite que les dessins soient organisés. Cette section présente trois groupements courants de dessins côte à côte.

1. Les dessins côte à côte sont combinés en une seule figure.
2. Les dessins côte à côte forment chacun sa propre figure (par exemple, Figure 46 page 132 et Figure 47 page 132).
3. Les dessins côte à côte forment chacun une sous-figure (par exemple, Sous-figure 52(a) page 135 et Sous-figure 52(b) page 135, qui font partie de la Figure 52 page 135).

Cette section décrit les deux méthodes suivantes pour construire les trois types de groupement

a) Commandes `\includegraphics` successives.

b) Minipages côte à côte, chacune contenant une commande `\includegraphics`.

Il est très important de comprendre le matériel de la Section 2 page 15 lorsque vous construisez des figures côte à côte. Les figures côte à côte sont créées en plaçant des boîtes (soit `\includegraphics` soit des minipages) l'une à côté de l'autre sur une ligne.

27.1 Dessins côte à côte dans une seule figure

La méthode la plus facile pour créer des dessins côte à côte dans une seule figure est d'employer des commandes `\includegraphics` successives, bien qu'utiliser des minipages côte à côte facilite l'alignement vertical des dessins.

27.1.1 Utilisation de commandes `\includegraphics` côte à côte

Le code suivant

```
\begin{figure} \centering
\includegraphics[width=1in]{graphic.eps}%
\hspace{1in}%
\includegraphics[width=2in]{graphic.eps}%
\caption{Deux dessins dans une seule figure}
\end{figure}
```

produit la Figure 44 qui est large de 4 pouces (un pouce pour le premier fichier `graphic.eps` inséré, un pouce pour `\hspace` et deux pouces pour le second `graphic.eps`). La commande `\hspace` peut être omise ou remplacée par `\hfill`, qui pousse les dessins contre les marges (voir la Section 10.2 page 38).



Figure 44: Deux dessins dans une seule figure

27.1.2 Utilisation de minipages côte à côte

Le fait de placer les commandes `\includegraphics` à l'intérieur d'environnements `minipage` donne plus de contrôle à l'utilisateur sur le placement vertical du dessin. Par exemple

```
\begin{figure} \centering
   \begin{minipage}[c]{0.5\textwidth}
      \centering \includegraphics[width=1in]{graphic.eps}
   \end{minipage}%
   \begin{minipage}[c]{0.5\textwidth}
      \centering \includegraphics[width=2in]{graphic.eps}
   \end{minipage}
   \caption{Centres alignés verticalement}
\end{figure}
```

produit la Figure 45 ci-contre, qui a des dessins centrés verticalement.



Figure 45: Centres alignés verticalement

Notes sur cet exemple :

- Comme toute autre objet LaTeX, les minipages sont positionnées de manière que leur point de référence soit aligné sur la ligne de base courante. Par défaut, les minipages utilisent l'option `[c]` qui place le point de référence au centre du bord gauche de la minipage, l'option `[t]` place le point de référence sur le bord gauche de la minipage au niveau de la ligne de base de la ligne du haut de la minipage, et l'option `[b]` place le point de référence sur le bord gauche de la minipage, au niveau de la ligne de base de la ligne du bas de la minipage (voir la Section 11.4 page 43).
- Le `%` après le premier `\end{minipage}` évite l'insertion d'un espacement inter-mots entre les boîtes `minipage` (voir la Section 10.2 page 38).
- Lorsque les largeurs des minipages n'ont pas pour somme 1.0`\textwidth`, les commandes `\hspace` ou `\hfill` peuvent être utilisées pour spécifier l'espacement horizontal (voir la Section 10.2 page 38).

27.2 Figures côte à côte

Dans la section précédente, plusieurs environnement `minipage` étaient utilisés à l'intérieur d'un environnement `figure` pour produire une seule figure formée de plusieurs dessins. Placer des instructions `\caption` à l'intérieur des minipages fait que les minipages elles-mêmes deviennent des figures. Par exemple

```
\begin{figure} \centering
   \begin{minipage}[t]{0.5\textwidth}
      \centering
      \includegraphics[width=1in]{graphic.eps}
      \caption{Petite boîte}\label{fig+side+a}
   \end{minipage}%
   \begin{minipage}[t]{0.5\textwidth}
      \centering
      \includegraphics[width=1.5in]{graphic.eps}
```

```
      \caption{Grande boîte}\label{fig+side+b}
    \end{minipage}
  \end{figure}
```

produit les Figures 46 et 47.



Figure 46: Petite boîte



Figure 47: Grande boîte

Bien que les commandes ci-dessus n'utilisent en tout *qu'un seul* environnement `figure`, elles produisent *deux* figures car deux commandes `\caption` ont été utilisées.

27.2.1 Minipages distinctes pour les légendes

Les options `[t]` pour les minipages côte à côte dans les Figures 46 et 47 font que les lignes de base des dessins sont alignées (voir la Section 11.4 page 43). Cela marche bien pour les graphiques sans rotation car ces options font que les sommets des légendes sont alignés. Mais cela ne marche pas bien lorsque les bas des dessins ne sont pas alignés. Par exemple,

```
\begin{figure} \centering
   \begin{minipage}[t]{.33\textwidth}
      \centering
      \includegraphics[width=2cm]{graphic.eps}
      \caption{Cadre avec une longue légende}
   \end{minipage}%
   \begin{minipage}[t]{.33\textwidth}
      \centering
      \includegraphics[width=2cm,angle=-30]{graphic.eps}
      \caption{Cadre avec rotation}
   \end{minipage}%
\end{figure}
```

produit les Figures 48 ci-contre et 49 page suivante qui n'ont pas leurs légendes alignées. L'option `[b]` de minipage ne nous aide pas, car elle aligne les lignes du bas des légendes.



Figure 48: Cadre avec une longue légende

Figure 49: Cadre avec rotation

L'alignement des dessins et des légendes peut être réalisé séparément en créant deux rangées de minipages : la première rangée contenant les dessins et la seconde rangée contenant les légendes. Par exemple

```
\begin{figure} \centering
   \begin{minipage}[b]{.36\textwidth}
      \centering
\psfrag{Graphic}[][][0.63]{Graphique}
      \includegraphics[width=2cm]{graphic.eps}
   \end{minipage}%
   \hspace{1cm}%
   \begin{minipage}[b]{.36\textwidth}
      \centering
\psfrag{Graphic}[][][0.63]{Graphique}
      \includegraphics[width=2cm,angle=-30]{graphic.eps}
   \end{minipage}\\[-12pt]
   \begin{minipage}[t]{.36\textwidth}
   \caption{Cadre avec une longue légende}
   \end{minipage}%
   \hspace{1cm}%
   \begin{minipage}[t]{.36\textwidth}
   \caption{Cadre avec rotation}
   \end{minipage}%
\end{figure}
```

produit les Figures 50 et 51, qui ont les lignes de base des dessins alignées et les lignes du haut des légendes alignées.

Figure 50: Cadre avec une longue légende



Figure 51: Cadre avec rotation

Notes sur cet exemple :

- Le \\ coupe la ligne après le dernier dessin. L'argument optionnel de \\ (`12pt`) rapproche les légendes des dessins en retirant 12 points d'espacement vertical sur la coupure de ligne. Cette longueur devrait être ajustée par l'utilisateur.
- Les minipages pour les dessins ont l'option `[b]` pour que leurs points de référence soient sur la ligne de base de la ligne du bas de la minipage.
- Les minipages des légendes ont l'option `[t]` pour que leurs points de référence soient sur la ligne de base de la ligne du haut de la minipage.
- Toute commande `\label` doit être placée dans la même minipage que la commande `\caption` correspondante, *après* la commande `\caption`.

27.3 Sous-figures côte à côte

Il peut être souhaitable de faire référence à des dessins côte à côte à la fois individuellement et comme un groupe. La commande `\subfigure` (du paquetage `subfigure`) définit le groupe de dessins côte à côte comme une seule figure et définit chaque dessin comme une sous-figure. Par exemple :

```
\begin{figure} \centering
   \subfigure[Petit cadre avec une longue légende]{%
        \label{fig+subfig+a}         % label de la première sous-figure
        \includegraphics[width=1in]{graphic.eps}}
   \hspace{1in}
   \subfigure[Grand cadre]{%
        \label{fig+subfig+b}         % label de la seconde sous-figure
        \includegraphics[width=1.5in]{graphic.eps}}
   \caption{Deux sous-figures}%
   \label{fig+subfig}                % label de la figure entière
\end{figure}
```

produit la Figure 52 ci-contre. Taper `\ref{fig+subfig+a}` produit 52(a), taper `\ref{fig+subfig+b}` produit 52(b) et taper `\ref{fig+subfig}` produit 52.

(a) Petit cadre avec une longue légende

(b) Grand cadre

Figure 52: Deux sous-figures

27.3.1 Environnements minipage à l'intérieur de sous-figures

Comme les autres dessins côte à côte, les sous-figures peuvent être utilisées avec des environnements `minipage`. Selon la situation, ceci peut faciliter la réalisation de l'espacement désiré. Par exemple

```
\begin{figure}
   \subfigure[Petit cadre avec une longue légende]{%
   \label{fig+mini+subfig+a}   %% label de la première sous-figure
   \begin{minipage}[b]{0.5\textwidth}
      \centering\includegraphics[width=1in]{graphic.eps}
   \end{minipage}}%
   \subfigure[Grand cadre]{%
   \label{fig+mini+subfig+b}   %% label de la seconde sous-figure
   \begin{minipage}[b]{0.5\textwidth}
      \centering\includegraphics[width=1.5in]{graphic.eps}
   \end{minipage}}
   \caption{Minipages dans des sous-figures}%
   \label{fig+mini+subfig}     %% label de la figure entière
\end{figure}
```

produit la Figure 53 page suivante, qui contient les sous-figures 53(a) et 53(b).

Puisque la légende d'une sous-figure est aussi large que la sous-figure, les légendes des sous-figures de la Figure 53 sont plus larges que celles de la Figure 52. Ceci parce que les sous-figures de la Figure 52 ne contiennent que les dessins alors que celles de la Figure 53 contiennent des minipages de largeur `0.5\textwidth`.

(a) Petit cadre avec une longue légende

(b) Grand cadre

Figure 53: Minipages dans des sous-figures

27.3.2 Changer la numérotation des sous-figures

Les étiquettes des sous-figures ont deux formes :

1. Une qui apparaît en dessous de la sous-figure comme portion de la légende. Elle est produite par la commande `\@thesubfigure`.
2. Une qui apparaît lorsque la commande `\ref` est utilisée. Elle est produite par concaténation de la sortie de `\p@subfigure` et de la sortie de `\thesubfigure`.

Ces commandes utilisent le compteur `subfigure` et la commande `\thesubfigure`, ce qui fait que la mise en forme de l'étiquette de sous-figure est contrôlée par les commandes suivantes :

- La commande `\thefigure` imprime le numéro de la figure courante.
- Le compteur `subfigure` compte les sous-figures. La commande de mise en page `\alph{subfigure}` imprime la valeur du compteur `subfigure` en lettres minuscules, alors que par contre `\roman{subfigure}` imprime la valeur du compteur `subfigure` en chiffres romains minuscules (voir [13, page 98] ou [9, page 446] pour une liste des commandes d'impression des compteurs).
- La commande `\thesubfigure` est par défaut `(\alph{subfigure})` qui produit (a), (b), etc.
- La commande `\@thesubfigure` est par défaut `\thesubfigure\space` qui ajoute un espace entre l'étiquette de la légende et la légende.
- La commande `\p@subfigure` est par défaut `\thefigure`

Ces commandes donnent par défaut les étiquettes de légende (a), (b), etc. et les étiquettes de référence par `\ref` 12(a), 12(b), etc. Voir [7] pour le contrôle de la taille et de la fonte des étiquettes des sous-figures.

Exemples de Sous-figures

1. Pour avoir des étiquettes de légende (i), (ii), etc. et des étiquettes pour `\ref` 12i. 12ii, etc., tapez les commandes suivantes (de préférence dans le préambule du fichier LaTeX) :

```
\renewcommand{\thesubfigure}{\roman{subfigure}}
\makeatletter
   \renewcommand{\@thesubfigure}{(\thesubfigure)\space}
   \renewcommand{\p@subfigure}{\thefigure}
\makeatother
```

   La commande `\makeatletter` dit à LaTeX de traiter le caractère `@` comme une lettre, ce qui permet le redéfinition des commandes internes. La commande `\makeatother` dit à LaTeX de revenir au comportement normal qui traite `@` comme une non-lettre.

2. Pour avoir des étiquettes de légende 12.1 :, 12.2 :, etc. et des étiquettes pour `\ref` 12.1, 12.2, etc., tapez les commandes suivantes

```
\renewcommand{\thesubfigure}{\thefigure.\arabic{subfigure}}
\makeatletter
   \renewcommand{\@thesubfigure}{\thesubfigure:\space}
   \renewcommand{\p@subfigure}{}
\makeatother
```

27.3.3 Ajouter les sous-figures à la liste des figures

Par défaut, la Liste des Figures engendrée par la commande `\listoffigures` inclut seulement les figures, *pas* les sous-figures. Pour ajouter les sous-figures à la Liste des Figures, tapez

```
\setcounter{lofdepth}{2}
```

avant la commande `\listoffigures`.

Notez qu'une modification dans LaTeX a fait que le paquetage `subfigure` actuel (mars 1995) ajoute « numberline1 » au début de chaque entrée de sous-figure dans la Liste des Figures. Pour corriger cela, ajoutez le code suivant dans le préambule de votre document[38] :

[38] NdT : ou dans un paquetage, sans `\makeatletter` ni `\makeatother`, qu'il faudra charger par `\usepackage{...}`.

```
\makeatletter
\renewcommand{\@subcaption}[2]{%
   \begingroup
     \let\label\@gobble
     \def\protect{\string\string\string}%
     \xdef\@subfigcaptionlist{%
       \@subfigcaptionlist,%
       {\numberline {\@currentlabel}%
     \noexpand{\ignorespaces #2}}}%
   \endgroup
\@nameuse{@make#1caption}{\@nameuse{@the#1}}{#2}}
\makeatother
```

28 Dessins empilés

Dans la Section 27 page 129, les figures côte à côte sont arrangées en plaçant des blocs (soit `\includegraphics` soit minipages) l'un à côté de l'autre sur une ligne. Les dessins empilés sont construits exactement de la même manière. Par exemple,

```
\begin{figure} \centering
   \begin{minipage}[b]{0.3\textwidth}
      \includegraphics[width=1in]{graphic.eps}
      \caption{Légende 1}
   \end{minipage}%
   \hspace{0.04\textwidth}%
   \begin{minipage}[b]{0.3\textwidth}
      \includegraphics[width=1in]{graphic.eps}
      \caption{Légende 2}
   \end{minipage}\\[20pt]
   \begin{minipage}[b]{0.3\textwidth}
      \includegraphics[width=1in]{graphic.eps}
      \caption{Légende 3}
   \end{minipage}%
   \hspace{0.04\textwidth}%
   \begin{minipage}[b]{0.3\textwidth}
      \includegraphics[width=1in]{graphic.eps}
      \caption{Légende 4}
   \end{minipage}%
   \hspace{0.04\textwidth}%
```

```
   \begin{minipage}[b]{0.3\textwidth}
      \includegraphics[width=1in]{graphic.eps}
      \caption{Légende 5}
   \end{minipage}
\end{figure}
```

produit les Figures 54– 58. Le `\\[20pt]` après la minipage « Légende 2 » crée une coupure de ligne avec 20 points d'espacement vertical supplémentaire.



Figure 54: Légende 1

Figure 55: Légende 2

Figure 56: Légende 3

Figure 57: Légende 4

Figure 58: Légende 5

29 Placer une table à côté d'une figure

Dans la Section 27 page 129, les figures côte à côte sont construites en utilisant des commandes `\caption` multiples dans un seul environnement `figure`. De même, des tables côte à côte sont créées en utilisant des commandes `\caption` multiples dans un seul environnement `table`.

Les commandes `\figcaption` et `\tabcaption` définies dans la Section 20 page 104 font qu'il est possible de placer une table à côté d'une figure. Par exemple, les commandes suivantes

```
\begin{figure}[htb]
   \begin{minipage}[b]{0.45\textwidth}
      \centering
      \includegraphics[width=0.8\textwidth]{graphic.eps}
      \caption{Voici une figure à côté d'une table}%
      \label{fig+by+table}
   \end{minipage}%
   \hspace{0.1\textwidth}%
   \begin{minipage}[b]{0.45\textwidth}
```

```
      \centering
      \begin{tabular}{|c|c|} \hline
      Jour & Données \\ \hline\hline
      Lundi     & 14.6 \\
      Mardi     & 14.3 \\
      Mercredi  & 14.2 \\
      Jeudi     & 14.5 \\
      Vendredi  & 14.9 \\ \hline
      \end{tabular}
      \tabcaption{Voici une table à côté d'une figure}%
      \label{table+by+fig}
   \end{minipage}
\end{figure}
```

utilisent un environnement `figure` pour créer la Figure 59 et la Table 14.

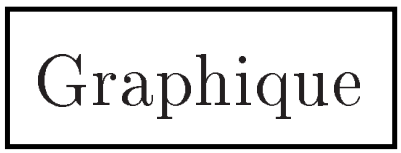

Figure 59: Voici une figure à côté d'une table

Jour	Données
Lundi	14.6
Mardi	14.3
Mercredi	14.2
Jeudi	14.5
Vendredi	14.9

Table 14: Voici une table à côté d'une figure

Puisque LaTeX permet que les figures flottantes et le table flottantes s'entremêlent, le fait d'utiliser `\tabcaption` dans un environnement `figure` peut faire que la table soit placée avant d'autres tables non encore placées. De même, utiliser `\figcaption` dans un environnement `table` peut placer la figure avant d'autres figures non encore traitées. Si ceci pose un problème, vous pouvez l'éviter en mettant une commande `\FloatBarrier` avant l'environnement `figure` (voir la Section 16.3 page 76).

30 Figures continuées

Lorsque deux figures consécutives ont leurs contenus en étroite relation, il peut être souhaitable d'étiqueter les figures avec le même numéro de figure. Puisque le compteur `figure` contient le numéro de la prochaine figure, il est possible de

donner le même numéro à deux figures en décrémentant le compteur `figure` avant le deuxième environnement `figure`. Par exemple,

```
\end{figure}
\addtocounter{figure}{-1}
\begin{figure}
```

Cependant l'impossibilité de distinguer ces figures numérotées de la même façon sème la confusion.

Le meilleur moyen de construire une figure continuée est d'utiliser le paquetage spécifique `subfigure`. Ceci permet de référencer individuellement les sous-figures par « Figure 12(a) » ou collectivement par « Figure 12 ». Puisque les sous-figures continuées sont dans des environnements `figure` différents, le compteur `figure` doit être décrémenté par

```
\addtocounter{figure}{-1}
```

entre les figures, tandis que le compteur `subfigure` doit être incrémenté par

```
\stepcounter{subfigure}
```

au début du deuxième environnement `figure`. Par exemple, le code suivant produit deux sous-figures continuées.

```
\begin{figure} \centering
   \subfigure[Première partie]{%
      \label{fig+graphics+a}% label pour sous-figure
      \includegraphics[width=\textwidth]{file1.eps}}%
   \caption{Grand dessin}%
   \label{fig+graphics}% label pour la figure
\end{figure}

\addtocounter{figure}{-1}
\begin{figure} \centering
   \stepcounter{subfigure}
   \subfigure[Seconde partie]{%
      \label{fig+graphics+b}% label pour sous-figure
      \includegraphics[width=\textwidth]{file2.eps}}%
   \caption{Grand dessin (suite)}%
\end{figure}
```

Dans cet exemple, chacun des environnements `figure` contient une seule sous-figure. Mais lorsque chacun des environnements `figure` peut contenir plusieurs sous-figures (comme dans la Section 27.3 page 134), le compteur `subfigure` doit être incrémenté de manière adéquate pour prendre en compte les sous-figures contenues dans la première figure.

Puisque les figures continuées sont dans des éléments flottants distincts, il est possible (mais peu probable) qu'elles apparaissent sur des pages non consécutives. Si ceci se produit, les figures peuvent être forcées à rester ensemble en plaçant une commande `\FloatBarrier` après la dernière figure continuée.

Index

\abovecaptionskip, longueur, 87
\afterpage, commande, 78, 119
afterpage, paquetage, 78
angle, option de \includegraphics, 27
arguments flottants, 103
arguments nommés, 14

baseline, 15
\baselinestretch, commande, 104
bb, option de \includegraphics, 19, 27
\belowcaptionskip, longueur, 87
\botfigrule, commande, 86
\bottomfraction, commande, 73, 81, 82
bottomnumber, compteur de placement d'éléments flottants, 80
BoundingBox, 18
BoundingBox de fichier EPS, 18
bufsize, 22

calc, paquetage, 28
caption
  à gauche de la figure, 116
  adaptation de style, 101
  coupures de lignes dans un, 102
  délimiteur, 98
  du côté de la reliure, 117
  espacement vertical, 87
  étiquette, 89
  fonte, 99
  interlignage, 103
  largeur, 96
  style, 91, 92
  sur le côté des figures, 116
  sur une ligne, 94
\caption, commande, 73, 74
caption2, paquetage, 90, 96
  options, 91
\captionfont, commande, 99, 100, 104
\captionindent, longueur, 92
\captionlabeldelim, commande, 98
\captionlabelfont, commande, 99
\captionstyle, commande, 92
\@captype, commande, 104
\centering, commande, 37
  différence avec l'environnement center, 37
\centerline, commande TEX, 38
chemin de recherche TEX, 48
\clearpage, commande, 77, 78, 90, 106, 108
clip, option de \includegraphics, 29
color, paquetage, 60
\colorbox, commande, 60
compressés (graphiques), 51
conversion de fichiers PS en EPS, 19
conversion de graphiques en PS, 24
conversion graphique, programmes de, 24
\cornersize, commande, 128
CTAN (Comprehensive TEX Archive Network), 4
current baseline, 15

\DeclareGraphicsExtensions, commande, 28, 33, 51
\DeclareGraphicsRule, commande, 33, 34, 36, 52, 53, 55
depth, 16
DISPLAY, 24
\doublebox, commande, 128
draft, option de \includegraphics, 29

\efloatseparator, commande, 90
élastique (longueur), 38, 84
endfloat, paquetage, 89
ensemble graphique, 2, 14, 15, 27
en-tête, graphique dans un, 3, 64, 67, 70
epsf, paquetage, 14
\epsfbox, commande, 14, 15, 38
\epsfig, commande, 14, 15
epsfig, paquetage, 14, 15

face à face (figures), 121
fancybox, paquetage, 122
\fancyfoot, commande, 68
fancyhdr, paquetage, 67
\fancyhead, commande, 68

fancyheadings, paquetage, 68
\fancypagestyle, commande, 70
\fbox, commande, 122
\fboxrule, longueur, 61, 125, 128
\fboxsep, longueur, 60, 61, 125, 126
\fcolorbox, commande, 60
\figcaption, commande, 105
\figurename, commande, 89
figures
  encadrées, 122
  environnement figure, 3
  face à face, 121
  landscape, 111
  larges, 108
  marginales, 107
  non flottantes, 104
  paysage, 111
fil, unité de longueur, 84
\fill, longueur, 39
final, option de \includegraphics, 29
flafter, paquetage, 73, 76, 83
float, paquetage, 90, 106, 116
float page, 75
\FloatBarrier, commande, 73, 77, 106, 108, 140, 142
\floatpagefraction, commande, 73, 78, 80–82
\floatsep, longueur, 84
flottants (arguments), 103
flushleft, style de caption, 108
flushright, style de caption, 108
\@fpbot, longueur, 85
\@fpsep, longueur, 85
\@fptop, longueur, 85
fragiles (commandes), 103
FrameMaker, fichiers EPS non standard, 21

ghostscript, 19, 23
ghostview, 20
GIF (fichiers graphiques)
  conversion en EPS, 25
  utilisation dans LaTeX, 15, 54, 55
GIF (graphiques)
  conversion en EPS, 2
graphics, paquetage, 14, 27
graphics.cfg, fichier, 33, 36, 54
graphicx, paquetage, 1, 14, 27
graphiques non-EPS
  conversion en EPS, 24
  conversion en EPS niveau 2, 25
  utilisation dans LaTeX, 51, 54
GSview, 20

height, 16
  option de \includegraphics, 1, 27, 39
\hfill, commande, 38, 103, 117, 130, 131
\hspace, commande, 38, 130, 131

ifthen, paquetage, 110
\ifthenelse, commande, 110
ImageCommander, 25
ImageMagick, 24, 55
\includegraphics, commande, 1, 14, 16, 27
  options, 1, 27
  options booléennes, 29
  options de limitation, 29
internes, commandes, 85, 104, 137
\intextsep, longueur, 84, 106

JPEG (graphiques)
  conversion en EPS, 2
  conversion en EPS niveau 2, 25
  utilisation dans LaTeX, 15, 54
jpeg2ps, 25

keepaspectratio, option de \includegraphics, 29
kpsewhich, programme de recherche dans un chemin pour TeX, 54
KVEC, 25

\label, commande, 74
landscape (environnement), 111
landscape (figures), 111
larges figures, 108
\leavevmode, commande TeX, 38
ligne de base, 16
ligne de base courante, 15
\linespread, commande, 103
\listoffigures, commande, 74, 137

longueur élastique, 38, 84
lscape, paquetage, 111

\makeatletter, commande, 105, 137
\makeatletter, commande, 85
\makeatother, commande, 105, 137
\makeatother, commande, 85
marginales (figures), 107
\marginpar, commande, 107
Mathematica, fichiers EPS non standard créés par, 20
minipage
    alignement des bas, 45
    alignement des sommets, 46
    alignement vertical, 43
morefloats, paquetage, 79, 108
moving arguments, 103

NetPBM, 25
niveau 2 PostScript, 25
noclip, option de \includegraphics, 29
nommés (arguments), 14
non flottantes (figures), 104

\onelinecaptionfalse, commande, 95, 103
\onelinecaptiontrue, commande, 95
origin, option de \includegraphics, 27
\Ovalbox, commande, 128
\ovalbox, commande, 128
Oztex, 57

page d'éléments flottants, 75
\pageref, commande, 74
Paint Shop Pro, 25
paysage (figures), 111
PBMPLUS, 25
PICT
    conversion en EPS, 25
    utilisation dans LaTeX, 54
placeins, paquetage, 73
Please ask a wizard, 22
point de référence, 15, 16
PostScript
    « Wrappers » niveau 2, 25
\protect, commande, 102, 103
\psfig, commande, 14, 38
PSfrag, 57
    incompatibilité avec xfig, 63
    incompatibilité avec le paquetage seminar, 63

\ref, commande, 74
référence (point de), 15
\resizebox, commande, 30
robustes (commandes), 103
\rotatebox, commande, 30
rotating, paquetage, 111, 113, 115
\rotcaption, commande, 111

scale, option de \includegraphics, 27
\scalebox, commande, 30
SCfigure, environnement, 118
SCfigure*, environnement, 118
SCtable, environnement, 118
SCtable*, environnement, 118
seminar, paquetage
    incompatibilité avec PSfrag, 63
\setcaptionmargin, commande, 96
\setcaptionwidth, commande, 96
\shadowbox, commande, 128
\shadowsize, longueur, 128
\shortstack, commande, 60
sidecap, paquetage, 118
sidewaysfigure, environnement, 113
sidewaystable, environnement, 113
\special, commande, 14, 57
\subfigure, commande, 134
subfigure, paquetage, 134
\suppressfloats, commande, 83

\tabcaption, commande, 105
TEXINPUTS (chemin de recherche TeX), 48
\textfloatsep, longueur, 84
\textfloatsep, longueur, 83
\textfraction, commande, 73, 80–82
\thicklines, épaisseur de ligne, 128
\thinlines, épaisseur de ligne, 128
TIFF (fichiers graphiques)
    conversion en EPS, 25
    utilisation dans LaTeX, 51, 54
TIFF (graphiques)
    conversion en EPS, 2

tiff2ps, 25
Too many unprocessed floats, 75, 78
\topfigrule, commande, 86
\topfraction, commande, 73, 78, 81, 82
topnumber, compteur de placement d'éléments flottants, 80
totalheight, 16
    option de \includegraphics, 27, 39
totalnumber, compteur de placement d'éléments flottants, 80
trim, option de \includegraphics, 29

Unable to read an entire line, 22
Unprocessed floats, too many, 78

viewport, option de \includegraphics, 29

width, 16
    option de \includegraphics, 27
wizard, Please ask a wizard, 22
WMF2EPS, 24

xfig, 26
    incompatibilité avec PSfrag, 63
xv, 24

Bibliographie

Références

[1] Donald Arseneau. The `placeins` package. Disponible dans `CTAN/macros/latex/contrib/other/misc/placeins.sty`.

[2] Leonor Barroca. The `rotating` package. Disponible dans `CTAN/macros/latex/contrib/supported/rotating/rotating.dtx`.

[3] David Paul Carlisle. Packages in the `graphics` bundle. Documente les paquetages graphics, graphicx, lscape et color. Fait partie de la distribution LaTeX, `CTAN/macros/latex/packages/graphics/grfguide.ps`.

[4] David Paul Carlisle. The `afterpage` package. Disponible dans `CTAN/macros/latex/packages/tools/afterpage.dtx`.

[5] David Paul Carlisle. The `ifthen` package. Disponible dans `CTAN/macros/latex/base/ifthen.dtx`.

[6] David Paul Carlisle et Michael C. Grant. The PSfrag system, version 3. Disponible dans `CTAN/macros/latex/contrib/supported/psfrag/psgguide.ps`.

[7] Steven Douglas Cochran. The `subfigure` package. Disponible dans `CTAN/macros/latex/contrib/supported/subfigure/subfigure.dtx`.

[8] James Darrell McCauley et Jeff Goldberg. The `rotating` package. Disponible dans `CTAN/macros/latex/contrib/supported/endfloat/endfloat.dtx`.

[9] Michel Goossens, Frank Mittelbach et Alexander Samarin. *The LaTeX Companion*. Tools and Techniques for Computer Typesetting. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1994.

[10] Michel Goossens, Sebastian Rahtz et Frank Mittelbach. *The LaTeX Graphic Companion : Illustrating Documents with TeX and PostScript*. Tools and Techniques for Computer Typesetting. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, mars 1997.

[11] Don Hosek. The `morefloats` package. Disponible dans `CTAN/macros/latex209/contrib/misc/morefloats.sty`.

[12] Helmut Kopka et Patrick W. Daly. *A Guide to LaTeX 2_ε, Document Preparation for Beginners and Advanced Users*. Addison Wesley Longman Limited, troisième édition, 1999.

[13] Leslie Michel Lamport. *LaTeX : A Document Preparation System : User's Guide and Reference Manual*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, seconde édition, 1994.

[14] Tobias Oetiker, Hubert Partl et Elisabeth Schlegl. The Not So Short Introduction to LaTeX 2_ε. Or LaTeX 2_ε in 69 minutes, (répertoire `info/lshort` sur les archives CTAN), janvier 1996.

[15] Piet van Oostrum. Page headers and footers in LaTeX. Disponible dans `CTAN/macros/latex/contrib/supported/fancyhdr/fancyhdr.dtx`.

[16] Keith Reckdahl. Using imported graphics in LaTeX 2_ε. Disponible dans `CTAN/info/epslatex.ps` et `CTAN/info/epslatex.pdf`.

[17] Harald Axel Sommerfeldt. The `caption` package. Disponible dans `CTAN/macros/latex/contrib/supported/caption/caption2.dtx`.

[18] The LaTeX3 Project Team. The `flafter` package. Disponible dans `CTAN/macros/latex/unpacked/flafter.sty`.

[19] Timothy van Zandt. Documentation for fancybox.sty. Disponible dans `CTAN/graphics/pstricks/origdoc/fancybox.doc`.